

Catalogue Général

CLEANING & HYGIENE



seko

SEKO Leader présent dans plus de 120 pays...



Your choice, Our commitment

Un partenaire international à vos cotés pour vos solutions de dosage. Choisir SEKO c'est l'assurance de la réussite de vos projets. **Notre engagement** est total auprès de nos clients et de nos collaborateurs.

Notre vision

Être votre partenaire privilégié de solutions de dosage.

SEKO repose sur des équipes professionnelles passionnées et dévouées. Nous sommes à l'écoute de l'ensemble de nos partenaires. Nous nous engageons à fournir la meilleure solution dans le domaine de l'hygiène, du traitement de l'eau et des procédés industriels.

Nos valeurs

Respect mutuel, qualité et esprit de collaboration

Le respect mutuel c'est avant tout la capacité de générer de la confiance auprès de nos partenaires, clients et fournisseurs. Cette confiance ne peut être développée que si le respect mutuel est présent. Ainsi, chez SEKO, cette valeur forte est présente avec nos partenaires. Nous respectons nos engagements, nous assurons une parfaite transparence sur nos offres de produits et services.

La qualité pour SEKO est une réalité à 360°. Elle englobe la conception, le développement, la production et la livraison de nos produits et solutions. Le professionnalisme de nos équipes nous permet d'agir avec perspicacité. Notre objectif est d'être à votre écoute et de prendre soin de chacune de vos interactions.

L'esprit de collaboration est un élément fondamental de notre succès. SEKO est fier de travailler avec des équipes internationales capables d'apporter des solutions dédiées sur des délais très courts, grâce à un travail organisé et bien relayé auprès de nos équipes. Chaque collaborateur apporte son expertise dans une démarche d'amélioration continue. Cela est possible grâce à une structure aplatée qui permet des échanges transversaux avec l'ensemble des services.

Un groupe International à votre service

Notre présence mondiale nous permet d'accompagner l'ensemble de nos clients avec le soutien de nos équipes dans plus de 20 pays, ainsi que par notre réseau accrédité Partner Distributor dans plus de 100 pays pour répondre à vos besoins.

Le support de nos équipes pluridisciplinaires internationales est en mesure de fournir les back-up ou les supports techniques nécessaires.

Nos sites de production en Europe et en Asie sont certifiés ISO et conformes aux normes locales, aussi bien au niveau de la conception produits que des installations de production.


Your Choice, Our Commitment



Sommaire Général

Sommaire Dilution.....	p 3	Doseurs vaisselle.....	p 74-85
ProWash	p 4-7	Doseurs péristaltiques pour lave-batterie maxi 9 l/h.....	p 75
ProKlyn.....	p 8-11	Doseurs péristaltiques pour monozone maxi 7 l/h.....	p 76
<i>Accessoires et pièces détachées</i>		Doseurs péristaltiques pour multizone maxi 9 l/h.....	p 77
ProWash ProKlyn	p 12-13	Doseurs péristaltiques pour multizone maxi 12,5 l/h.....	p 78-79
Enrouleurs.....	p 14-17	<i>Doseurs vaisselle - Pièces détachées.....</i>	<i>p 80-81</i>
JetNeat	p 18-19	Doseurs vaisselle pour convoyeur et tunnel.....	p 82-83
Profoam	p 20-23	Doseurs péristaltiques - Kronos 10.....	p 84
Profoam R	p 24-27	Doseurs péristaltiques - Kronos 20.....	p 85
ProMulticlean	p 28-31	Doseurs bac à graisse.....	p 86-87
ProPulv	p 32-35	Doseurs linge.....	p 88-99
ProNet	p 36-39	Doseurs linge pour machine professionnelle.....	p 88-89
ProDual	p 40-43	Doseurs linge pour machine semi-professionnelle.....	p 90
<i>Accessoires ProPulv, ProNet, ProDual</i>	<i>p 44-45</i>	Doseurs linge pour multimachines.....	p 91
ProAcid	p 46-49	<i>Doseurs linge Pièces détachées et accessoires.....</i>	<i>p 92-99</i>
Promax	p 50	Pompe spéciale Carwash.....	p 100
Promax C	p 51	Instrument spécial Carwash.....	p 101
<i>Accessoires ProMax</i>	<i>p 52-53</i>	Sommaire Pulvérisation.....	p 103
SekureMax	p 54	Canon à mousse et pulvérisateur.....	p 104
Profaucet	p 55	Canon à mousse avec compresseur.....	p 105
MultiMax	p 56-57	Canon à mousse Profoam HP.....	p 106
Centralisation Aktiva	p 58-64	Pulvérisateur à pression.....	p 107
Pompe Dosatron	p 66	Sommaire Unité de remplissage.....	p 109
Poste Dosatron	p 67	Profill tower.....	p 110-111
Pistolets	p 68-69	Profill	p 112-115
Sommaire Dosage.....	p 71	Profill Premium	p 116-119
ProDose-R.....	p 72		
SekureDose.....	p 73		

SEKO se réserve le droit d'apporter des modifications dans le contenu du présent catalogue à tout moment, sans préavis. Si malgré tout le soin apporté à sa rédaction, des erreurs ou omissions apparaissent, notre responsabilité ne pourrait être engagée.
Photos non contractuelles. Crédit photo : Abobe Stock.



Sommaire

DILUTION

ProWash	p 4-7	ProAcid	p 46-49
ProKlyn	p 8-11	Promax	p 50
Accessoires et pièces détachées ProWash ProKlyn	p 12-13	Promax C	p 51
Enrouleurs	p 14-17	Accessoires ProMax	p 52-53
JetNeat	p 18-19	SekureMax	p 54
Profoam	p 20-23	Profaucet	p 55
Profoam R	p 24-27	MultiMax	p 56-57
ProMulticlean	P 28-31	Centralisation Aktiva	p 58-64
ProPulv	p 32-35	Dosatron	p 66
ProNet	p 36-39	Poste Dosatron	p 67
ProDual	p 40-43	Pistolets	p 68-69
Accessoires ProPulv, ProNet, ProDual	p 44-45		

PROWASH

Centrale de pulvérisation 1 ou 2 produits

PROWASH

DILUTION

Modèle	Centrale Prowash
CEP	Centrale PVC
CEI	Centrale inox

Nombre de produits

1	1 produit
2	2 produits

Longueur de tuyau

00	Sans tuyau
10	Tuyau longueur 10 mètres
15	Tuyau longueur 15 mètres
20	Tuyau longueur 20 mètres
25	Tuyau longueur 25 mètres

Type de vanne

0	Vanne anti-pollution NF doubles clapets
C	Vanne anti-pollution CA - ACSE

Support bidon

0	Sans support bidon
A	Support bidon 5 litres
B	Support bidon 10 litres
C	Support bidon 20 litres

Type de Pistolet

PA	Pistolet anti-choc laiton équipé avec embout de coupleur rapide
PS	Pistolet anti-choc plastique avec embout de coupleur rapide

Enrouleur

0	Sans enrouleur
E	Enrouleur inox premium (disponible en 10-15 mètres)
I	Enrouleur inox industrie (disponible en 10-15-20 mètres)
B	Enrouleur EVO bleu (disponible en 10-15-20 mètres)

Option

00000	Standard
-------	----------

CEP 1 00 C A PA 0 00000

PROWASH

Centrale de pulvérisation 1 ou 2 produits

Système de nettoyage ergonomique, par pulvérisation d'une solution détergente et/ou désinfectante sur les sols et surfaces.

Conçu pour nettoyage intensif de tous les locaux professionnels : cuisines, zones de préparation et de stockage alimentaire, installations sanitaires...

Fonctions

- Dilution, pulvérisation et rinçage
- Mélange le produit chimique avec l'eau par **système Venturi**
- Régulation de la concentration par buses calibrées de couleur

Caractéristiques Techniques

- Coque PVC indéformable et facilement nettoyable
- Support tuyau de lavage intégré dans l'ossature
- Injecteur Venturi en PP compatible avec la majorité des produits chimiques, facilement démontable
- Clapet Anti Retour facilement démontable, bille céramique, ressort Hastelloy® et joint torique EPDM (FPM sur demande)
- Flexible inox résistant à 110°C - 18 bar
- Vanne anti-pollution intégrée type CA (Vanne NF double clapet AR sur demande)
- Ligne(s) d'aspiration du produit en tuyau Tubclair® (tuyau Tygon® sur demande)
- Rapport de dilution de 0,5 à 11 %

Pression de travail : 2 à 6 bar

Température de travail : 50°C maximum

- Pictogrammes universels d'utilisation et de sécurité
- Appareil certifié ACSE selon directive EN1717, si vanne CA.

Tuyau

- Tuyau de lavage Thermoclean AL 20® certifié alimentaire, construction 5 couches avec fibre polyester pour une plus grande longévité, couche extérieure en PVC bleu non marquant et anti-graisse
- Résiste à 70°C sous 20 bar
- Equipé d'un coupleur rapide inox à 6 billes. Disponible en plusieurs longueurs au choix : 10, 15, 20 ou 25 mètres linéaires.

Pistolets

- Pistolet **anti-choc plastique** ergonomique à jet ajustable par molette, léger et résistant pour usage intensif, corps en PP renforcé avec fibre de verre, protection antichoc plastique souple, raccord entrée, axe et ressort en inox - Joints EPDM. Résiste à 50°C - 12 bar
- Pistolet **anti-choc laiton** à jet ajustable équipé d'un embout pour coupleur rapide, corps laiton massif entièrement recouvert de caoutchouc alimentaire, languette anti-brûlures, ressort inox et arbre inox à double joint torique, poussoir inox renforcé et sortie nickelée. Résiste à 95° - 24 bar.



Support(s) pour bidon

- Support en fil d'inox avec polissage de finition électrolytique, pour bidons de 5 litres, 10 litres ou 20 à 30 litres.

Options

- Capotage inox
- Montage sur chariot inox mobile
- Enrouleur industrie, Premium inox ou EVO inox et ABS
- Sérigraphie à vos couleurs

Kit d'installation inclus

- 1 tuyau de lavage équipé,
- 1 pistolet de pulvérisation équipé,
- 1 ou 2 support(s) bidon,
- 1 flexible de raccordement inox,
- 1 kit de raccordement,
- 1 kit de visserie et joints,
- Buses de calibration (sachet de 14),
- 1 notice technique.

Avantages


- Fonctionnement sans alimentation électrique ni air comprimé
- Raccordement direct à un robinet d'alimentation en eau
- Réduction des coûts de maintenance grâce au remplacement rapide et sans outil des pièces d'usure (injecteur Venturi, clapet(s) AR)
- Garantie d'une juste dilution et d'une consommation maîtrisée de produits chimiques

PROWASH

Centrale de pulvérisation 1 ou 2 produits

DILUTION

PROWASH

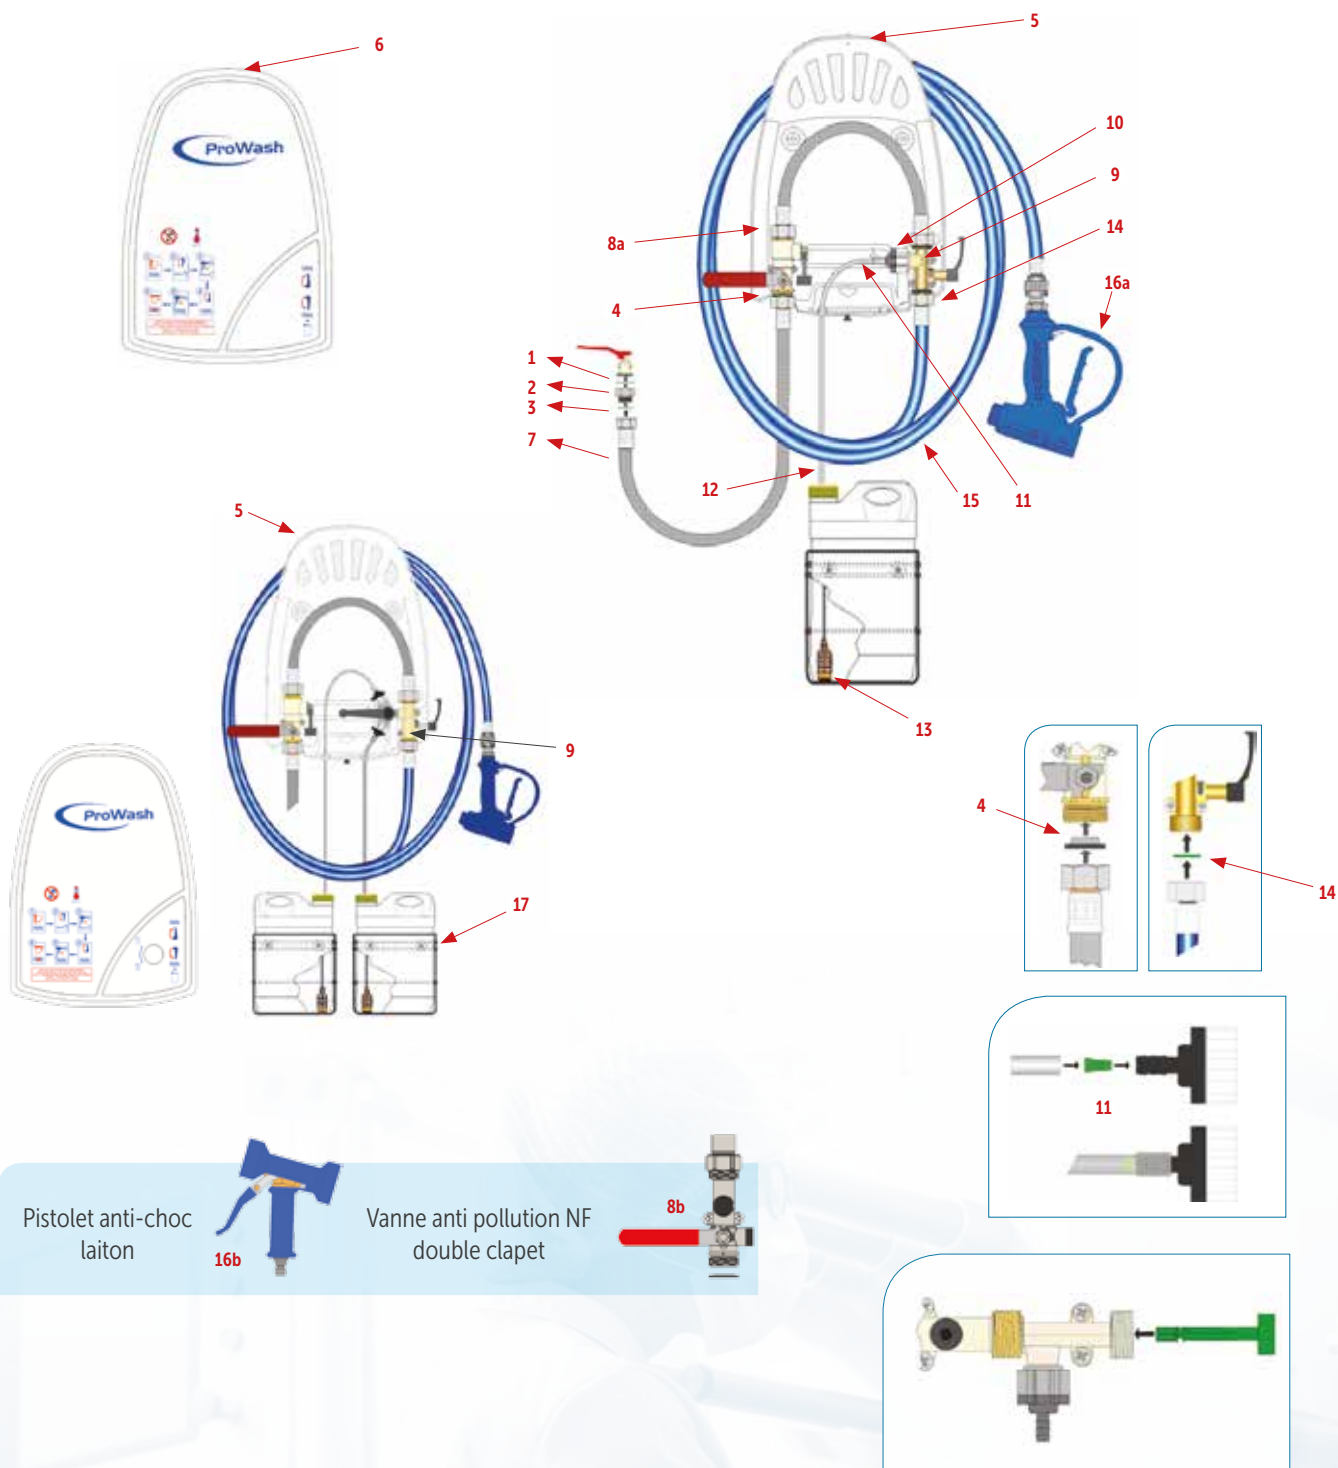

PROWASH

Centrale de pulvérisation 1 ou 2 produits

Composants Prowash

Repères	Désignation	1 produit	2 produits	Code
1	Joint fibre 1/2" (minimum de commande lot de 10)	•	•	LB07.0601
2	Adaptateur F3/4 - M1/2 (minimum de commande lot de 10)	•	•	LB02.07000
3	Flexible de raccordement inox. F1/2 x F3/4 L : 1,5m	•	•	SKFFL020200FF025
4	Joint filtre 3/4" Noir	•	•	LB02.0110
5	Ossature pour centrale 1 ou 2 produits (PVC)	•	•	LB06.0102
	Ossature pour centrale 1 ou 2 produits (INOX)	•	•	LB10.0102.V005
6	Capot pour centrale 1 produit (PVC)	•		LB04.0400
	Capot pour centrale 2 produits (PVC)		•	LB04.0401
	Capot pour centrale 1 produit (INOX)	•		CCEI10CAST200000
	Capot pour centrale 2 produits (INOX)		•	CCEI20CAST200000
7	Flexible hydraulique centrale	•	•	LB97.0113
8a	Vanne anti-pollution CA garde d'air coudée - ACSE	•	•	LB14.003071
8b	Vanne anti-pollution NF double clapet	•	•	LB09.003030
9	Venturi 1p + clapet gris et noir + injecteur vert + joint EPDM	•		LB02.0101
	Venturi 2p + clapet gris et noir + injecteur vert + joint EPDM		•	LB02.0102
10	Clapet anti-retour gris et noir (EPDM)	•	•	LB00.0113
14	Joint fibre 3/4" (minimum de commande lot de 10)	•	•	LB07.0600
15	Tuyau de lavage alimentaire équipé d'un coupleur et d'un raccord rapide 3/4" F (70°C - 20 bar) L = 5 m	•	•	LB06.0114
	Tuyau de lavage alimentaire équipé d'un coupleur et d'un raccord rapide 3/4" F (70°C - 20 bar) L = 10 m	•	•	LB97.0115
	Tuyau de lavage alimentaire équipé d'un coupleur et d'un raccord rapide 3/4" F (70°C - 20 bar) L = 15 m	•	•	LB97.0116
	Tuyau de lavage alimentaire équipé d'un coupleur et d'un raccord rapide 3/4" F (70°C - 20 bar) L = 20 m	•	•	LB97.0117
	Tuyau de lavage alimentaire équipé d'un coupleur et d'un raccord rapide 3/4" F (70°C - 20 bar) L = 25 m	•	•	LB97.0149
16a	Pistolet anti-choc plastique équipé avec embout de coupleur rapide	•	•	LB11PISTOPLAV1E
16b	Pistolet anti-choc laiton équipé avec embout de coupleur rapide	•	•	LB97.0119E
17	Support bidon inox - 5 litres (en standard) Dimensions intérieures : L = 190 mm - l = 140 mm - h = 145 mm	•	•	LB97.0114
	Support bidon 10 litres (suivant modèle) Dimensions intérieures : L = 235 mm - l = 200 mm - h = 175 mm	•	•	LB00.0114B
	Support bidon 20 et 30 litres (suivant modèle) Dimensions intérieures : L = 300 mm - l = 250 mm - h = 255 mm	•	•	LB00.0114C

Kit d'installation

11	Buses de calibration (sachet de 14)	•	•	LB97.0103N
12 et 13	Ligne d'aspiration Lg: 2m équipée d'une crépine avec lesteur	•	•	LB97.0123
	Injecteur vert de rechange (minimum de commande lot de 5)	•	•	LB06.0105.C
	Kit visserie : vis inox ø 5,5 x37 - Chevilles plastique type S7 - Rondelle inox type L5	•	•	

PROKLYN

Poste de pulvérisation 1 ou 2 produits

DILUTION
PROKLYN

Modèle	Poste Proklyn
POS	Poste PVC
Nombre de produits	
1	1 produit
2	2 produits
Longueur de tuyau	
00	Sans tuyau
10	Tuyau longueur 10 mètres
15	Tuyau longueur 15 mètres
20	Tuyau longueur 20 mètres
25	Tuyau longueur 25 mètres
Type de vanne	
0	Vanne anti-pollution NF double clapet
C	Vanne anti-pollution CA - ACSE
Support bidon	
0	Sans support bidon
A	Support bidon 5 litres
B	Support bidon 10 litres
C	Support bidon 20 litres
Type de Pistolet	
PA	Pistolet anti-choc laiton avec embout de coupleur rapide
PS	Pistolet anti-choc plastique avec embout de coupleur rapide
Enrouleur	
0	Sans enrouleur
E	Enrouleur inox Premium (disponible en 10-15 mètres)
I	Enrouleur inox Industrie (disponible en 10-15-20 mètres)
B	Enrouleur EVO bleu (disponible en 10-15-20 mètres)
Option	
00000	Standard

POS 1 00 C A PA 0 00000

Système de nettoyage ergonomique, par pulvérisation d'une solution détergente et/ou désinfectante sur les sols et surfaces.

Conçu pour le nettoyage intensif de tous les locaux professionnels : cuisines, zones de préparation et de stockage alimentaire, installations sanitaires...

Fonctions

- Dilution, pulvérisation et rinçage
- Mélange le produit chimique avec l'eau par système Venturi
- Réglage de la concentration par buses calibrées de couleur

Caractéristiques Techniques

- Plaque PVC avec support tuyau de lavage intégré
- Injecteur Venturi en PP compatible avec la majorité des produits chimiques, facilement démontable
- Clapet anti retour facilement démontable, bille céramique, ressort Hastelloy® et joint torique EPDM (FPM sur demande)
- Flexible inox résistant à 110°C - 18 bar
- Vanne anti-pollution intégrée type CA (Vanne NF double clapet AR sur demande)
- Ligne(s) d'aspiration du produit en tuyau Tubclair® (tuyau Tygon® sur demande)
- Rapport de dilution de 0,5 à 11 %
- Pression de travail : 2 à 6 bar
- Température de l'eau : 50° C maximum
- Pictogrammes universels d'utilisation et de sécurité
- Appareil certifié ACSE selon directive EN1717, si vanne CA.

Tuyau

- Tuyau de lavage Thermoclean AL 20® certifié alimentaire, construction 5 couches avec fibre polyester pour une plus grande longévité, couche extérieure en PVC bleu non marquant et anti-graisse
- Résiste à 70°C sous 20 bar
- Equipé d'un coupleur rapide inox à 6 billes.

Disponible en plusieurs longueurs au choix : 10, 15, 20 ou 25 mètres linéaires.

Pistolets

- Pistolet **anti-choc plastique** ergonomique à jet ajustable par molette, léger et résistant pour usage intensif, corps en PP renforcé avec fibre de verre, protection antichoc plastique souple, raccord entrée, axe et ressort en inox - Joints EPDM. Résiste à 50°C - 12 bar
- Pistolet **anti-choc laiton** à jet ajustable équipé d'un embout pour coupleur rapide, corps laiton massif entièrement recouvert de caoutchouc alimentaire, languette anti-brûlures, ressort inox et arbre inox à double joint torique, poussoir inox renforcé et sortie nickelée. Résiste à 95° - 24 bar.



Support(s) pour bidon

- Support en fil d'inox avec polissage de finition électrolytique, pour bidons de 5 litres, 10 litres ou 20 à 30 litres.

Options

- Montage sur chariot inox mobile
- Enrouleur Industrie, Premium inox ou EVO inox et ABS
- Sérigraphie à vos couleurs

Kit d'installation inclus




- 1 tuyau de lavage équipé,
- 1 pistolet de pulvérisation équipé,
- 1 ou 2 support(s) bidon,
- 1 flexible de raccordement inox,
- 1 kit de raccordement,
- 1 kit de visserie et joints,
- Buses de calibration (sachet de 14),
- 1 notice technique.

Avantages

- Fonctionnement sans alimentation électrique ni air comprimé
- Raccordement direct à un robinet d'alimentation en eau
- Réduction des coûts de maintenance grâce au remplacement rapide et sans outil des pièces d'usure (injecteur Venturi, clapet(s) AR)
- Garantie d'une juste dilution et d'une consommation maîtrisée de produits chimiques

DILUTION

10

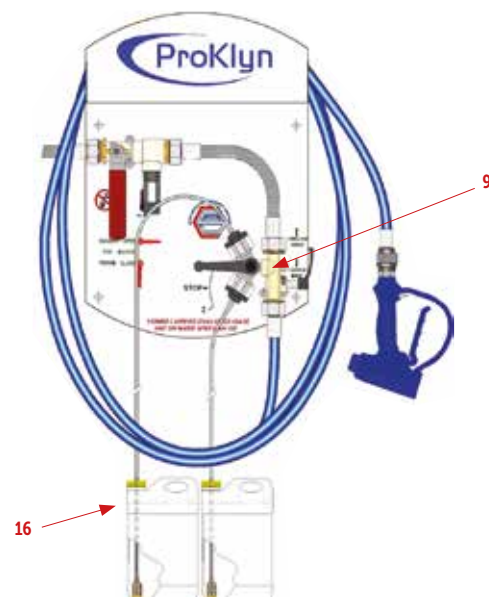

Composants ProKlyn

Repères	Désignation	1 produit	2 produits	Code
1	Joint fibre 3/4" (minimum de commande lot de 10)	•	•	LB07.0600
2	Adaptateur F3/4 - M1/2 (minimum de commande lot de 10)	•	•	LB02.0700
3	Joint fibre 1/2" (minimum de commande lot de 10)			LB07.0601
4	Flexible de raccordement inox. F1/2 x F3/4 L : 1,5 m	•	•	SKFFL020200FF025
5	Joint filtre 3/4" Noir (minimum de commande lot de 5)	•	•	LB02.0110
6	Ossature PVC 1 ou 2 produits	•	•	LB03.0131
7a	Vanne anti-pollution CA garde d'air droite - ACSE	•	•	LB14.003072
7b	Vanne anti-pollution - NF double clapet	•	•	LB09.003030
8	Hydraulique poste			LB97.0113P
9	Venturi 1p + clapet gris et noir + injecteur vert + joint EPDM	•		LB02.0101
	Venturi 2p + clapet gris et noir + injecteur vert + joint EPDM		•	LB02.0102
10	Clapet anti-retour gris et noir (EPDM)	•	•	LB00.0113
14	Tuyau de lavage alimentaire équipé d'un coupleur et d'un raccord rapide 3/4" F (70°C - 20 bar) L = 5 m	•	•	LB06.0114
	Tuyau de lavage alimentaire équipé d'un coupleur et d'un raccord rapide 3/4" F (70°C - 20 bar) L = 10 m	•	•	LB97.0115
	Tuyau de lavage alimentaire équipé d'un coupleur et d'un raccord rapide 3/4" F (70°C - 20 bar) L = 15 m	•	•	LB97.0116
	Tuyau de lavage alimentaire équipé d'un coupleur et d'un raccord rapide 3/4" F (70°C - 20 bar) L = 20 m	•	•	LB97.0117
	Tuyau de lavage alimentaire équipé d'un coupleur et d'un raccord rapide 3/4" F (70°C - 20 bar) L = 25 m	•	•	LB97.0149
15a	Pistolet anti-choc plastique équipé avec embout de coupleur rapide	•	•	LB11PISTOPLAV1E
15b	Pistolet anti-choc laiton équipé avec embout de coupleur rapide	•	•	LB97.0119E
16	Support bidon inox - 5 litres (en standard) Dimensions intérieures : L = 190 mm - l = 140 mm - h = 145 mm	•	•	LB97.0114
	Support bidon 10 litres (suivant modèle) Dimensions intérieures : L = 235 mm - l = 200 mm - h = 175 mm	•	•	LB00.0114B
	Support bidon 20 et 30 litres (suivant modèle) Dimensions intérieures : L = 300 mm - l = 250 mm - h = 255 mm	•	•	LB00.0114C

Kit d'installation


11	Buses de calibration (sachet de 14)	•	•	LB97.0103N
12 et 13	Ligne d'aspiration Lg: 2m équipée d'une crépine avec lesteur	•	•	LB97.0123
	Injecteur vert de rechange (minimum de commande lot de 5)	•	•	LB06.0105.C
	Kit visserie : vis inox ø 5,5 x37 - Chevilles plastique type S7 - Rondelles inox type L5	•	•	

PROWASH PROKLYN

Centrale et poste de pulvérisation - Pièces détachées

Accessoires

Désignation	Code
Venturi 1 produit complet avec 3 vis de fixation, 1 ligne d'aspiration avec lester et 1 sachet de buses	LB97.0101
Venturi 2 produits complet avec 3 vis de fixation, 1 ligne d'aspiration avec lester et 1 sachet de buses	LB97.0102
Venturi inversé 1 produit complet avec 3 vis de fixation, 1 ligne d'aspiration avec lester et 1 sachet de buses	LB10.0101.INV
Venturi 1 produit avec clapet gris et noir - Joint EPDM	LB02.0101
Venturi 2 produits avec clapet gris et noir - Joint EPDM	LB02.0102
Sélecteur bi-produits avec clapets gris et noirs - Joint EPDM	LB04.SELECT
Sélecteur bi-produits avec clapets gris et jaunes - Joint FPM (VITON)	LB06.SELECT.VI
Sachet de 5 joints filtres $\frac{3}{4}$	LB02.0110
Clapet anti-retour gris et jaune - Joint FPM (VITON)	LB00.0112
Ligne d'aspiration en Tygon équipée d'une crépine/lesteur L = 1,2 m	LB10.0123
Crépine avec lesteur (seule) pour tuyau Ø 5 à 8 mm intérieur	9900069144
Support mural inox pour tuyau	LB00.0128
Kit rallonge pour raccorder 2 tuyaux alimentaires de lavage équipés	LB02.0104
Hydraulique antipollution pour centrale uniquement	LB97.0113
Kit de sous tirage pour centrale avec 1 vanne et 1 tuyau de lavage alimentaire L = 1,5M	LB04.KITCD



Venturi 2 produits



Venturi 1 produit



Clapet anti-retour gris et jaune joint FPM (VITON)





Kit de sous tirage

PROWASH PROKLYN

Centrale et poste de pulvérisation - Pièces détachées

➤ Nourrice

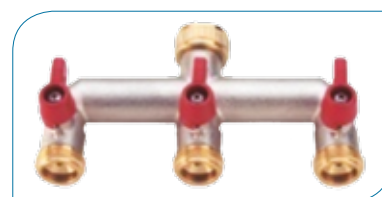

Désignation	Code
Nourrice 2 voies	LB09.V2V469
Nourrice 3 voies	LB09.V3V468


➤ Lances spéciales ProWash, ProKlyn

Désignation	Code
Lance de pulvérisation de 30 cm équipée avec 1 poignée, 1 buse et 1 embout rapide	LB02.0106
Lance de pulvérisateur de 60 cm équipée avec 1 poignée, 1 buse et 1 embout rapide	LB06.0104
Lance de pulvérisation de 90 cm équipée avec 1 poignée, 1 buse et 1 embout rapide	LB06.0105
Lance de pulvérisation télescopique de 1 à 2 m équipée avec 1 poignée, 1 buse et 1 embout rapide	LB06.0107
Buse à gros débit : débit 15,3 l/minute	LB02.0107



➤ Réducteur de pression et mitigeur

Désignation	Code
Réducteur de pression F x F 1/2 - Pré-taré à 3 bar avec manomètre	LB97.0126
Réducteur de pression 3/4 M x 3/4 FT - Pré-taré à 3 bar sans manomètre	LB11.0111
Mitigeur thermostatique 30 à 48° équipé avec raccords	LB14118053



➤ Chariot

Désignation	Code
Chariot mobile inox pour 2 bidons de 5 litres - ProKlyn	LB99.CHM
Chariot mobile inox pour 2 bidons de 5 litres - ProWash	LB99.CHM.CH
Chariot mobile inox pour 2 bidons de 10 litres	LB99.CHM.SB10
Chariot mobile inox pour 1 bidon de 20 litres	LB99.CHM.SB20

Montage chariot ProWash ProKlyn sur demande



ENROULEURS

Enrouleurs automatiques ou manuels

ENROULEURS

DILUTION

Modèle	
EVO	Enrouleur Automatique EVO en ABS (capacité tuyau : sans ou avec 10 - 15 - 20 mètres)
EAH	Enrouleur Automatique inox Premium (capacité tuyau : sans ou avec 10 - 15 mètres)
EAP	Enrouleur automatique inox industrie (capacité tuyau : sans ou avec 15 mètres)
EAG	Enrouleur automatique inox industrie (capacité tuyau : sans ou avec 20 mètres)
EMP	Enrouleur manuel inox (capacité tuyau : sans ou avec 20 mètres)
EMG	Enrouleur manuel inox (capacité tuyau : 35 mètres)

Kit de dilution	
0	Sans
1	1 produit
2	2 produits

Longueur de tuyau	
00	Sans tuyau
10	Tuyau longueur 10 mètres
15	Tuyau longueur 15 mètres
20	Tuyau longueur 20 mètres
35	Tuyau longueur 35 mètres

Type de vanne	
0	Vanne anti-pollution - NF double clapet
C	Vanne anti-pollution CA - ACSE

Type	
0	Sans support bidon
A	Support bidon 5 litres

Type de pistolet	
PA	Pistolet anti-choc laiton avec embout de coupleur rapide
PS	Pistolet anti-choc plastique avec embout de coupleur rapide

Enrouleur	
E	Enrouleur inox Premium (EAH)
I	Enrouleur inox Industrie (EAP/EAG/EMP/EMG)
B	Enrouleur Automatique EVO en ABS (EVO)

Option	
00000	Standard

EAP 0 00 0 0 PA E 00000

ENROULEURS

Enrouleurs automatiques ou manuels

Enrouleurs : automatiques ou manuels en inox ou plastique ABS

Les enrouleurs sont une solution pratique pour palier aux contraintes d'espace. L'enroulage automatique ou manuel du tuyau est gage d'un espace de travail toujours ordonné.

Les enrouleurs préservent le tuyau contre l'usure et la rupture.

Plusieurs options disponibles selon les modèles : longueur de tuyau, kit de dilution 1 ou 2 produits, pistolets, support bidons, support pivotant et contre plaque.


➤ Support fixe

Le support fixe solide et compact intégré à l'enrouleur est fourni avec des trous de fixation à œillet pour une installation simple, facile et sécurisée.

L'utilisation du gabarit fourni permet un pré-marquage des trous de fixation.

➤ Support pivotant

Une option qui permet une installation facile et rapide de l'enrouleur ainsi qu'une rotation de droite et gauche, et le blocage en position 0° au moyen du serrage de deux vis.

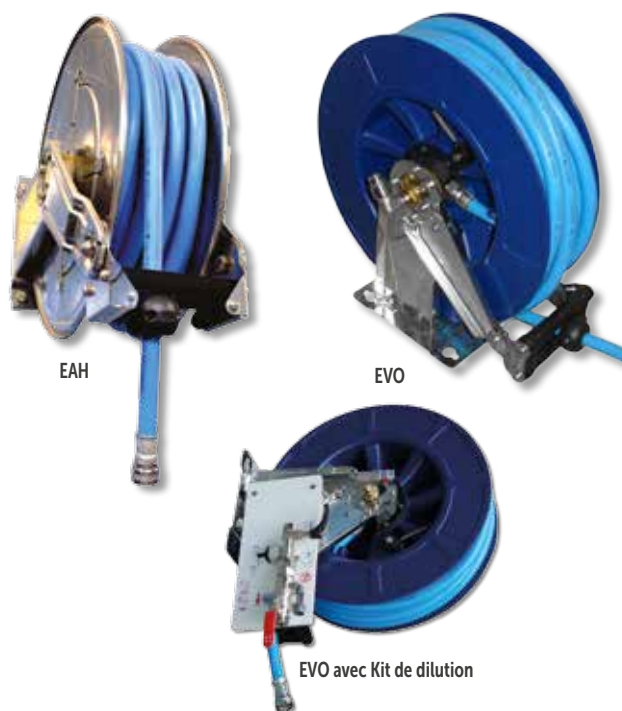

Enrouleur automatique Premium EVO

- Carter en ABS anti chocs léger et robuste
- Bras et support mural en inox AISI 304
- Equipé tuyau de lavage alimentaire 12 x 20 mm
- Passage d'eau laiton

Capacité tuyau : 10 m, 15 m ou 20 m

Options : support pivotant inox et contre-plaque

Avantages

- Installation simple et rapide
- Les opérateurs travaillent en totale sécurité dans un espace propre.
- Prévention des risques d'accident de travail.

Enrouleur automatique inox 304 Premium EAH

- Equipé tuyau de lavage alimentaire 12 x 20 mm
- Passage d'eau laiton

Capacité tuyau : 10 ou 15 mètres

Options : support pivotant inox et contre-plaque

Enrouleur automatique inox 304 industrie EAP/EAG

- Equipé tuyau de lavage alimentaire 12 x 20 mm
- Passage d'eau inox
- Pallier PTFE

Capacité tuyau : 10 ou 15 mètres

Options : support pivotant inox et contre-plaque

Enrouleur manuel inox 304 EMP/EMG


Capacité tuyau : sans ou avec 20 - 35 mètres

Option : support pivotant

Caractéristiques Tuyau

Tuyau résistant jusqu'à 70°C sous 20 bar

- 1 Revêtement extérieur bleu clair en PVC souple alimentaire non tachant et anti-graisse
- 2 Couche intermédiaire d'adhérence en PVC souple
- 3 Renforcement textile polyester
- 4 Couche intermédiaire d'adhérence en PVC souple
- 5 Paroi intérieure blanche en PVC souple alimentaire

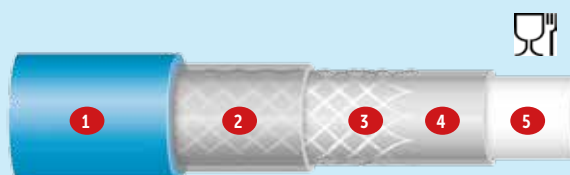



ENROULEURS

Enrouleurs automatiques ou manuels - Options et pièces détachées

ENROULEURS

DILUTION

Code	Description	EVO	EAH	EAP	EAG
LB07.KIT1.EP	Kit dilution 1 produit vanne NF - avec tube d'aspiration et crépine - avec support bidon 5 litres	•	•	•	•
LB07.KIT2.EP	Kit dilution 2 produits vanne NF - avec tube d'aspiration et crépine - avec 2 supports bidon 5 litres	•	•	•	•
FABKDOSTWH1CA000	Kit dilution 1 produit vanne CA - avec tube d'aspiration et crépine - avec support bidon 5 litres	•	•	•	•
FABKDOSTWH2CA000	Kit dilution 2 produits vanne CA - avec tube d'aspiration et crépine - avec 2 supports bidon 5 litres	•	•	•	•
LB04.ENRES.KIT	Kit réparation ressort + cliquet pour enrouleurs			•	•
LB04.ENRES	Ressort de cliquet pour enrouleurs			•	•
LB01.SUP.15	Support pivotant pour enrouleur 15 mètres			•	
LB01.SUP.20	Support pivotant pour enrouleur 20 mètres			•	
LB07.SUP.EP	Support pivotant pour enrouleur 10, 15 et 20 mètres	•	•		
LB10.SUP.20.CP	Contre-plaque inox pour support pivotant d'enrouleur				•
LB07.SUP.EP.CP	Contre-plaque inox pour support pivotant d'enrouleur	•			
LB06.0204	Tuyau de lavage alimentaire (70°C - 20 bar) pour enrouleur inox 10 mètres			•	•
LB06.0203	Tuyau de lavage alimentaire (70°C - 20 bar) pour enrouleur inox 15 mètres			•	•
LB06.0202	Tuyau de lavage alimentaire (70°C - 20 bar) pour enrouleur inox 20 mètres			•	•
LB060.0205.15	Guide tuyau (kit de 4 rouleaux) pour enrouleur inox 15 mètres			•	•
LB06.0205.20	Guide tuyau (kit de 4 rouleaux) pour enrouleur inox 20 mètres			•	•
LB05.ENR800.4962	Raccord tournant inox pour enrouleur inox			•	•
LB06.ENR800-KIT1	Kit de joints pour raccord tournant inox pour enrouleur inox			•	•
LB06.0201	Butée d'arrêt pour enrouleur inox			•	•

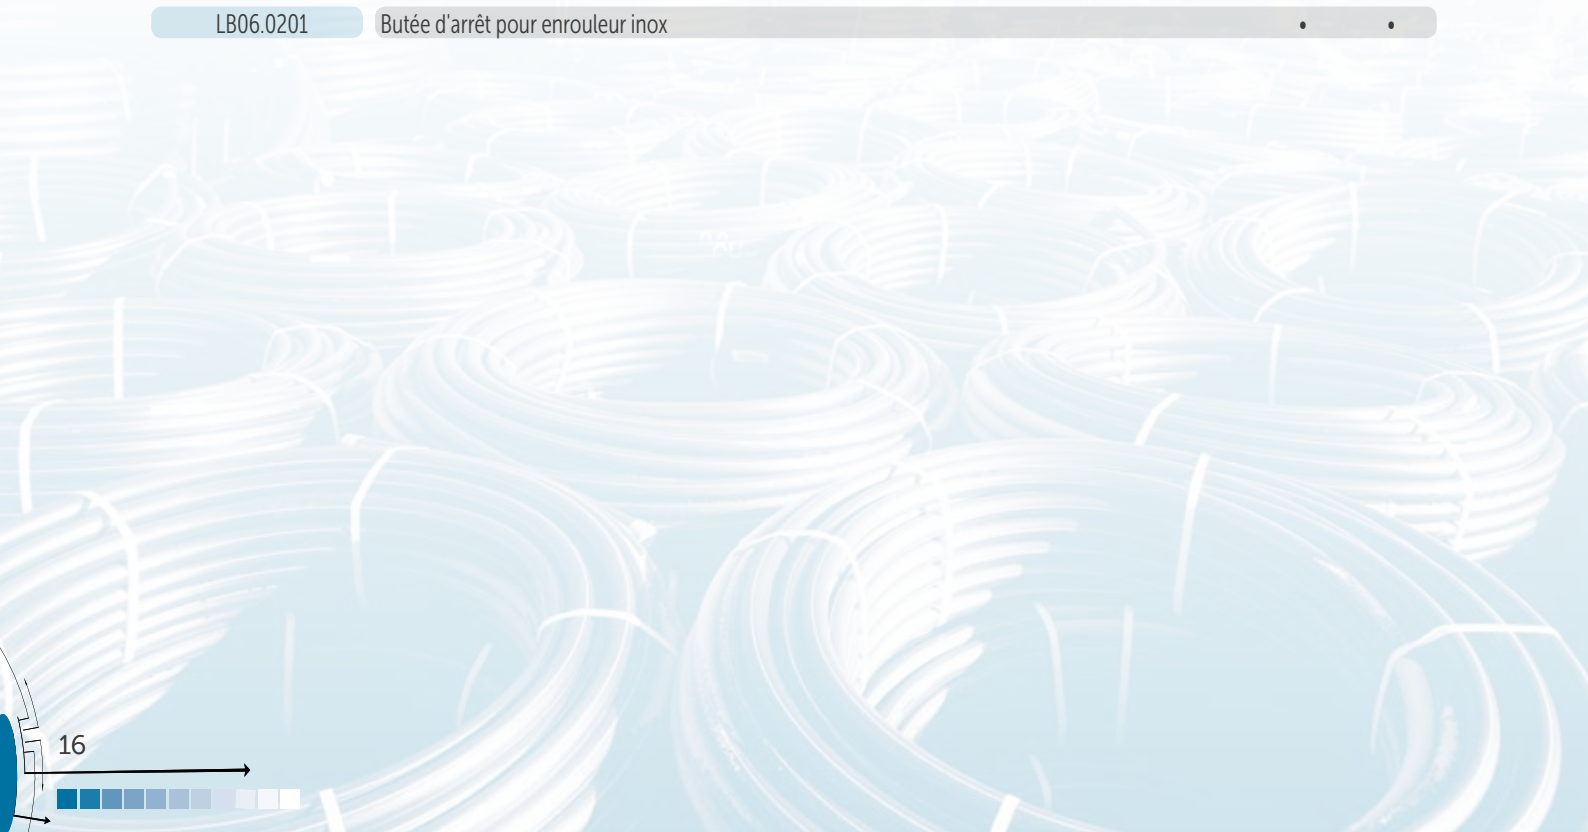



JET NEAT

Dilution portable

JET NEAT est un système de dilution portable pour le nettoyage et/ou la désinfection des sols et des surfaces.

JET NEAT est utilisé dans tous les endroits où l'installation d'une centrale de dilution murale n'est pas possible : élevage, campings, food-trucks...

Fonctions

- Dilution automatique du détergent concentré par venturi
- Pulvérisation de la solution sous forme de mousse et rinçage.

Caractéristiques Techniques

- Le produit est mélangé à l'eau par un venturi pour produire une mousse humide
- Raccordement direct au robinet d'eau

Dilution : de 0,4 à 9 % , réglage par buse de calibration.

Pression : 2 à 6 bar

Température d'utilisation : max 45 °C

Réservoir Polypropylène

Capacité : 1,4 litres ou 2,5 litres

- Livré avec lance de rinçage, coupleur rapide et sachet de 14 buses de calibration



Avantages

- Fonctionne sans électricité ni air comprimé
- Raccordement direct à un robinet d'alimentation en eau
- Facile à installer et à utiliser, tête d'aspiration et lance de rinçage avec coupleurs rapides
- Garantie d'une juste dilution et d'une consommation maîtrisée de produits chimiques

Désignation



Code

Système 1,4 l LB11.481JNB

Système 2,5 l LB11.483JNB

JET NEAT

Dilution portable

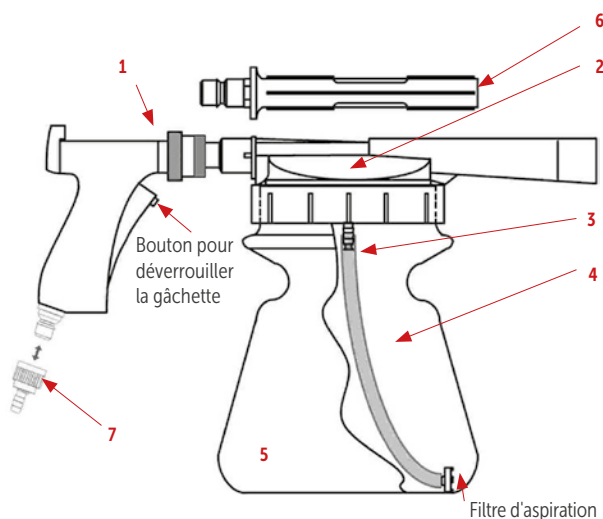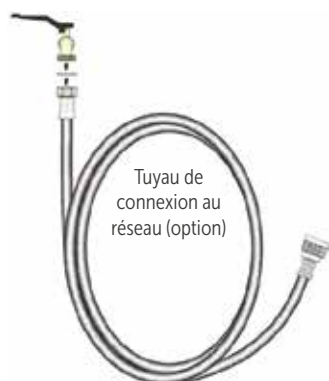

Accessoires en option



Connexion tuyau pistolet



Tuyau d'alimentation



Connexion pistolet
Tête d'aspiration



Support mural PVC

Appareil

Repères	Désignation	Code
1	Pistolet équipé avec embout de raccordement	LB11.ALP
2	Couvercle Injecteur de mousse	LB11.CSM
3	Sachet de 14 buses de calibration	LB97.0103N
4	Ligne d'aspiration équipée	LB11.LIGC
5	Réservoir de 1,4 litre (suivant modèle)	LB11.R14
	Réservoir de 2,5 litres (suivant modèle)	LB11.R27
6	Lance de rinçage	LB11.LRSM
7	Coupleur rapide pour tuyau Ø 12 mm intérieur	LB97.0121

Accessoires

Désignation	Code
Support PVC simple	LB99.SM
Support PVC double	LB03.SM2
Sachet de 10 raccords plastiques Ø 3/4 x 16 pour système mousse	LB07.0220
Embout Ø 3/4 M pour coupleur NITO	LB07.N001
Embout mousse	LB04.ESM
Support bidon 5 litres	LB97.0114
Support bidon 10 litres	LB00.0114B
Support bidon 20-30 litres	LB00.0114C

Options

Désignation	Code
Tuyau de connexion au réseau équipé Lg : 5 m	LB06.0114
Tuyau de connexion au réseau équipé Lg : 10 m	LB97.0115
Tuyau de connexion au réseau équipé Lg : 15 m	LB97.0116

PROFOAM

Centrale de pulvérisation mousse

PROFOAM

DILUTION

Modèle

MOP

Centrale Mousse Profoam PVC

MOI

Centrale Mousse Profoam INOX

Nombre de produits

1

1 produit

2

2 produits

Longueur de tuyau

10

Tuyau longueur 10 mètres

15

Tuyau longueur 15 mètres

20

Tuyau longueur 20 mètres

Type de vanne

0

Vanne anti-pollution NF double clapet

C

Vanne anti-pollution CA - ACSE

Support bidon

0

Sans support bidon

A

Support bidon 5 litres

B

Support bidon 10 litres

C

Support bidon 20 litres

Type de Lance

LS

Lance mousse standard

Option

0000

Standard

MOI 1 15 C A LS 0000

20

PROFOAM

Centrale de pulvérisation mousse

Système de nettoyage ergonomique, par pulvérisation d'une solution détergente désinfectante sous forme de mousse sur les sols, surfaces horizontales et verticales. Le mode mousse permet de garantir le temps de contact des produits désinfectants.

Conçu pour le nettoyage intensif des locaux professionnels dans les Industries Agro Alimentaires : lieux de production, zones de découpe, de préparation et de stockage alimentaire...

Fonctions

- Dilution et pulvérisation d'une solution détergente désinfectante sous forme de mousse
- Mélange le produit chimique avec l'eau par **système Venturi** et génère de la mousse par adjonction d'air comprimé
- Réglage de la concentration par buses calibrées de couleur
- Réglage de la qualité de la mousse par régulateur d'air comprimé.

Caractéristiques Techniques

- Ossature en PVC indéformable épaisseur 5 mm, capotage PVC ou inox
- Support tuyau de lavage intégré dans l'ossature (support tuyau inox séparé pour version inox)
- Venturi mousse PVC équipé
- Régulateur d'air comprimé
- Manomètres de contrôle de la pression d'eau et de la pression d'air
- Clapet Anti Retour facilement démontable, bille céramique, ressort Hastelloy® et joint torique EPDM (FPM sur demande)
- Flexible inox résistant à 110°C - 18 bar
- Vanne anti-pollution intégrée type CA (Vanne double clapet AR ou vanne BA sur demande)
- Ligne d'aspiration du produit en tuyau PVC Cristal

Pression d'eau : 2 à 6 bar

Pression d'entrée d'air : mini 1,5 bar maxi 10 bar, débit 100 l/mn

Température maximale : 65°C

- Rapport de dilution de 1,5 à 22 %
- Pictogrammes universels d'utilisation et de sécurité
- Appareil certifié ACSE selon directive EN1717

Tuyau

- Tuyau de lavage Thermoclean AL 20® certifié alimentaire, construction 5 couches avec fibre polyester pour une plus grande longévité, couche extérieure en PVC bleu non marquant et anti-graisse
- Résiste à 70°C sous 20 bar



- Equipé d'un coupleur rapide inox à 6 billes. Disponible en plusieurs longueurs au choix : 10, 15 ou 20 mètres linéaires.

Lance Mousse

- Poignée porte-lance inox équipée avec protection caoutchouc bleu, vanne ¼ de tour et coupleur rapide
- Lance mousse inox longue / courte suivant modèle

Support pour bidon

Support en fil d'inox avec polissage de finition électrolytique, pour bidons de 5 litres, 10 litres ou 20 à 30 litres.

Options

- Montage sur chariot inox mobile
- Sérigraphie à vos couleurs

Kit d'installation inclus

- 1 tuyau de lavage équipé,
- 1 lance de pulvérisation avec poignée équipée,
- 1 support bidon,
- 1 flexible de raccordement,
- 1 kit de raccordement,
- 1 kit de visserie et joints,
- 1 notice technique.

Avantages







- Fonctionnement sans alimentation électrique
- Raccordement direct à un robinet d'alimentation en eau et au réseau d'air comprimé
- Garantie d'une juste dilution et d'une consommation maîtrisée de produits chimiques
- Assure la désinfection grâce au temps de contact de la chimie.

PROFOAM

Centrale de pulvérisation mousse

DILUTION

PROFOAM

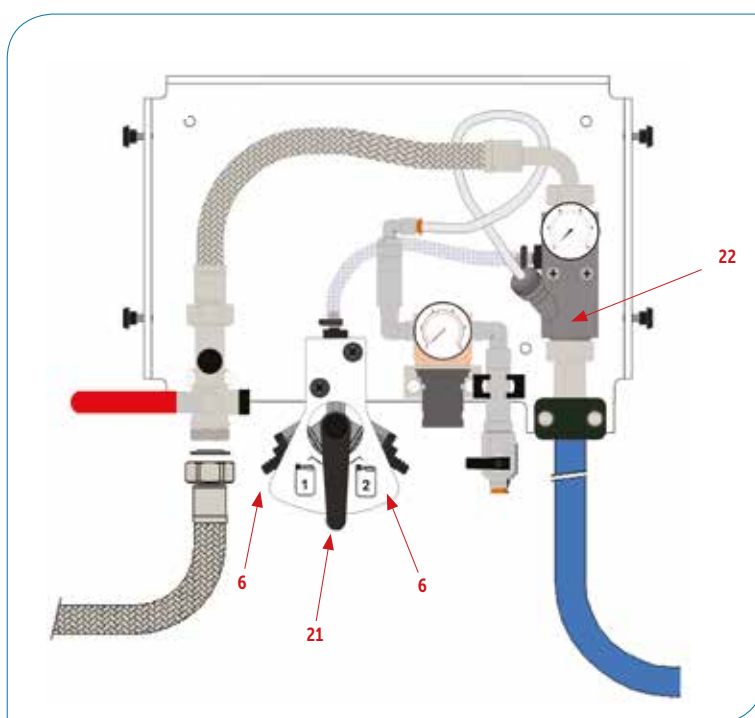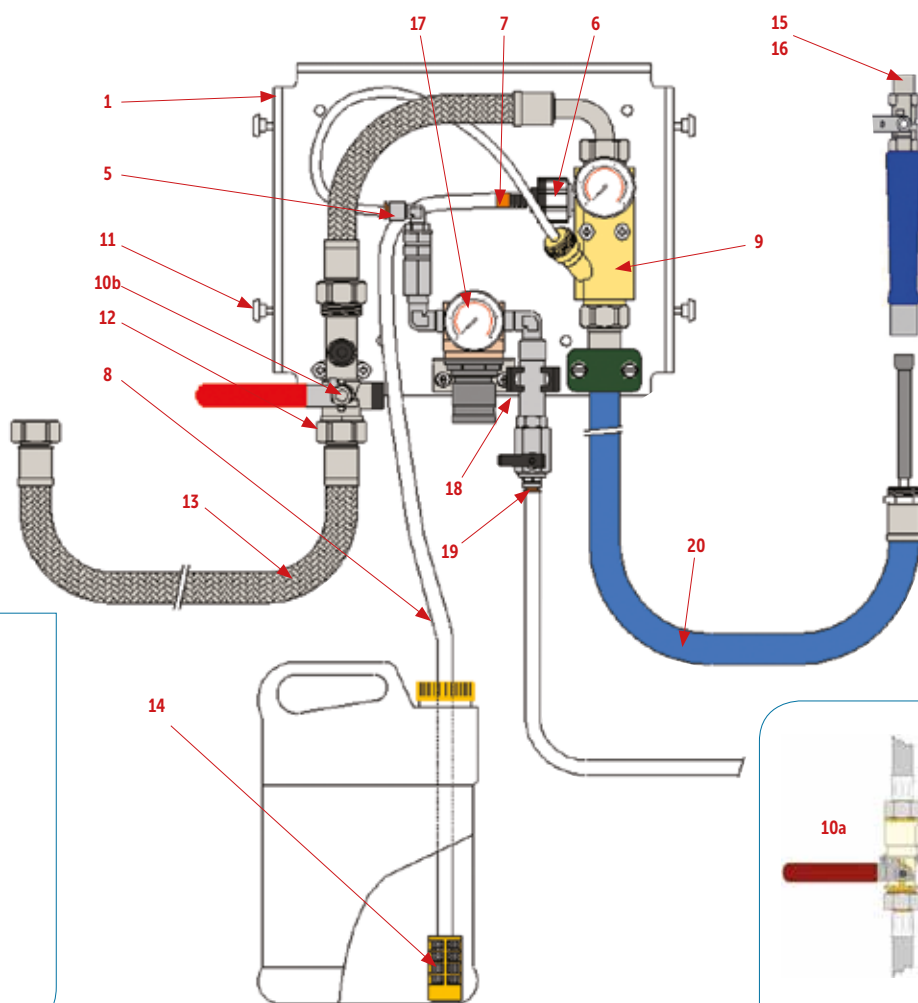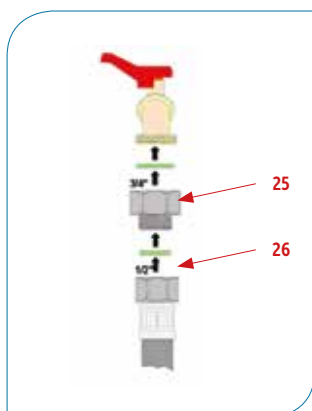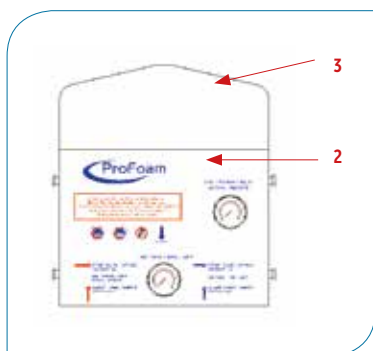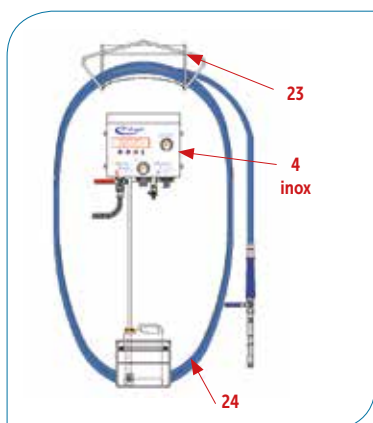

PROFOAM

Centrale de pulvérisation mousse

Composition Profoam

Repère	Désignation	Code
1	Ossature centrale mousse PROFOAM	OMOPSTWH1AP00000
2	Capot PVC	CMOP10CAST200000
3	Casquette PVC support tuyau	CASMOPSTWH000000
4	Capot INOX	CMOI10CAST200000
5	Coude pneumatique orientable Ø 6 x 1/4"	LB02.0412
6	Clapet anti-retour (joint EPDM)	LB00.0113
7	Buses de calibration (sachet de 14)	LB97.0103N
8	Ligne d'aspiration L = 2 m	9900090048
9	Venturi mousse équipé	LB02.0402
10a	Vanne anti-pollution CA ACSE	LB14.003071
10b	Vanne anti-pollution NF double clapet	LB09.003030
11	Vis de fixation du capot (M4 x 10)	LB02.0111
12	Joint filtre 3/4" (x 5)	LB02.0110
13	Flexible de raccordement inox F3/4 x F1/2 1,5m	SKFFLO20200FF025
14	Crépine avec lesteur	9900069144
15	Lance INOX longue (84 cm) avec poignée porte-lance	LB02.0411
16	Lance INOX courte (46 cm) avec poignée porte-lance	LB05.0411
17	Ensemble régulateur d'air comprimé équipé	LB02.0403
18	Clip de fixation pour hydraulique	LB02.0500
19	Raccord air comprimé Ø1/4 x 6	LB02.0418
20	Tuyau de lavage 10 m équipé	LB02.0408
	Tuyau de lavage 15 m équipé	LB02.0409
	Tuyau de lavage 20 m équipé	LB02.0410
21	Ensemble régulateur d'air comprimé équipé	sur demande
22	Venturi mousse 2 produits	sur demande
23	Support tuyau inox (version inox)	LB00.0128
24	Support bidon 5 litres	LB97.0114
25	Adaptateur F3/4 - M1/2	LB07.0602
26	Joint fibre 1/2" (minimum de commande lot de 10)	LB07.0601

Kit d'installation inclus

Sachet raccords air comprimé : 1 Collier de serrage inox (Torro 8 x 12 - TORRO0812/7.5), 1 raccord rapide Ø 1/4 x 6 (LB02.0418), 1 raccord cannelé Ø 1/4 x 10 (LB02.0417).

Sachet fixation centrale

- 4 vis inox Ø5,5 x 38, 4 chevilles S7

Sachet joints

- 2 joints fibre verts 1/2", 2 joints fibre verts 3/4", 1 joint filtre noir 3/4"

Sachet de fixation support bidon/tuyau :

- 4 vis inox Ø5,5 x 38, 4 chevilles S7, 4 Rondelles inox L Ø5

PROFOAM R

Centrale de pulvérisation mousse avec fonction rinçage

PROFOAM R

DILUTION

Modèle

PFR

Centrale mousse Profoam R PVC avec fonction rinçage

Nombre de produits

1

1 produit

Longueur de tuyau

10

Tuyau longueur 10 mètres

15

Tuyau longueur 15 mètres

20

Tuyau longueur 20 mètres

Type de vanne

0

Vanne anti-pollution NF double clapet

C

Vanne anti-pollution CA - ACSE

Support bidon

0

Sans support bidon

A ou D

Support bidon 5 litres

B

Support bidon 10 litres

C

Support bidon 20 litres

Type de Lance

LM

Lance Multiclean

Option

0000

Standard

PFR

1

15

0

D

LM

0000

PROFOAM R

Centrale de pulvérisation mousse avec fonction rinçage

Système de nettoyage ergonomique, par pulvérisation d'une solution détergente désinfectante sous forme de mousse sur les sols, surfaces horizontales et verticales. Le mode mousse permet de garantir le temps de contact des produits désinfectants.

Conçu pour le nettoyage intensif des locaux professionnels dans les industries agro-alimentaires comme les lieux de production, les zones de découpe, les zones de préparation et de stockage alimentaire...

Fonctions

- dilution et pulvérisation d'une solution détergente désinfectante sous forme de mousse, rinçage à l'eau claire
- mélange le produit chimique avec l'eau par système Venturi et génère de la mousse par adjonction d'air comprimé
- réglage de la concentration par buses calibrées de couleur
- réglage de la qualité de la mousse par régulateur d'air comprimé

Caractéristiques Techniques

- Ossature en PVC indéformable épaisseur 5 mm, capotage PVC
- Support tuyau de lavage PVC séparé
- Venturi mousse PVC équipé
- Régulateur d'air comprimé
- Manomètres de contrôle de la pression d'eau et de la pression d'air
- Clapet Anti Retour facilement démontable, bille céramique, ressort Hastelloy® et joint torique EPDM (FPM sur demande)
- Flexible inox résistant à 110°C - 18 bar
- Vanne anti-pollution intégrée type CA (Vanne double clapet AR ou vanne BA sur demande)
- Ligne d'aspiration du produit en tuyau PVC Cristal

Pression d'eau : 2 à 6 bar

Pression d'entrée d'air : mini 1,5 bar maxi 10 bar, débit 100 l/mn

Température maximale : 65°C

- Rapport de dilution de 1,5 à 22 %
- Pictogrammes universels d'utilisation et de sécurité
- Appareil certifié ACSE selon directive EN1717

Tuyau

- Tuyau de lavage Thermoclean AL 20® certifié alimentaire, construction 5 couches avec fibre polyester pour une plus grande longévité, couche extérieure en PVC bleu non marquant et anti-graisse
- Résiste à 70°C sous 20 bar
- Equipé d'un coupleur rapide inox à 6 billes. Disponible en plusieurs longueurs au choix : 10, 15 ou 20 mètres linéaires.



Lance Mousse

- Poignée porte-lance inox équipée avec protection caoutchouc bleu, vanne 1/4 de tour et coupleur rapide
- Lance mousse inox avec buse et embout de protection caoutchouc bleu
- Buse de rinçage avec embout de protection caoutchouc blanc

Support pour bidon

- Support en fil d'inox avec polissage de finition électrolytique, pour bidons de 5 litres, 10 litres ou 20 à 30 litres.

Options

- Montage sur chariot inox mobile
- Sérigraphie à vos couleurs

Kit d'installation inclus

- 1 tuyau de lavage équipé,
- 1 lance de pulvérisation avec poignée équipée,
- 1 support bidon,
- 1 flexible de raccordement,
- 1 kit de raccordement,
- 1 kit de visserie et joints,
- 1 notice technique.

Avantages






- Fonctionnement sans alimentation électrique
- Raccordement direct à un robinet d'alimentation en eau et au réseau d'air comprimé
- Garantie d'une juste dilution et d'une consommation maîtrisée de produits chimiques
- Assure la désinfection grâce au temps de contact de la chimie.

PROFOAM R

Centrale de pulvérisation mousse avec fonction rinçage

PROFOAM R

DILUTION

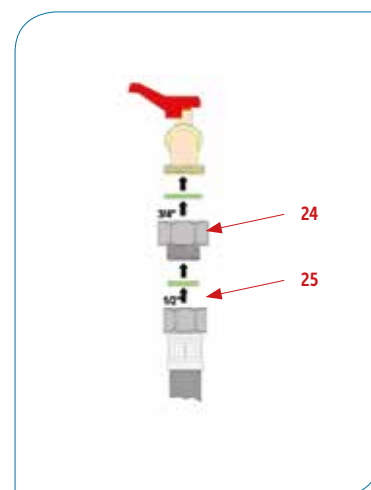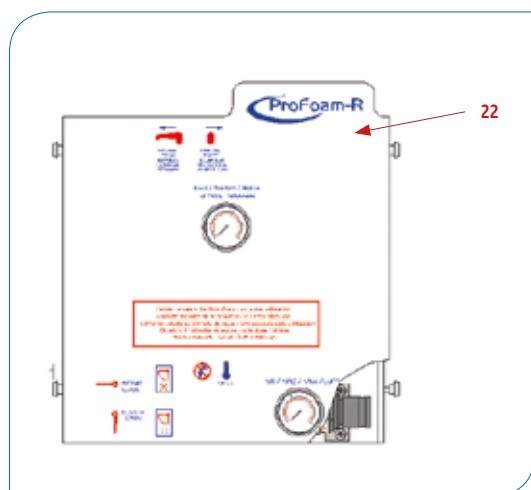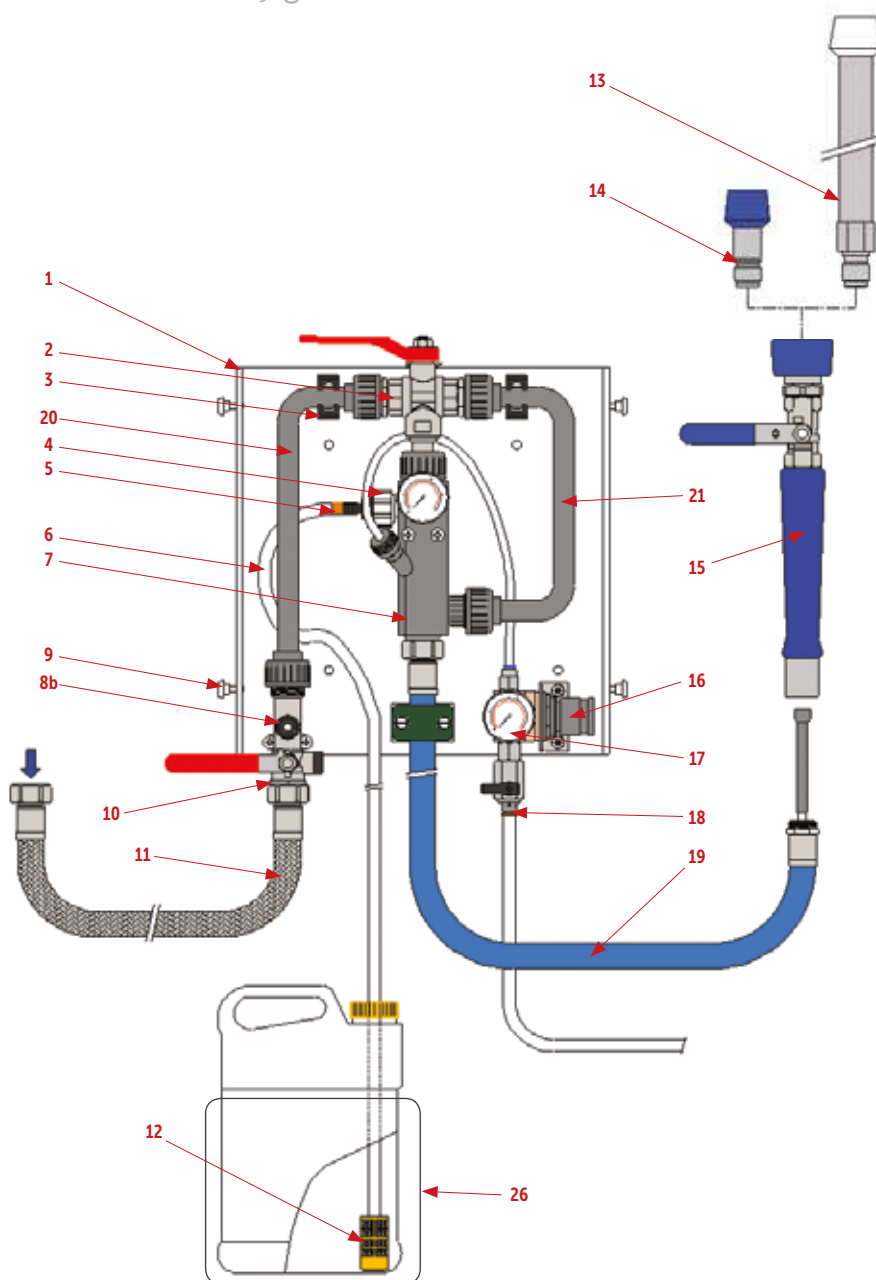

PROFOAM R

Centrale de pulvérisation mousse avec fonction rinçage

Composition Profoam R

Repère	Désignation	Code
1	Ossature PROFOAM-R	OPFR10CAST200000
2	Vanne 3 voies équipée	LB09.V3VPRO-R
3	Clip fixation	167.061.035
4	Clapet anti-retour (joint EPDM)	LB00.0113
5	Buses de calibron (sachet de 14)	LB97.0103N
6	Ligne d'aspiration L = 2 m	9900090048
7	Venturi mousse/rinçage équipé	LB09.0402
8a	Vanne anti-pollution CA ACSE	LB14.003071
8b	Vanne anti-pollution NF double clapet	LB09.003030
9	Vis de fixation du capot (M4 x 10)	LB02.0111
10	Joint filtre 3/4" (x5)	LB02.0110
11	Flexible de raccordement inox F3/4 x F1/2 1,5 m	SKFFL020200FF025
12	Crépine avec lesteur	9900069144
13	Lance mousse inox équipée avec protection blanche	LB07.ALS5
14	Buse de rinçage avec protection bleue	LB07.ALS3
15	Poignée porte-lance équipée	LB07.ALS9
16	Régulateur d'air comprimé	LB09.0403
17	Manomètre	LB02.0405
18	Raccord air comprimé Ø1/4 x 6	LB02.0418
19	Tuyau de lavage 10 m	LB02.0408
	Tuyau de lavage 15 m	LB02.0409
	Tuyau de lavage 20 m	LB02.0410
20	Tube d'entrée d'eau PVC équipé	LB10.TB16.295.2
21	Tube de rinçage PVC équipé	ASFTUBRINPROR000
22	Capot PVC	CPFR10CAST200000
23	Support Tuyau PVC largeur 300 mm	LB07.0128STP
24	Adaptateur F3/4 - M1/2	LB07.0602
25	Joint fibre 1/2" (minimum de commande lot de 10)	LB07.0601
26	Support bidon 5 litres	LB97.0114

Kit d'installation inclus

Sachet raccords air comprimé : 1 Collier de serrage inox (Torro 8 x 12 - TORRO0812/7.5), 1 raccord rapide Ø 1/4 x 6 (LB02.0418), 1 raccord cannelé Ø 1/4 x 10 (LB02.0417).

Sachet fixation centrale

- 4 vis inox Ø5,5 x 38, 4 chevilles S7

Sachet joints

- 2 joints fibre verts 1/2", 2 joints fibre verts 3/4", 1 joint filtre noir 3/4"

Sachet de fixation support bidon/tuyau :

- 4 vis inox Ø5,5 x 38, 4 chevilles S7, 4 rondelles inox L Ø5

PROMULTICLEAN

Centrale de Pulvérisation 2 produits :
1 produit liquide + 1 produit mousse + fonction rinçage

Modèle

MUP Centrale mousse Multiclean PVC

MUI Centrale mousse Multiclean INOX

Nombre de produits

1 1 produit

Longueur de tuyau

10 Tuyau longueur 10 mètres

15 Tuyau longueur 15 mètres

20 Tuyau longueur 20 mètres

Type de vanne

0 Vanne anti-pollution NF double clapet

C Vanne anti-pollution CA - ACSE

Support bidon

0 Sans support bidon

A ou D Support bidon 5 litres

B Support bidon 10 litres

C Support bidon 20 litres

Type de Lance

LM Lance Multiclean

Option

0000 Standard

MUP 1 15 0 D LM 0000

PROMULTICLEAN

Centrale de Pulvérisation 2 produits :
1 produit liquide + 1 produit mousse + fonction rinçage

Système de nettoyage 3 en 1 : nettoyage, désinfection et rinçage.

Conçu pour le nettoyage et la désinfection des locaux professionnels dans les industries agro alimentaires : lieux de production, zones de découpe, de préparation et de stockage alimentaire...

Fonctions

- dilution et pulvérisation d'une solution détergente sous forme liquide
- dilution et pulvérisation d'une solution détergente désinfectante sous forme de mousse
- rinçage à l'eau claire
- mélange les produits chimiques avec l'eau par double système Venturi et génère de la mousse par adjonction d'air comprimé
- réglage de la concentration par buses calibrées de couleur
- réglage de la qualité de la mousse par régulateur d'air comprimé

Caractéristiques Techniques

- Ossature en PVC indéformable épaisseur 5 mm, capotage PVC ou inox
- Support tuyau de lavage inox
- Clapets Anti Retour facilement démontables, bille céramique, ressort Hastelloy® et joint torique EPDM (FPM sur demande)
- Flexible inox résistant à 110°C - 18 bar
- Vanne anti-pollution intégrée type CA (vanne BA sur demande)
- Lignes d'aspiration des produits en tuyau PVC Cristal

Fonction pulvérisation liquide : Injecteur Venturi en PP compatible avec tous les produits chimiques, facilement démontable. Rapport de dilution de 0,5 à 11 %, pression d'eau : 2 à 6 bar

Fonction mousse : Venturi mousse PVC équipé, régulateur d'air comprimé, manomètres de contrôle de la pression d'eau et de la pression d'air.

Pression d'eau : 2 à 6 bar, pression d'entrée d'air : mini 1,5 bar maxi 10 bar, débit 100 l/mn, température maximale : 65°C, rapport de dilution de 1,5 à 22 %

- Pictogrammes universels d'utilisation et de sécurité
- Appareil certifié ACSE selon directive EN1717

Tuyau

- Tuyau de lavage Thermoclean AL 20® certifié alimentaire, construction 5 couches avec fibre polyester pour une plus grande longévité, couche extérieure en PVC bleu non marquant et anti-graisse
- Résiste à 70°C sous 20 bar
- Equipé d'un coupleur rapide inox à 6 billes. Disponible en plusieurs longueurs au choix : 10, 15 ou 20 mètres linéaires.



Lance

- Poignée porte-lance inox équipée avec protection caoutchouc bleu, vanne ¼ de tour et coupleur rapide
- Lance inox avec buse et embout de protection caoutchouc bleu
- Buse de rinçage avec embout de protection caoutchouc blanc

Supports pour bidons

- Supports en fil d'inox avec polissage de finition électrolytique, pour bidons de 5 litres, 10 litres ou 20 à 30 litres.

Options

- Montage sur chariot inox mobile
- Sérigraphie à vos couleurs








Avantages

Système triple fonctions : nettoyage, désinfection et rinçage avec tuyau de lavage unique

- Fonctionnement sans alimentation électrique
- Raccordement direct à un robinet d'alimentation en eau et au réseau d'air comprimé
- Garantie d'une juste dilution et d'une consommation maîtrisée de produits chimiques
- Assure la désinfection grâce au temps de contact de la chimie

PROMULTICLEAN

Centrale de Pulvérisation 2 produits :
1 produit liquide + 1 produit mousse + fonction rinçage

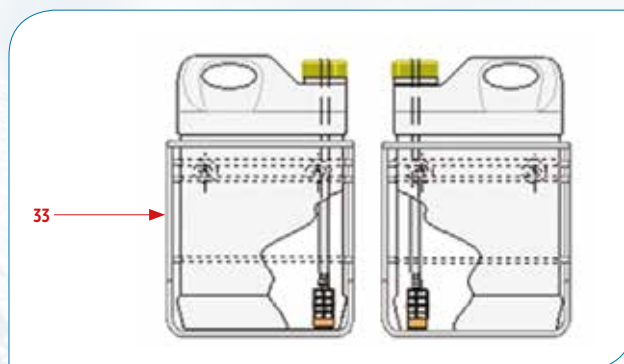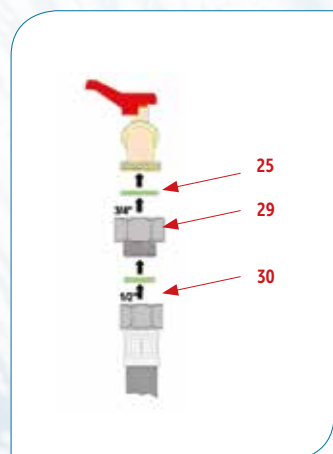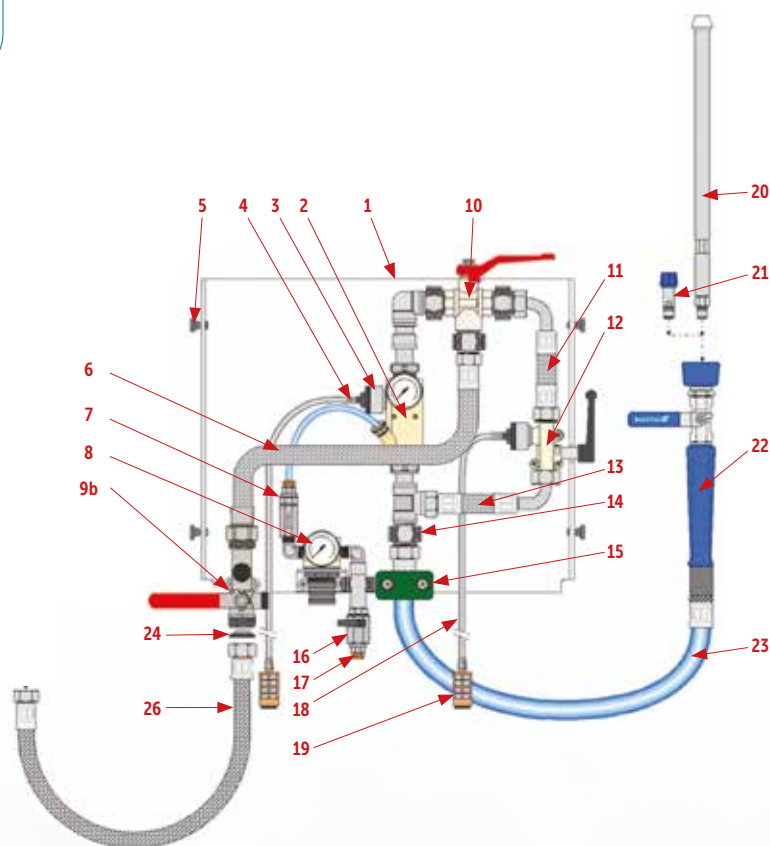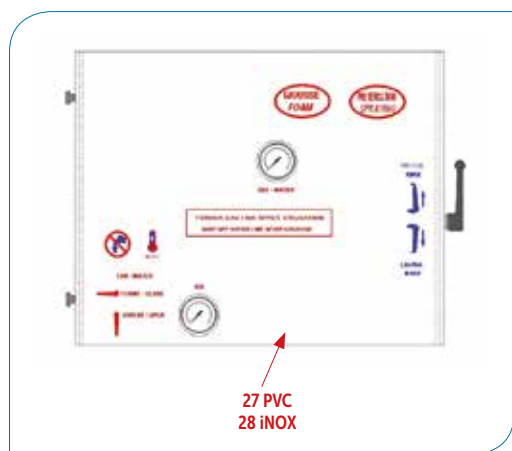

PROMULTICLEAN

Centrale de Pulvérisation 2 produits :
1 produit liquide + 1 produit mousse + fonction rinçage

Composition Multiclean

Repère	Désignation	Code
1	Ossature ProMulticlean	OMUP00OSS200000
2	Venturi mousse équipé	LB02.0402
3	Clapet anti-retour Gris/Noir joint EPDM (x2)	LB00.0113
4	Buses de calibration (sachet de 14)	LB97.0103N
5	Vis de fixation du capot M4x10 (x4)	LB02.0111
6	Flexible inox. Entrée d'eau.	SKFFL020200FF025
7	Clapet anti-retour pour air comprimé.	LB02.0416
8	Régulateur d'air équipé.	LB02.0403
9a	Vanne anti-pollution CA ACSE	LB14.003071
9b	Vanne anti-pollution NF double clapet	LB09.003030
10	Vanne 3 voies	LB10.V3VLMUL
11	Flexible inox Pulvérisation	SKFFL020250FC20A
12	Vanne venturi 1 produit avec insert vert	LB02.0101
13	Flexible inox sortie	SKFFL030200FC025
14	Clip de fixation pour hydraulique (x 5)	167.061.035
15	Bride du tuyau de lavage	LB10.PONT.PROFR
16	Mini vanne d'air comprimé	LB02.0407
17	Raccord rapide air comprimé Ø 6 x 14	LB02.0418
18	Ligne d'aspiration PVC (x2)	9900090048
19	Crépine d'aspiration avec lesteur (x 2)	9900069144
20	Lance mousse inox. Équipée L : 60 cm	LB07.ALS5
21	Buse de pulvérisation	LB07.ALS3
22	Poignée porte lance équipé	LB07.ALS9
23	Tuyau de lavage bleu équipé 10 m	LB02.0408
	Tuyau de lavage bleu équipé 15 m	LB02.0409
	Tuyau de lavage bleu équipé 20 m	LB02.0410
24	Joint filtre 3/4"	LB02.0110
25	Joint fibre 3/4"	LB07.0600
26	Flexible inox de raccordement en eau F3/4-F1/2 L : 1,5 m	SKFFL020200FF025
27	Capot PVC Multiclean	CMUP00CAST200000
28	Capot inox Multiclean	CMUI00CAST200000
29	Adaptateur F3/4 - M1/2	LB07.0602
30	Joint fibre 1/2" (minimum de commande lot de 10)	LB07.0601
31	Support Tuyau PVC largeur 300 mm	LB07.0128STP
32	Support Tuyau inox	LB00.0128
33	Support bidon 5 litres (x2)	LB97.0114

Kit d'installation inclus

Sachet raccords air comprimé : 1 Collier de serrage inox (Torro 8 x 12 - TORRO0812/7.5), 1 raccord rapide Ø 1/4 x 6 (LB02.0418), 1 raccord cannelé Ø 1/4 x 10 (LB02.0417).

Sachet fixation centrale

- 4 vis inox Ø5,5 x 38, 4 chevilles S7

Sachet joints

- 2 joints fibre verts 1/2", 2 joints fibre verts 3/4", 1 joint filtre noir 3/4"

Sachet de fixation support bidon/tuyau :

- 4 vis inox Ø5,5 x 38, 4 chevilles S7, 4 Rondelles inox L Ø5

PROPULV

Poste de pulvérisation shampoing

PROPULV

DILUTION

Modèle

PUL

Système ProPulv

Nombre de produits

1

1 produit

Longueur de tuyau

00

Sans tuyau

10

Tuyau longueur 10 mètres

15

Tuyau longueur 15 mètres

25

Tuyau longueur 25 mètres

Type de vanne

0

Vanne anti-pollution NF double clapet

C

Vanne anti-pollution CA - ACSE

Type de Support

0

sans support bidon

Type de Lance

L3

Lance Anti-rayure de 30 cm

L6

Lance Anti-rayure de 60 cm

L9

Lance Anti-rayure de 90 cm

LT

Lance télescopique de 1 à 2 m

Enrouleur

0

Sans enrouleur

Option

00000

Standard

PUL

1

00

0

0

L3

0

0000

PROPULV

Poste de pulvérisation shampoing

Conçu pour pulvériser des shampoings ou des détergents. Pré-lavage "carrosserie" pour les voitures camions et autres véhicules.

Fonctions

- Dilution et pulvérisation d'une solution
- Mélange le produit chimique avec l'eau par **système Venturi**
- Réglage de la concentration par buses calibrées de couleur

Caractéristiques Techniques

- Ossature en PVC indéformable épaisseur 5 mm PVC
- Support tuyau de lavage intégré dans la l'ossature
- Injecteur Venturi en PP compatible avec tous les produits chimiques, facilement démontable
- Clapet Anti Retour facilement démontable, bille céramique, ressort Hastelloy® et joint torique EPDM (FPM sur demande)
- Tuyau de raccordement en eau longueur 2 mètres
- Vanne anti-pollution intégrée type CA (Vanne double clapet AR avec bouchon sécurité hors gel ou vanne BA sur demande)
- Ligne d'aspiration du produit en tuyau PVC Cristal

Pression d'eau : 2 à 6 bar

Température maximale : 50°C maximum

- Rapport de dilution de 0,5 % à 12,9 %
- Pictogrammes universels d'utilisation et de sécurité
- Appareil certifié ACSE selon directive EN1717

Tuyau


- Tuyau de lavage, qualité industrielle, construction 5 couches dont une couche renforcée en fibre polyester pour une plus grande longévité, couche extérieure en PVC Noir
- Résiste à 23°C sous 10 bar
- Diamètre intérieur (mm) $12 \pm 0,5$
- Diamètre extérieur (mm) $17,8 \pm 0,5$
- Disponible en plusieurs longueurs au choix : 10, 15 ou 25 mètres linéaires.

Lances

- Lance anti-rayure en inox équipée avec une poignée de pulvérisation en PP renforcé, 1 embout de coupleur rapide et 1 buse à jet plat 60° + porte buse. Disponible en plusieurs longueurs au choix : 30 cm, 60 cm, 90 cm et télescopique de 1 à 2 mètres

Options

- Montage sur chariot inox mobile.
- Enrouleurs inox et plastique, longueur de tuyaux 10, 15 ou 20 mètres linéaires.
- Support en fil d'inox avec polissage de finition électrolytique, pour bidons de 5 litres, 10 litres ou 20 à 30 litres.
- Sérigraphie à vos couleurs.

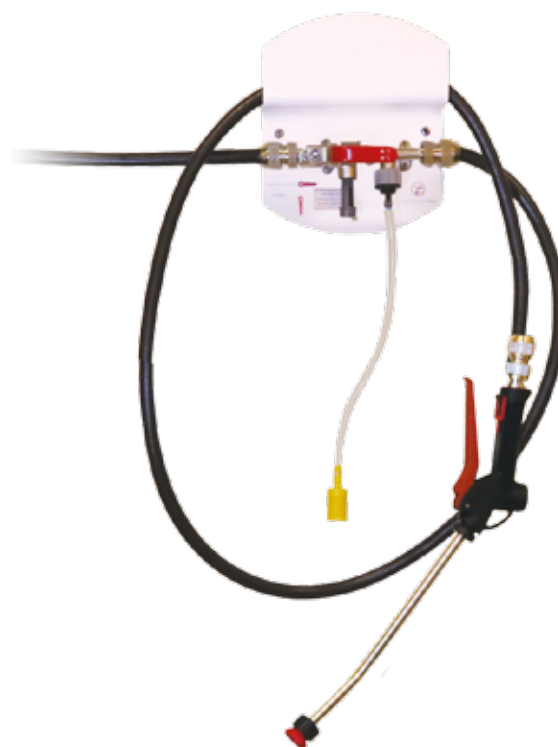

Kit d'installation inclus

- 1 tuyau de lavage équipé,
- 1 lance de pulvérisation avec poignée équipée,
- 1 sachet de 15 buses calibrées de couleur,
- 1 coupleur rapide à bague bleu,
- 1 coupleur rapide à bague rouge,
- 1 Ligne d'aspiration PVC longueur 2 mètres,
- 1 crépine en PPR avec lesteur intégré,
- 1 embout rapide coupleur rapide M/F 3/4",
- 1 kit de visserie et joints, 1 notice technique.

Avantages





- Fonctionnement sans alimentation électrique ni air comprimé.
- Raccordement direct à un robinet d'alimentation en eau
- Garantie d'une juste dilution et d'une consommation maîtrisée de produits chimiques.
- Réduction des coûts de maintenance grâce au remplacement rapide et sans outils des pièces d'usure (injecteur, clapet AR).
- Réduit le gaspillage d'eau et de produits chimiques préservant ainsi l'environnement et réduisant les coûts opérationnels.

PROPULV

Poste de pulvérisation shampooing

PROPULV

DILUTION

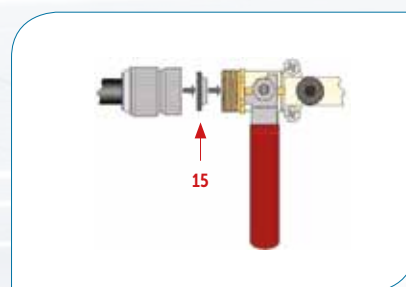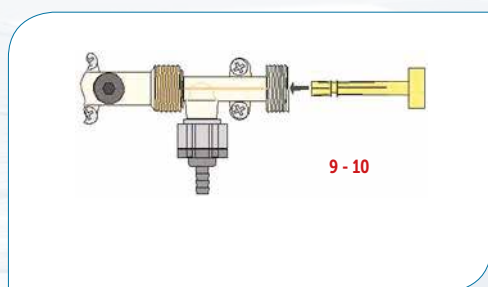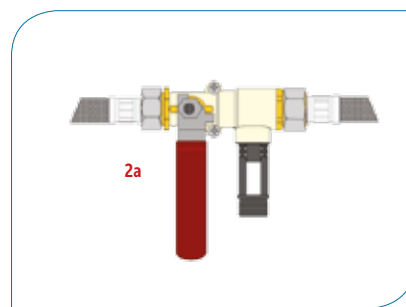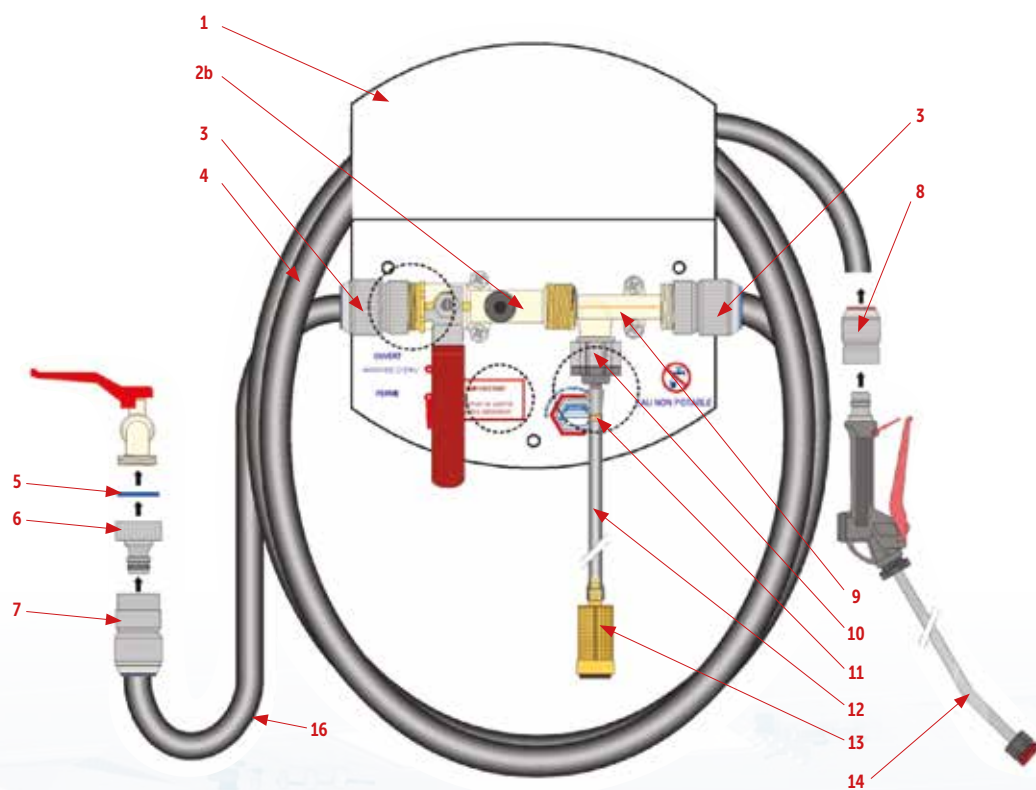

PROPULV

Poste de pulvérisation shampoing

Composition ProPulv

Repère	Désignation	Code
1	Ossature système PULV 1 produit	LB97.0131
2a	Vanne anti-pollution CA ACSE droite	LB14.003072
2b	Vanne anti-pollution NF double clapet	LB09.003030
3	Raccord rapide à visser bague bleue	LB06.0801
4	Tuyau de lavage noir Lg : 10 m	LB02.0804
	Tuyau de lavage noir Lg : 15 m	LB02.0805
	Tuyau de lavage noir Lg : 20 m	LB02.0806
5	Joint fibre 3/4" (minimum de commande lot de 10)	LB07.0600
6	Embout de coupleur rapide M - F 3/4"	LB97.0139
7	Coupleur rapide à bague bleue	LB97.0138
8	Coupleur rapide à bague rouge	LB06.0803
9 + 10	Venturi avec injecteur jaune et clapet anti-retour	LB10.0135J
2a + 9 + 10	Hydraulique PULV complet CA avec insert jaune et clapet anti-retour	HYDPULSTWH1CA000
2b + 9 + 10	Hydraulique PULV complet vanne anti-pollution NF avec insert jaune et clapet anti-retour	LB11.0132
10	Clapet anti-retour gris/noir (joint EPDM)	LB00.0113
14	Lance anti rayure inox. équipée Lg : 30 cm	LB02.0144
	Lance anti rayure inox. équipée Lg : 60 cm	LB02.0145
	Lance anti rayure inox. équipée Lg : 90 cm	LB02.0146
	Lance anti rayure inox. équipée Lg : télescopique 1 à 2 m	LB02.0134
15	Joint filtre 3/4" noir (minimum de commande lot de 5)	LB02.0110
16	Tuyau de raccordement Lg. 2 m noir	LB10.0809

Kit d'installation

Repère	Désignation	Code
12 + 13	Ligne d'aspiration L: 2 m avec crépine	LB97.0123
12	Crépine avec lesteur	9900069144
11	Sachet de 14 buses de calibration	LB97.0103N
6	Embout de coupleur rapide M-F3/4"	LB97.0139
7	Coupleur rapide à bague bleue	LB97.0138
8	Coupleur rapide à bague rouge	LB06.0803
	Kit visserie : 3 vis inox ø 5,5 x 37 - 3 chevilles S7	

PRONET

Poste de pulvérisation pour solution auto-séchante

DILUTION
PRONET

Modèle

NET

Système ProNet

Nombre de produits

1

1 produit

Longueur de tuyau

00

Sans tuyau

10

Tuyau longueur 10 mètres

15

Tuyau longueur 15 mètres

25

Tuyau longueur 25 mètres

Type de vanne

0

Vanne anti-pollution NF double clapet

C

Vanne anti-pollution CA - ACSE

Type de Support

0

Sans support bidon

Type de Lance

LN

Lance Anti-rayure de 45 cm en PVC-U

Enrouleur

0

Sans enrouleur

Option

00000

Standard

NET

1

15

0

0

LN

0

00000

Conçu pour l'application d'une solution liquide de séchage pour les voitures, camions et autres véhicules.

Fonctions

- dilution et pulvérisation produit liquide séchant
- mélange le produit chimique avec l'eau par **système Venturi**
- réglage de la concentration par buses calibrées de couleur

Caractéristiques Techniques

- Ossature en PVC indéformable épaisseur 5 mm PVC
- Support tuyau de lavage intégré dans la l'ossature
- Injecteur Venturi en PP compatible avec tous les produits chimiques, facilement démontable
- Clapet Anti Retour facilement démontable, bille céramique, ressort Hastelloy® et joint torique EPDM (FPM sur demande)
- Tuyau de raccordement en eau longueur 2 mètres
- Vanne anti-pollution intégrée type CA (Vanne double clapet AR avec bouchon sécurité hors gel ou vanne BA sur demande)
- Ligne d'aspiration du produit en tuyau PVC Cristal

Pression d'eau : 2 à 6 bar

Température maximale : 50°C maximum

- Rapport de dilution de 0,4 % à 20,8 %
- Pictogrammes universels d'utilisation et de sécurité
- Appareil certifié ACSE selon directive EN1717

Tuyau

- Tuyau de lavage, qualité industrielle, construction 5 couches dont une couche renforcée en fibre polyester pour une plus grande longévité, couche extérieure en PVC Noir
- Résiste à 23°C sous 10 bar
- Diamètre intérieur (mm) $12 \pm 0,5$ - Diamètre extérieur (mm) $17,8 \pm 0,5$
- Disponible en plusieurs longueurs au choix : 10, 15 ou 25 mètres linéaires.

Lance

- Lance anti-rayure en PE (polyéthylène) équipée avec une poignée de pulvérisation en PP renforcé, 1 embout de coupleur rapide. Disponible en longueur de 45 cm

Options

- Montage sur chariot inox mobile
- Enrouleurs inox et Plastique, longueur de tuyaux 10, 15 ou 20 mètres linéaires.
- Support en fil d'inox avec polissage de finition électrolytique, pour bidons de 5 litres, 10 litres ou 20 à 30 litres.
- Sérigraphie à vos couleurs



Kit d'installation inclus





- 1 tuyau de lavage équipé,
- 1 lance de pulvérisation avec poignée équipée,
- 1 sachet de 15 buses calibrées de couleur,
- 1 coupleur rapide à bague bleu,
- 1 coupleur rapide à bague rouge,
- 1 Ligne d'aspiration PVC longueur 2 mètres,
- 1 crépine en PPR avec lesteur intégré,
- 1 embout rapide coupleur rapide M/F 3/4",
- 1 kit de visserie et joints, 1 notice technique.

Avantages

- Fonctionnement sans alimentation électrique ni air comprimé
- Raccordement direct à un robinet d'alimentation en eau
- Garantie d'une juste dilution et d'une consommation maîtrisée de produits chimiques
- Réduction des coûts de maintenance grâce au remplacement rapide et sans outils des pièces d'usure (injecteur, clapet AR)
- Réduit le gaspillage d'eau et de produits chimiques préservant ainsi l'environnement et réduisant les coûts opérationnels.

PRONET

Poste de pulvérisation pour solution auto-séchante

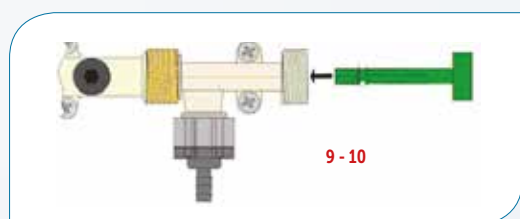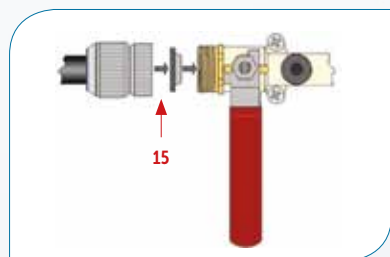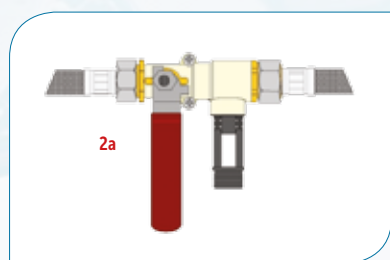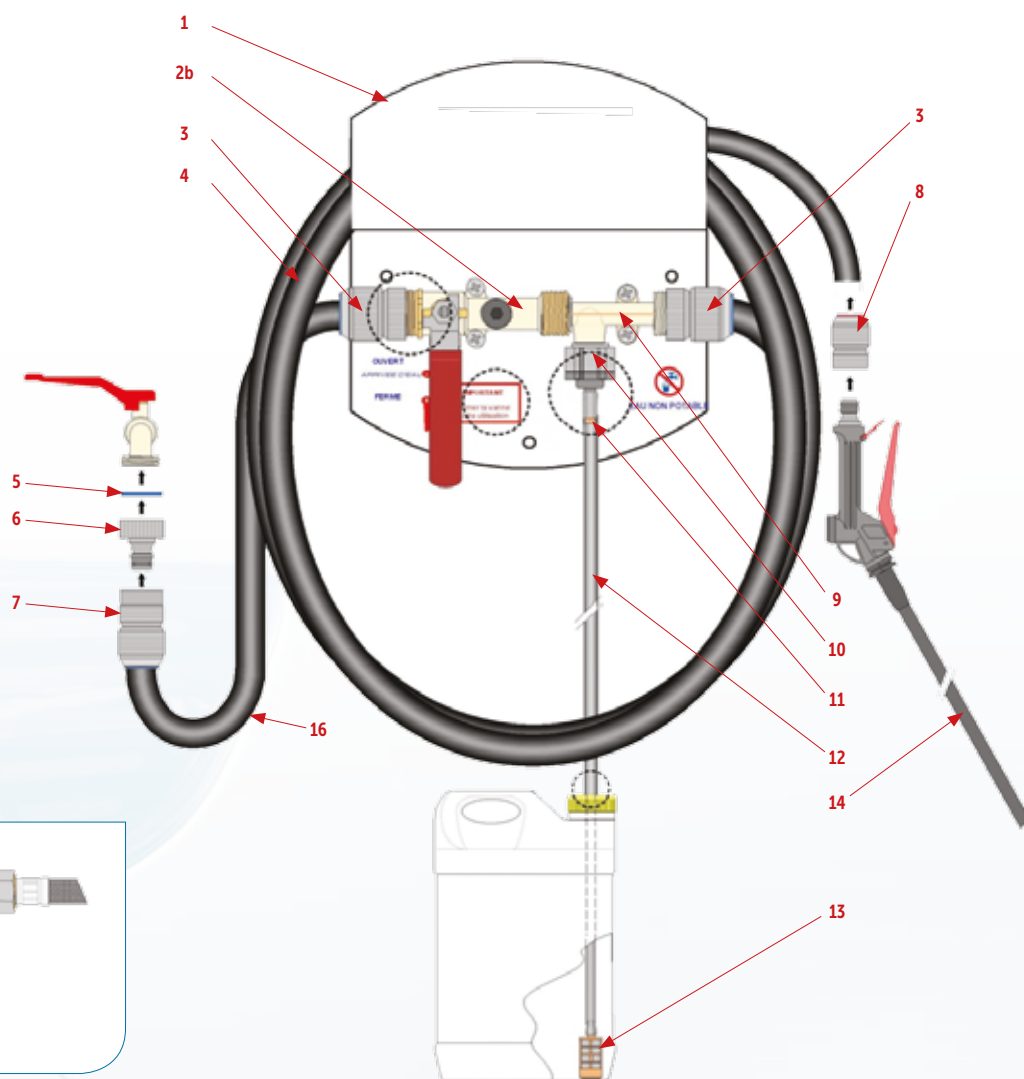

PRONET

Poste de pulvérisation pour solution auto-séchante

Composition ProNet

Repère	Désignation	Code
1	Ossature PVC système NET 1 produit	LB97.0131
2a	Vanne anti-pollution CA ACSE droite	LB14.003072
2b	Vanne anti-pollution NF double clapet	LB09.003030
3	Raccord à visser à coiffe bleue	LB06.0801
4	Tuyau de lavage noir Lg: 10 m	LB02.0804
	Tuyau de lavage noir Lg: 15 m	LB02.0805
	Tuyau de lavage noir Lg: 25 m	LB02.0806
5	Joint fibre 3/4" (minimum de commande lot de 10)	LB07.0600
9 + 10	Venturi avec injecteur vert et clapet anti-retour	LB10.0135V
10	Clapet anti-retour gris/noir (joint EPDM)	LB00.0113
2a + 9 + 10	Hydraulique NET complet CA avec insert jaune et clapet anti-retour	sur demande
2b + 9 + 10	Hydraulique NET complet vanne anti-pollution NF avec insert jaune et clapet anti-retour	sur demande
14	Lance anti rayure PVC équipée Lg: 45cm	LB02.0147
15	Joint filtre 3/4" noir (sachet de 5)	LB02.0110
16	Tuyau de raccordement Lg. 2m noir	LB10.0809

Kit d'installation

Repère	Désignation	Code
12 + 13	Ligne d'aspiration L: 2m avec lester	LB97.0123
13	Crépine avec lesteur	9900069144
11	Sachet de 14 buses de calibration	LB97.0103N
6	Embout de coupleur rapide M-F3/4"	LB97.0139
7	Coupleur rapide à bague bleue	LB97.0138
8	Coupleur rapide à bague rouge	LB06.0803
	Kit visserie : 3 vis inox ø 5,5 x 37 - 3 chevilles S7	

PRODUAL

Système double pulvérisation shampooing et solution auto-séchante

PRODUAL

DILUTION

Modèle

COM

Système ProDual

Nombre de produits

2

2 produits

Longueur de tuyau

00

Sans tuyau

10

Tuyau longueur 10 mètres

15

Tuyau longueur 15 mètres

25

Tuyau longueur 25 mètres

Type de vanne

0

Vanne 3 voies

Type de Support

0

Sans support bidon

Type de Lance

L3

Lance Anti-rayure de 30 cm + Lance Anti-rayure de 45 cm en PVC-U

L6

Lance Anti-rayure de 60 cm + Lance Anti-rayure de 45 cm en PVC-U

L9

Lance Anti-rayure de 90 cm + Lance Anti-rayure de 45 cm en PVC-U

LT

Lance télescopique de 1 à 2 m + Lance Anti-rayure de 45 cm en PVC-U

Enrouleur

0

Sans enrouleur

Option

00000

Standard

COM 2 15 0 0 L3 0 0000

40

PRODUAL

Système double pulvérisation shampoing et solution auto-séchante

Conçu pour pulvériser shampoings ou détergents pré-lavage "carrosserie" et appliquer une solution liquide de séchage pour les voitures, camions et autres véhicules.

Fonctions

- dilution et pulvérisation deux produits (shampoings ou détergents pré-lavage et produit liquide séchant)
- mélange le produit chimique avec l'eau par **système Venturi**
- sélection par bouton des produits (lavage ou séchage)
- réglage de la concentration par buses calibrées de couleur

Caractéristiques Techniques

- Ossature en PVC indéformable épaisseur 5 mm PVC
- 2 Supports tuyaux en PVC
- 2 Injecteurs Venturi en PP compatible avec tous les produits chimiques, facilement démontable (jaune coté lavage et vert coté séchage)
- 2 Clapets Anti Retour facilement démontable, bille céramique, ressort Hastelloy® et joint torique EPDM (FPM sur demande)
- Tuyau de raccordement en eau longueur 2 mètres
- Vanne 3 voies intégrée avec clapet AR (1 entrée - 2 sorties)
- 2 Lignes d'aspiration du produit en tuyau PVC Cristal (transparent et bleu)

Pression d'eau : 2 à 6 bar

Température maximale : 50°C maximum

- Rapport de dilution coté lavage de 0,5 % à 12,9 %
- Rapport de dilution coté séchage de 0,4 % à 13,4 %
- Pictogrammes universels d'utilisation et de sécurité.

Tuyau coté lavage et séchage

- Tuyau de qualité industrielle, construction 5 couches dont une couche renforcée en fibre polyester pour une plus grande longévité, couche extérieure en PVC Noir
- Résiste à 23°C sous 10 bar
- Diamètre intérieur (mm) $12 \pm 0,5$
- Diamètre extérieur (mm) $17,8 \pm 0,5$
- Disponible en plusieurs longueurs au choix : 10, 15 ou 25 mètres linéaires.

➤ Lances

Coté lavage

Lance anti-rayure en inox équipée avec une poignée de pulvérisation en PP renforcé, 1 embout de coupleur rapide et 1 buse à jet plat 60° + porte buse. Disponible en plusieurs longueurs au choix : 30 cm, 60 cm, 90 cm et télescopique de 1 à 2 mètres



Coté séchage

Lance anti-rayure en PE (polyéthylène) équipée avec une poignée de pulvérisation en PP renforcé, 1 embout de coupleur rapide. Disponible en longueur de 45 cm.

Options

- Montage sur chariot inox mobile
- Enrouleurs inox et Plastique, longueur de tuyaux 10, 15 ou 20 mètres linéaires.
- Support en fil d'inox avec polissage de finition électrolytique, pour bidons de 5 litres, 10 litres ou 20 à 30 litres.
- Sérigraphie à vos couleurs

Kit d'installation inclus

- 2 tuyaux de lavage équipé,
- 1 lance de pulvérisation produit shampoing avec poignée équipée,
- 1 lance d'application produit auto-séchant avec poignée,
- 2 sachets de 15 buses calibrées de couleur,
- 3 coupleurs rapide à bague bleu,
- 2 coupleurs rapide à bague rouge,
- 2 Lignes d'aspiration PVC longueur 2 mètres,
- 2 crépines en PPR avec lesteur intégré,
- 1 embout rapide coupleur rapide M/F 3/4", 1 kit de visserie et joints, 1 notice technique.

Avantages






- Fonctionnement sans alimentation électrique ni air comprimé
- Raccordement direct à un robinet d'alimentation en eau
- Garantie d'une juste dilution et d'une consommation maîtrisée de produits chimiques
- Réduction des coûts de maintenance grâce au remplacement rapide et sans outils des pièces d'usure (injecteur, clapet AR)
- Réduit le gaspillage d'eau et de produits chimiques préservant ainsi l'environnement et réduisant les coûts opérationnels.

PRODUAL

Système double pulvérisation shampooing et solution auto-séchante

PRODUAL

DILUTION

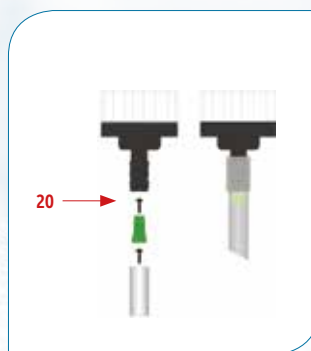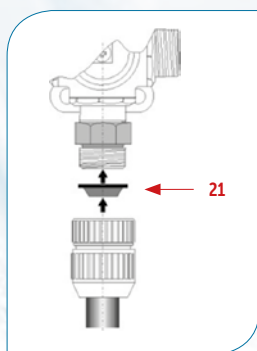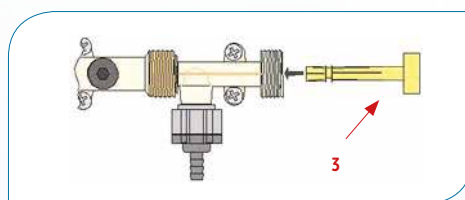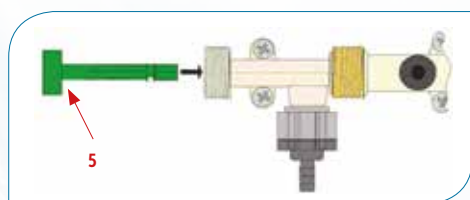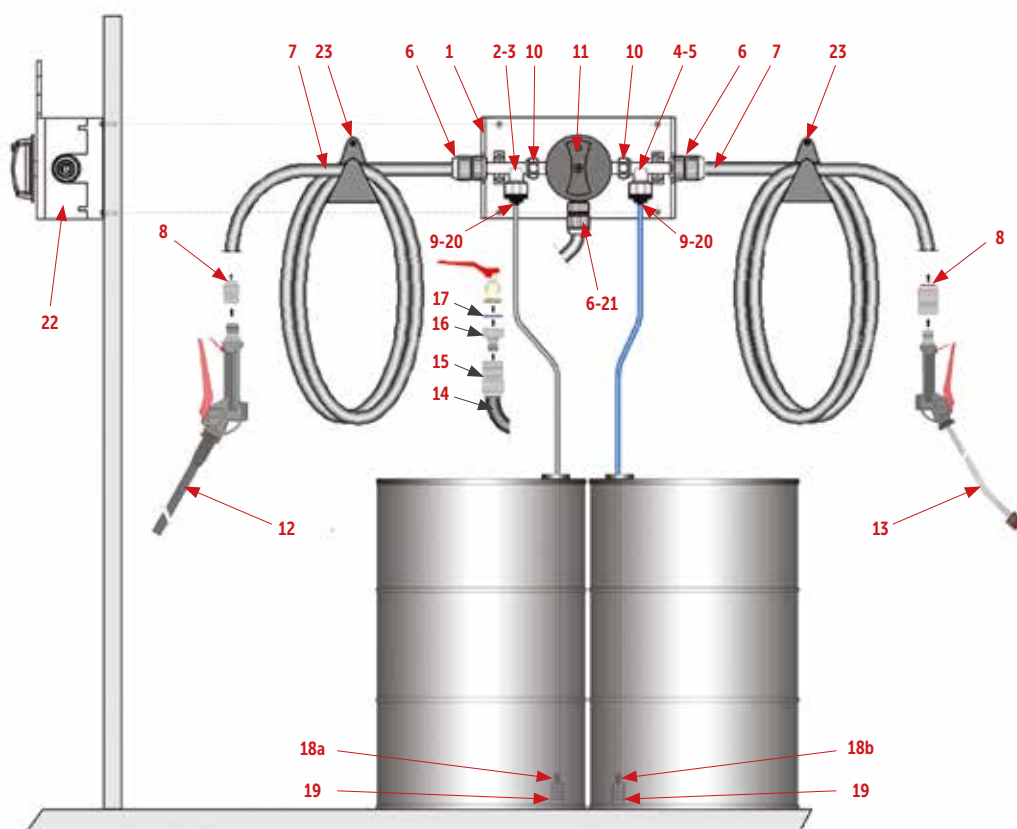

PRODUAL

Système double pulvérisation shampoing et solution auto-séchante

Composition ProDual

Repère	Désignation	Code
1	Ossature	OCOM00OSST200000
2	Vanne de dilution inverse	sur demande
3	Injecteur vert (minimum de commande par sachet de 5)	LB06.0105.C
4 + 5 + 9	Vanne de dilution avec injecteur jaune et clapet anti-retour	LB10.0135J
5	Injecteur jaune (minimum de commande par sachet de 5)	LB06.0105.D
6	Raccord à coiffe-Bleu à visser 3/4" F	LB06.0801
7	Tuyau de lavage Noir 15m (suivant modèle)	LB02.0805
	Tuyau de lavage Noir 25m (suivant modèle)	LB02.0806
8	Coupleur rapide à bague rouge	LB06.0803
9	Clapet anti-retour Gris/Noir	LB00.0113
10	Raccord 2 écrous tournants 1/2" F	SLB.L44111
11	Vanne 3 voies équipée (bouton noir)	LB11.003061
12	Lance NET équipée avec poignée (PP) L 45 cm.	LB02.0147
13	Lance PULV inox équipée avec poignée L 30 cm (suivant modèle)	LB02.0144
	Lance PULV inox équipée avec poignée L 60 cm (suivant modèle)	LB02.0145
	Lance PULV inox équipée avec poignée L 90 cm (suivant modèle)	LB02.0146
	Lance PULV inox équipée avec poignée L 1 à 2m (suivant modèle)	LB02.0134
14	Tuyau de raccordement. Noir 2m	LB10.0809
15	Coupleur à coiffe-Bleu	LB97.0138
16	Embout de coupleur à visser 3/4" F	LB97.0139
17	Joint fibre 3/4" (Minimum de commande lot de 10)	LB07.0600
18a	Ligne d'aspiration 2m PVC cristal 6x9	9900090048
18b	Ligne d'aspiration 2m PVC bleu 6x9	LB10.0124
19	Crépine d'aspiration / lesteur	9900069144
20	Buses de calibration (sachet de 14)	LB97.0103N
21	Joint filtre 3/4" noir (Minimum de commande par sachet de 5)	LB02.0110
22	Capot	CCOM00CAST20000B
23	Support tuyau PVC	LB10.SUPCOMBI

Kit d'installation

Repère	Désignation	Code
18a + 18b	2 lignes d'aspiration L:2m	9900069144 + LB10.0124
19	2 crépines avec lesteur	9900069144
20	2 sachets de 14 buses de calibration	LB97.0103N
16	1 Embout de coupleur M-F3/4" à visser	LB97.0139
6	3 Raccords à coiffe - Bleu à visser	LB06.0801
8	2 Coupleurs rapide à coiffe - Rouge	LB06.0803
15	1 Coupleur rapide à coiffe - Bleu	LB97.0138
	Kit visserie et joints : 1 Joint filtre 3/4", 3 Joints fibre 3/4", 6 vis inox. Ø5,5x37, 6 chevilles S7, 2 rondelles Ø6	

PROPULV, PRONET, PRODUAL

Accessoires pour systèmes de pulvérisation automobile

➤ Accessoires

Désignation	Code
Porte buse à Jet Plat	LB02.0505
Buse à jet plat 60° plastique débit 9,8 l/minute	LB07.0135
Buse petit débit en laiton débit 7,8 l/minute - Attention : perte d'aspiration d'environ 25 %	LB06.0101
Brosse hydraulique bi-faces acides	LB06.0805
Brosse hydraulique tri-faces à poils souples (poids lourds)	LB04.BROSSE.3F
Manche télescopique avec passage d'eau L = 2 x 1,5 mètres	LB04.MT215
Manche télescopique avec passage d'eau L = 2 x 1,5 mètres + brosse hydraulique tri-faces à poils souples (poids lourds)	LB04.MT215.B3F
Brosse hydraulique tri-faces à poils souples (véhicule léger)	LB04.BROSSE.VL
Manches avec passage d'eau - Longueur 0,77 mètre	LB04.M077
Manches avec passage d'eau - Longueur 0,77 mètres + brosse hydraulique à poils souples (véhicule léger)	LB04.M077.BVL
Brosse hydraulique à poils durs (bétonneuse, benne à ordures, etc ...)	LB04.BROSSE.3F DU
Robinet pour manche télescopique L = 2 x 1,5 mètres	LB06.0804
Robinet pour manche - L = 0,77 mètre	LB06.0817
Tuyau de lavage noir équipé - Longueur 10 mètres	LB97.0142
Tuyau de lavage noir équipé - Longueur 15 mètres	LB97.0143
Tuyau de lavage noir équipé - Longueur 25 mètres	LB97.0136
Kit de raccordement en eau - Longueur 2 mètres avec embout rapide Ø ¾ et 2 raccords rapides pour tuyau	LB98.KITPULV
Tuyau de lavage équipé en PVC armé transparent - Longueur 10 mètres	LB02.0142
Tuyau de lavage équipé en PVC armé transparent - Longueur 15 mètres	LB02.0143
Tuyau de lavage équipé en PVC armé transparent - Longueur 25 mètres	LB02.0136
Kit de raccordement en eau en PVC armé transparent - Longueur 2,5 mètres avec embout de coupleur rapide Ø ¾ et 2 raccords rapides pour tuyau	LB02.KITPULV
Kit de rallonge pour tuyau, permet de raccorder 2 tuyaux de lavage alimentaire équipés	LB02.0504
Embout rapide - 1 côté ¾ F - 1 côté embout type "Gardena"	LB97.0139
Raccord rapide - 1 côté connection tuyau - 1 côté coupleur rapide type "Gardena"	LB97.0138
Raccord à visser à coiffe bleu : 1 côté ¾ F - 1 côté connection	LB06.0801
Sachet de 10 adaptateurs ½ F x ¾ M	LB07.0712
Raccord rapide à coiffe rouge : 1 coupleur rapide type "Nito", 1 côté coupleur rapide, 1 côté connection tuyau	LB06.0803
Embout Ø ½ M pour coupleur rapide "Nito"	LB97.0122
Kit raccord à coiffe pour alimentation en eau	LB07.KITRC.AE
Kit raccord à coiffe pour tuyau de lavage	LB07.KITRC.TL

PROPULV, PRONET, PRODUAL

Accessoires pour systèmes de pulvérisation automobile

➤ Lances et poignées

Désignation	Code
Lance anti-rayure en INOX équipée - Avec 1 poignée de pulvérisation, 1 embout de coupleur rapide et 1 buse à jet plat 60° + 1 porte buse	
Longueur 30 cm pour système PULV uniquement	LB02.0144
Longueur 60 cm pour système PULV uniquement	LB02.0145
Longueur 90 cm pour système PULV uniquement	LB02.0146
Télescopique Longueur de 1 à 2 mètres pour système PULV uniquement	LB02.0134

Désignation	Code
Lance anti-rayure en inox avec 1 buse à jet plat 60° et 1 porte buse longueur 30 cm Pour système PULV uniquement	LB97.0144
Lance anti-rayure en inox avec 1 buse à jet plat 60° et 1 porte buse longueur 60 cm Pour système PULV uniquement	LB97.0145
Lance anti-rayure en inox avec 1 buse à jet plat 60° et 1 porte buse longueur 90 cm Pour système PULV uniquement	LB97.0146
Lance anti-rayure en inox télescopique avec 1 buse à jet plat 60° et 1 porte buse (de 1 à 2 mètres) Pour système PULV uniquement	LB97.0134
Lance anti-rayure en plastique avec poignée de pulvérisation et embout de coupleur rapide Longueur 45 cm Pour système NET uniquement	LB02.0147
Poignée de pulvérisation équipée avec embout de coupleur rapide	LB97.0133
Poignée nue de pulvérisation	LB97.0133N
Poignée de pulvérisation modèle renforcé	LB07.0133R.N
Poignée de pulvérisation équipée avec embout de coupleur rapide modèle renforcé	LB07.0133R



PROACID

Poste de pulvérisation de solution acide

PROACID

DILUTION

Modèle

PUA

Système ProAcid

Nombre de produits

1

1 produit

Longueur de tuyau

10

Tuyau longueur 10 mètres

15

Tuyau longueur 15 mètres

25

Tuyau longueur 25 mètres

Type de vanne

0

Vanne anti-pollution NF double clapet

Type de support

0

Sans support bidon

Type de Lance

LG

Lance plastique 60 cm en PVC-U

LP

Lance plastique 1,2 m en PVC-U

Option

00000

Standard

PUA

1

15

0

0

LG

00000

PROACID

Poste de pulvérisation de solution acide

Poste conçu pour l'application d'une solution acide pour le nettoyage des jantes.

Fonctions

- Dilution et pulvérisation produit acide
- Mélange le produit chimique avec l'eau par système Venturi
- Réglage de la concentration par buses calibrées de couleur

Tuyau

- Tuyau de lavage, qualité industrielle, construction 3 couches dont une couche renforcée en fibre polyester pour une plus grande longévité, couche extérieure en PVC Souple.
- Résiste à - 15 à 60°C sous 20 bar.
- Diamètre intérieur (mm) $12 \pm 0,5$
- Diamètre extérieur (mm) $19 \pm 0,5$.
- Disponible en plusieurs longueurs au choix : 10, 15 ou 25 mètres linéaires.

Lance

- Lance anti-rayure en PVC-C équipée avec une poignée de pulvérisation en PP renforcé, 1 embout de coupleur rapide Disponible en longueur de 60 cm et 1,2 m.

Options

- Montage sur chariot inox mobile.
- Enrouleurs inox et plastique, longueur de tuyaux 10, 15 ou 20 mètres linéaires.
- Support en fil d'inox avec polissage de finition électrolytique, pour bidons de 5 litres, 10 litres ou 20 à 30 litres.
- Sérigraphie à vos couleurs

Kit d'installation inclus

- 1 tuyau de lavage équipé
- 1 lance de pulvérisation avec poignée équipée
- 1 sachet de 15 buses calibrées de couleur
- 1 coupleur rapide à bague bleu
- 1 Ligne d'aspiration PVC longueur 2 mètres
- 1 crépine en PPR avec lesteur intégré
- 1 embout coupleur rapide M/F 3/4"
- 1 kit de visserie et joints
- 1 notice technique.



Avantages

- Fonctionnement sans alimentation électrique ni air comprimé
- Raccordement direct à un robinet d'alimentation en eau
- Garantie d'une juste dilution et d'une consommation maîtrisée de produits chimiques
- Réduit le gaspillage d'eau et de produits chimiques préservant ainsi l'environnement et réduisant les coûts opérationnels.

Caractéristiques Techniques

- Ossature en PVC indéformable épaisseur 5 mm PVC
- Support tuyau de lavage intégré dans la l'ossature
- Venturi PVDF avec clapet anti-retour compatible avec la plupart des produits chimiques
- Clapet anti-retour facilement démontable, bille céramique, ressort Hastelloy® et joint torique FPM
- Tuyau de raccordement en eau longueur 2 mètres
- Ligne d'aspiration du produit en tuyau PVC Cristal

Pression d'eau : 2 à 6 bar

Température maximale : 20°C maximum

Débit du venturi : 4,2 litres par minute


- Rapport de dilution de 0,5 % à 17 %
- Pictogrammes universels d'utilisation et de sécurité

PROACID

Poste de pulvérisation de solution acide

DILUTION

PROACID

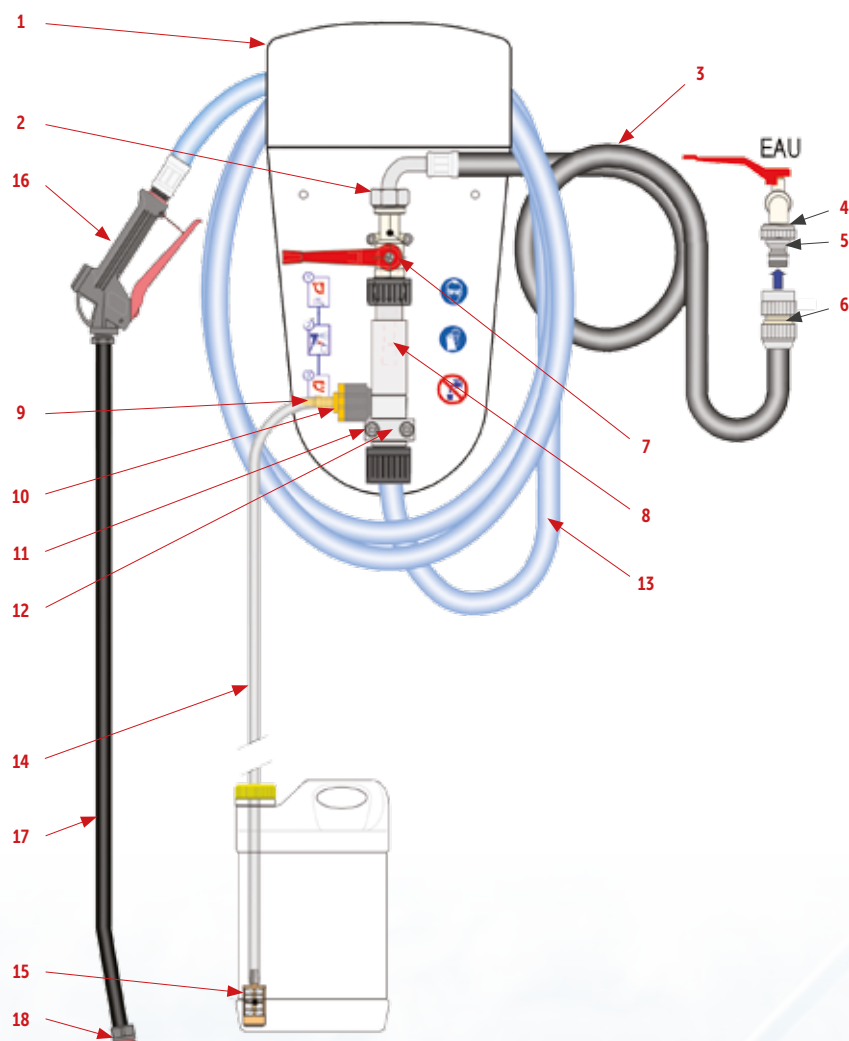

PROACID

Poste de pulvérisation de solution acide

Composition ProAcid

Repère	Désignation	Code
1	Ossature PVC blanc	OPUA00OSSP200000
2	Joint filtre 3/4" noir (minimum de commande sachet de 5)	LB02.0110
3	Tuyau d'alimentation en eau Ø12/19 - Longueur 2 m - Noir	LB13.0809PUA0000
4	Joint fibre 3/4" vert (minimum de commande lot de 10)	LB07.0600
5	Embout mâle de coupleur rapide taraudé 3/4"	LB97.0139
6	Coupleur rapide à bague bleue	LB97.0138
7	Vanne d'arrêt	LB09.003010
8	Ensemble venturi PVDF	ASFVENPUACOLLE00
10	Clapet anti-retour à bille Gris/Jaune (joint FPM)	LB00.0112
11	Vis TC crucif. pozy. inox. M5 x 45 (x 2)	IN7985-2-5X45Z
12	Bride de blocage du tuyau de lavage (PVDF)	ASFBRIDEPUASTD00
13	Tuyau de lavage Ø 12/19 PVC armé - Longueur 10 m avec écrou (suivant modèle)	ASFTUYPUA10M0000
	Tuyau de lavage Ø 12/19 PVC armé - Longueur 15 m avec écrou (suivant modèle)	ASFTUYPUA15M000
	Tuyau de lavage Ø 12/19 PVC armé - Longueur 25 m avec écrou (suivant modèle)	ASFTUYPUA25M00
16	Poignée de pulvérisation avec embout mâle de coupleur rapide	LB97.0133
17	Lance anti rayure PVC - U - Longueur 60 cm (suivant modèle)	LB07.0145.ACID
	Lance anti rayure PVC - Longueur 120 cm (suivant modèle)	LB07.0146.ACID
18	Buse à jet plat (60° - 9,8 L/mn) plastique	LB07.0135
	Porte buse à jet plat	LB02.0505

Kit d'installation

Repère	Désignation	Code
14 + 15	Ligne d'aspiration longueur 2 m (tuyau souple PVC Ø 6/9) avec crépine d'aspiration à filtre avec lesteur	LB97.0123
9	Buses de calibration (sachet de 14)	LB90.0103N
4	Embout mâle de coupleur rapide taraudé 3/4"	LB97.0139
5	Coupleur rapide à bague bleue	LB97.0138
Kit visserie : vis inox Ø 5,5 x 37 - Chevilles plastique type S7		

Options

Désignation	Code
Support bidon 5 litres	LB97.0114
Support bidon 10 litres	LB00.0114B
Support bidon 20-30 litres	LB00.0114C

PROMAX

Système de dilution automatique

PROMAX

DILUTION

Système de dilution automatique pour tous les produits de nettoyage et de désinfection dans le domaine du nettoyage professionnel.

Remplissage de pulvérisateurs, seaux de lavage, éviers, bacs, réservoirs d'auto-laveuses...

Fonctions

Dilution de produits chimiques et remplissage de contenants

Caractéristiques Techniques

- Modèle 1 ou 4 produits, activation par bouton ou par levier
- **3 débits disponibles** : 4 litres/mn, 14 litres/mn, 30 litres/mn
- Boîtier PP robuste et facilement nettoyable
- Venturi en PP compatible avec tous les produits chimiques
- Rapport de dilution de 0,02 à 41,2 %

Pression de travail : 1 à 9 bar

Température de travail : 70°C maximum

- Connexions auto verrouillantes à double joint torique
- Raccordement à l'alimentation en eau possible par la droite ou par la gauche
- Sélecteur 4 produits à joint torique élastomère résistant à une large gamme de produits chimiques
- Porte buse externe, permet le branchement des buses et lignes d'aspiration sans ouvrir le boîtier
- Dispositif Flex-Gap anti-pollution intégré

Options

- Tresse de raccordement inox
- Kit de buses fines pour produits ultra-concentrés
- Filtre d'aspiration EPDM corps PP
- Support inox pour bidon de 5 litres, 10 litres et 20/30 litres
- Coffret verrouillable SekureMax



Kit d'installation inclus

- Pincés en plastiques (2 pièces)
- Buses de calibration (1 sachet)
- Crépine d'aspiration et clapet anti-retour (1 pièce)
- Poids en céramique (1 pièce)
- Fixations (3 pièces)
- Vis (3 pièces)
- Rondelles (3 pièces)
- Raccord (pour raccordement de deux unités ou plus)
- Raccord GHT 3/4" mâle - Raccord GHT mâle 3/4"
- Étiquettes adhésives pour identification des contenants (1 lot)
- Étiquettes adhésives pour identification du produit (1 lot)

Avantages

- Fonctionnement sans alimentation électrique ni air comprimé
- Raccordement direct à un robinet d'alimentation en eau
- Système modulable pour applications multi-débits et multi-produits
- Façade facilement personnalisable
- Maintenance sans outils, pièces entièrement interchangeables
- Garantie d'une juste dilution et d'une consommation maîtrisée de produits chimiques

Modèle	Description	Code
1P Bouton	4 l/min 1 produit à bouton	PXB1F04S0000
1P Bouton	14 l/min 1 produit à bouton	PXB1F16S0000
1P Bouton	30 l/min 1 produit à bouton	PXB1F30S0000
1P Levier	4 l/min 1 produit 1 levier	PXS1F04S0000
4P Bouton	4 l/min 4 produits à bouton	PXB4F04S0000
4P Bouton	14 l/min 4 produits à bouton	PXB4F16S0000
4P Bouton	30 l/min 4 produits à bouton	PXB4F30S0000
4P Levier	4 l/min 4 produits à levier	PXS4F04S0000

PROMAX C

Système de dilution automatique

Système de dilution certifié ACSE selon directive EN1717, automatique pour tous les produits de nettoyage et de désinfection dans le domaine du nettoyage professionnel

Remplissage de pulvérisateurs, seaux de lavage, éviers, bacs, réservoirs d'auto-laveuse.

Promax est utilisé dans les cuisines, écoles, crèches, hôpitaux, maisons de retraite, salles de sport, industries légères...

Fonctions

Dilution de produits chimiques et remplissage de contenant.

Caractéristiques Techniques

- Modèle 1 ou 4 produits, activation par bouton ou par levier
- 3 débits disponibles : 4 litres/mn, 14 litres/mn, 30 litres/mn
- Boîtier PP robuste et facilement nettoyable
- Venturi en PP compatible avec tous les produits chimiques
- Rapport de dilution de 0,1 à 37,3 %


Pression de travail : 2 à 9 bar

Température de travail : 70°C maximum

- Connexions auto verrouillantes à double joint torique
- Raccordement à l'alimentation en eau possible par la droite ou par la gauche
- Sélecteur 4 produits à joint torique élastomère résistant à une large gamme de produits chimiques
- Porte buse externe, permet le branchement des buses et lignes d'aspiration sans ouvrir le boîtier
- Dispositif anti-pollution Flex-Gap EN1717 intégré

Kit d'installation inclus

- Pincés en plastiques (2 pièces)
- Buses de calibration (1 sachet)
- Crépine d'aspiration et clapet anti-retour (1 pièce)
- Poids en céramique (1 pièce)
- Fixations (3 pièces)
- Vis (3 pièces)
- Rondelles (3 pièces)
- Raccord (pour raccordement de deux unités ou plus)
- Raccord GHT 3/4" mâle - Raccord GHT mâle 3/4"
- Étiquettes adhésives pour identification des contenants (1 lot)
- Étiquettes adhésives pour identification du produit (1 lot)

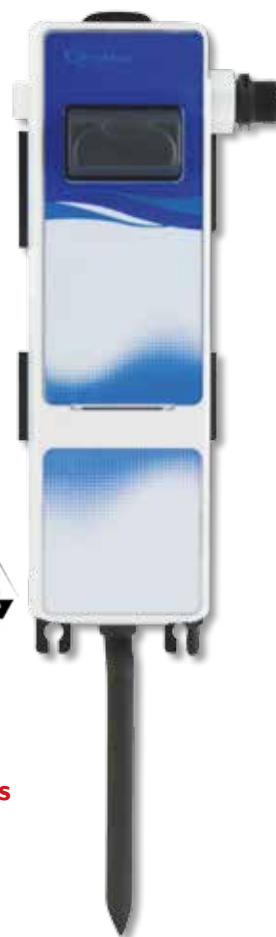



PROMAX C

DILUTION

Modèle	Description	Code
1P Bouton	4 l/min 1 produit à bouton	PXB1F04N0000
1P Bouton	14 l/min 1 produit à bouton	PXB1F16N0000
1P Bouton	30 l/min 1 produit à bouton	PXB1F30N0000
1P Levier	4 l/min 1 produit 1 levier	PXS1F04N0000
4P Bouton	4 l/min 4 produits à bouton	PXB4F04N0000
4P Bouton	14 l/min 4 produits à bouton	PXB4F16N0000
4P Bouton	30 l/min 4 produits à bouton	PXB4F30N0000
4P Levier	4 l/min 4 produits à levier	PXS4F04N0000

PROMAX

Système de dilution automatique - Accessoires

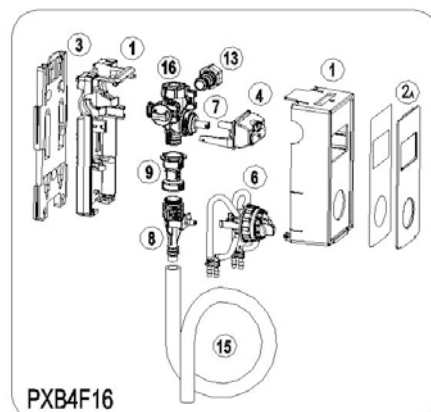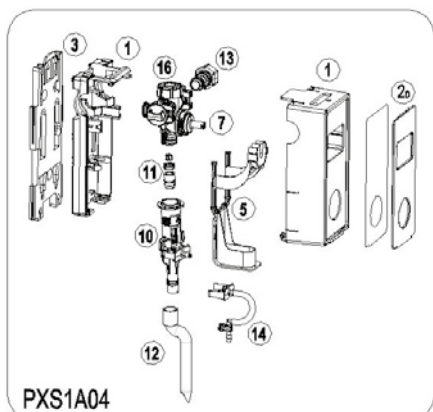

► Appareil

Repères	Désignation	Code
1	Logement (arrière + avant)	9900107192
2	Façade transparente 1P bouton	9900107193
	Façade transparente 1P levier	9900107194
	Façade transparente 4P bouton	9900107195
	Façade transparente 4P levier	9900107196
	Façade transparente 4P bouton	9900107195
3	Support de fixation de rechange	9900107197
4	Kit complet de rechange bouton	9900107198
5	Kit complet de rechange levier	9900107199
6	Kit complet de rechange sélecteur	9900107200
7	Kit complet de rechange vanne d'activation	9900107224
8	Kit complet de rechange venturi gris 4 l/min	9900107202
	Kit complet de rechange venturi jaune 14 l/min	9900107203
	Kit complet de rechange venturi bleu 30 l/min	9900107204
9	Kit complet de rechange disconnecteur hydraulique F-gap	9900107205
12	Tuyau de remplissage bouteille ("S")	9900107210
13	Kit raccordement entrée d'eau	9900107214
14	Kit raccordement entrée tuyau d'aspiration	9900107201
15	Tuyau de remplissage seaux	9900107211
16	Kit de filtre 10 pièces	9900107223

➤ Accessoires

Désignation	Code
Bac de récupération	9900107268
Kit d'installation 4 produits (sans tuyau)	9900107213
Tuyau 4 l/min	9900107210
Tuyau 16/30 l/min long: 2 m	9900107211
Tube PVC Ø 6X9 N.1 Asp	9900090048
Poids en céramique	0000068042
Filtre d'aspiration FPM corps PP	9900069092
Filtre d'aspiration EPDM corps PP	9900069093
Sachet de 15 buses de calibration	LB97.0103N
Sachet de 4 buses fines de calibration	LB07.KBUSEFINE
Kit de raccordement inox	LB04.0226
Tuyau prise eau 20 B 3/4 F 3/4 F - 2 mètres	0000090083
Tuyau prise eau 20 B 3/4 F 3/4 F - 5 mètres	9900090126
Support bidon 5 litres	LB97.0114
Support bidon 10 litres	LB00.0114B
Kit boîtier (fond + couvercle)	9900107192
Kit lexan 1 produit-bouton (capot transparent + lexan standard)	9900107193
Kit lexan 1 produit-levier (capot transparent + lexan standard)	9900107194
Kit lexan 4 produits-bouton (capot transparent + lexan standard)	9900107195
Kit lexan 4 produits-levier (capot transparent + lexan standard)	9900107196
Etrier de fixation	9900107197
Kit bouton	9900107198
Kit slide	9900107199
Clapet Flex gap	9900107205
Venturi gris (4 l/min)	9900107202
Venturi jaune (14 l/min)	9900107203
Venturi bleu (30 l/min)	9900107204
Kit sélecteur 4 produits	9900107200
Kit d'aspiration 1 produit	9900107201
Kit filtre x 10 pièces (vendu en option)	9900107223

SEKUREMAX

Coffret sécurisé pour bidons de produits chimiques

SekureMax est un coffret évolutif sécurisé

Il intègre de nombreuses fonctionnalités innovantes destinées à optimiser les coûts de transport et de stockage.

SekureMax est utilisé en complément de tous les systèmes de dilution et de dosage pour sécuriser les bidons de produits chimiques.

Fonctions

Il assure le meilleur compromis entre accessibilité et encombrement pour mettre sous clé les bidons de produits chimiques.

Caractéristiques Techniques

- Coffret en ABS robuste et facilement nettoyable

Encombrement réduit : h 364,5 mm, l 226 mm, p 175 mm.

Contenance : 1 bidon de 5 litres, 2 bidons de 2 litres ou 3 bidons d'1 litre.

- Socle de montage mural en Nylon, compatible avec socle de montage mural Promax
- Passages prédécoupés pour ligne(s) d'aspiration
- Charnières en acier inox
- Verrouillable par serrure pivotante à clé ou clé universelle plastique

Kit d'installation inclus

- Clé universelle plastique ou verrou pivotant avec clé métallique
- Vis et chevilles
- Notice d'installation

Désignation	Code
SekureMax clé plastique	9900107962
SekureMax verrou et clé métal	9900107961



Avantages

- Design élégant et entretien facile
- Installation rapide
- Façade personnalisable
- Visualisation du niveau de produit disponible
- Assure le meilleur compromis entre accessibilité et encombrement

Système modulaire

Pour une installation sur site "sur mesure"



- Totalement compatible avec la gamme Promax et tous les autres systèmes de dilution du marché

Packaging plat : la conception pliable de SekureMax permet de réduire les coûts de transport et de stockage

Garantit un niveau de sécurité élevé : assure la protection du public en évitant l'accès à la chimie et la disparition des produits

PROFAUCET

Système de dilution automatique

Profauzet est utilisé dans toutes les cuisines.

Système de dilution automatique des détergents concentrés pour la plonge manuelle avec rinçage intégré.

Fonctions

Délivre automatiquement la solution détergente dans les évier et bacs de plonge.

Caractéristiques Techniques

- Corps en acier chromé
- Bouton d'activation en PP renforcé fibre de verre
- Joint torique FPM
- Débit 20 litres/minute (à une pression de 2,76 Bar)
- Dilution par Venturi avec réglage de la concentration par buse de couleur calibrée
- Rapport de dilution de 0,24 à 13 %

Pression de travail : 0,15 à 6 bar

- Filtre intégré
- Raccordement rapide et direct sur les robinets cols de cygnes des évier de cuisine grâce à son filetage standard M22x1

Fonction rinçage intégrée : l'aspiration du produit se coupe automatiquement avec l'arrêt du robinet

Kit d'installation inclus

- Sachet de 14 buses de couleur calibrées
- Ligne d'aspiration en PVC
- Poids en céramique
- Crépine d'aspiration
- Colliers rilsan pour fixation rapide du tube d'aspiration sur le col de cygne
- Notice d'installation



Options

- Kit de buses de buse fines pour produits ultra-concentrés (dilution de 0,09 % à 0,22 %)
- Support inox pour bidon de 5, 10 et 20/30 l
- Système anti-pollution type Vanne CA ACSE droite ou coudée à monter sur arrivée EF et EC
- Coffret verrouillable SekureMax

Avantages


- Fonctionnement sans alimentation électrique ni air comprimé
- Grande stabilité des dilutions à différentes pressions
- Raccordement direct et rapide à un robinet cuisine standard à col de cygne
- N'affecte pas le fonctionnement normal du robinet
- Installation rapide et simplicité d'utilisation
- Design ergonomique
- Faible encombrement
- Garantie d'une dilution précise et d'une consommation maîtrisée de produits chimiques

Désignation

Code


Profauzet 20 l / min

9900150373

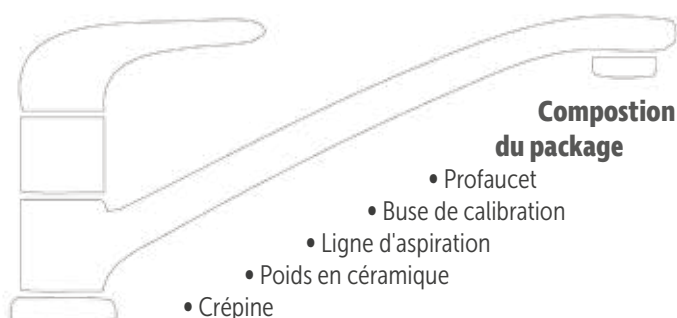

Composition du package

- Profauzet
- Buse de calibration
- Ligne d'aspiration
- Poids en céramique
- Crépine

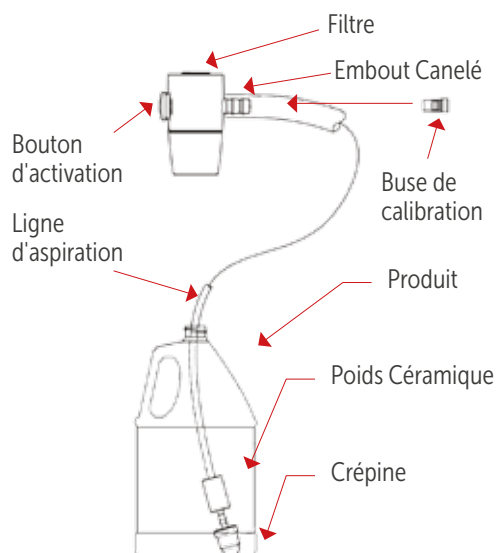

MULTIMAX

Armoire inox verrouillable pour ProMax

MultiMax regroupe les détergents concentrés et les ProMax dans une armoire en acier inoxydable sécurisée, solide, au design professionnel.

MultiMax apporte une sécurité optimale pour le public et l'utilisateur grâce à sa fermeture à clé.

MultiMax est utilisé dans tous les sites où le niveau de sécurité et/ou l'accès aux produits doit être restreint : hôpitaux, maisons de retraites, prisons, cuisines, écoles, hôtels, usines agro-alimentaires...

Fonctions

- Sécurisation des produits chimiques sans accès direct par le public ou l'utilisateur.

Caractéristiques Techniques

- Armoire en acier inoxydable AISI 304 facilement nettoyable
- Fermeture par serrure pivotante à clé
- Permet d'installer jusqu'à 4 ProMax et jusqu'à 4 produits avec différents débits (4 l/mn, 14l/mn et 30l/mn)

Kit d'installation inclus

- Verrou pivotant avec clé métallique
- Vis et chevilles
- Notice d'installation



Avantages

- Design élégant, matériau noble et durable
- Large gamme permettant une installation sur site sur mesure
- Système prêt à l'installation et à l'utilisation
- Personnalisation et identification des produits grâce au lexan.
- Visualisation du produit utilisé et de son niveau disponible

Garantit un niveau de sécurité élevé : assure la protection du public en évitant l'accès à la chimie et la disparition des produits.



MULTIMAX

Armoire inox verrouillable pour ProMax

➤ 4 versions disponibles

Désignation	Code
MultiMax pour 1 Promax - 1 Produit Dimensions (mm) : L221 l202 H734 Taille du logement pour bidon (mm) : L195 l196 H257	9900220102
MultiMax pour 2 Promax - 2 Produits Dimensions (mm) : L221 l300 H734 Taille du logement pour bidons (mm) : L195 l294 H257	9900220103
MultiMax pour 2 Promax - 4 Produits Dimensions (mm) : L221 l300 H1094 Taille du logement pour bidons (mm) : L195 l294 H (3 : 4) 336 H (1 : 2) 259	9900220104
MultiMax pour 4 Promax - 4 Produits Dimensions (mm) : L221 l596 H734 Taille du logement pour bidons (mm) : L196 l590 H257	9900220105

➤ Accessoires optionnels

Désignation	Code
Bac de récupération inox pour MultiMax 1 et 2 Promax	9900220108
Bac de récupération inox pour MultiMax 4 Promax	9900220109
Etrier inox de fixation murale pour MultiMax 1 Promax	9900220112
Etrier inox de fixation murale pour MultiMax 2 Promax	9900220110
Etrier inox de fixation murale pour MultiMax 4 Promax	9900220111
Tresse de raccordement inox Promax	LB04.0226

- Système anti-pollution type **Vanne CA ACSE** droite ou coudée à monter sur arrivée d'eau
- Promax vendus séparément

CENTRALISATION

Centralisation AKTIVA

AKTIVA permet aux cuisines collectives et industries agro-alimentaires de mettre en place la méthode HACCP et d'assurer un résultat de nettoyage et de désinfection optimal.

Le client final obtient une hygiène de qualité pour des coûts opérationnels et une empreinte carbone réduite.

Choisissez SEKO AKTIVA pour travailler "comme un chef"!

AKTIVA est composé de trois éléments principaux permettant d'obtenir des volumes importants de solution de nettoyage et/ou désinfection, en assurant la performance, la qualité et la sécurité du nettoyage.

Point de dilution centralisé de la chimie connecté à plusieurs satellites de distribution et aux accessoires de distribution. En combinant les éléments de la gamme **AKTIVA**, les cuisines collectives et IAA contrôlent leurs coûts de nettoyage et de désinfection.

Ils peuvent ainsi gérer l'impact environnemental du nettoyage et réduire leur consommation d'eau chaude en diluant avec précision la chimie et en générant moins de rejet d'eau usée.

Le temps de travail des opérateurs de nettoyage est réduit. Les conditions de travail et l'ergonomie sont améliorés et la sécurité est assurée.

AKTIVA permet d'alimenter **jusqu'à 8 satellites** de distribution travaillant simultanément et est disponible en version pulvérisation liquide **AKTIVA KLP** ou version

pulvérisation mousse **AKTIVA FMP**.

AKTIVA peut diluer 1 ou 2 produits de nettoyage et/ou désinfection. La dilution de la chimie est assurée par des pompes proportionnelles précises et fiables, montées sur un panneau de dilution équipé et prêt à installer.

Différentes pompes sont disponibles pour atteindre des volumes de solution allant de 2,5 à 8 m³/heure, à une concentration de 0,05 à 25 %. Le réseau d'eau principal fournit le débit et la pression nécessaires.

Le point de dilution centralisée de la chimie est installé en un lieu unique et central, et fournit la solution diluée pour les différents utilisateurs.

Les tuyaux d'alimentation en solution sont installés en parallèle du réseau d'eau claire afin d'alimenter les **satellites de distribution**. Chaque satellite de distribution est raccordé aux **accessoires de distribution**.

Avantages

La Centralisation AKTIVA permet la sécurisation des zones de travail grâce au stockage de la chimie dans un lieu unique : il n'y a plus de chimie concentrée sur les lieux de travail, les utilisateurs ne sont plus en contact direct avec la chimie pure.

CENTRALISATION

Centralisation AKTIVA

➤ Centralisation AKTIVA KLP

Centralisation de la dilution d'un ou deux produits de nettoyage et/ou de désinfection pour alimenter jusqu'à 8 satellites de distribution travaillant simultanément.


Système de nettoyage et désinfection ergonomique, par pulvérisation d'une solution détergente et/ou désinfectante liquide sur les sols et surfaces horizontales, avec fonction rinçage intégrée.

Conçue pour le nettoyage et la désinfection des locaux professionnels dans le domaine alimentaire : cuisines, zones de production, de préparation et de stockage alimentaire.

Fonctions

- Dilution centralisée, pulvérisation d'une solution liquide détergente et/ou désinfectante et rinçage
- Mélange automatiquement des produits chimiques avec l'eau par pompes proportionnelles assurant une dilution fiable et précise.

➤ Schéma de principe de l'installation

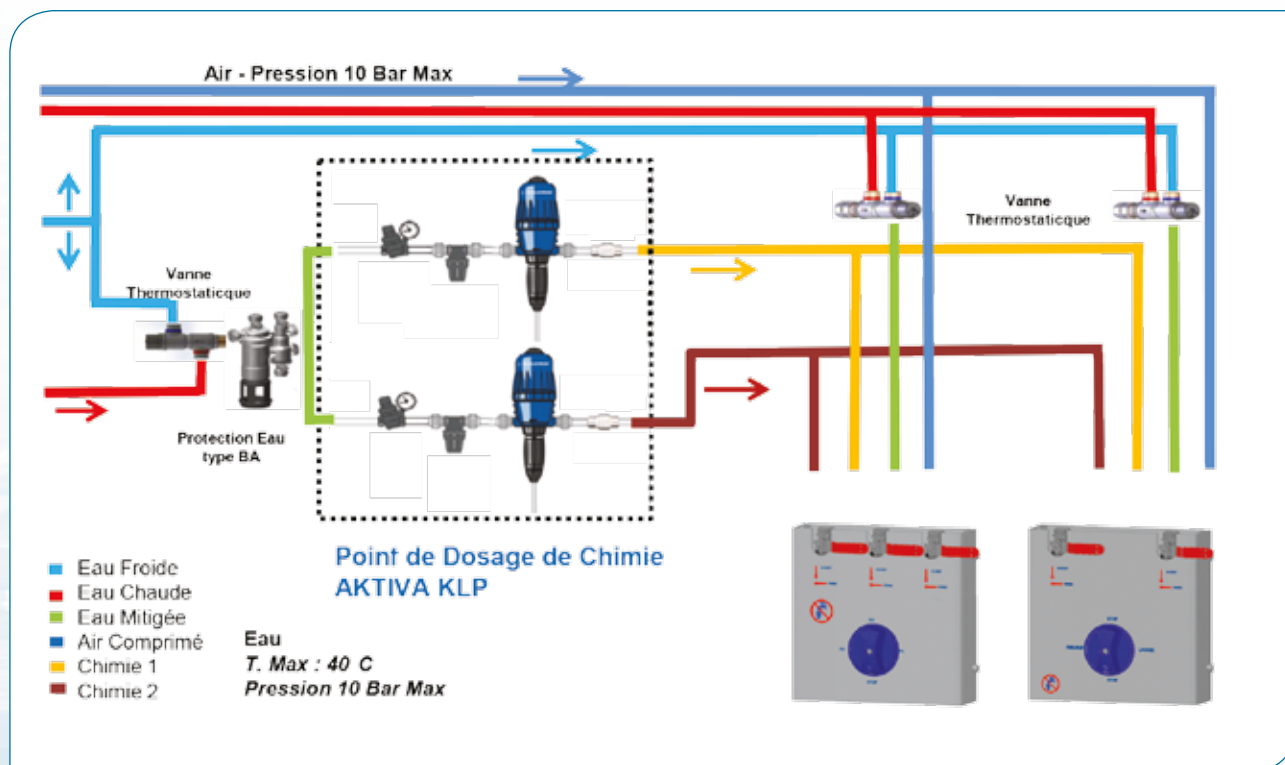

CENTRALISATION

Centralisation AKTIVA

Centralisation AKTIVA FMP

Centralisation de la dilution d'un ou deux produits de nettoyage et/ou désinfection pour alimenter jusqu'à 8 satellites de distribution travaillant simultanément.


Système de nettoyage et désinfection ergonomique, par pulvérisation d'une solution détergente et/ou désinfectante sous forme liquide sur les sols et surfaces horizontales + pulvérisation d'une solution désinfectante sous forme de mousse sur les surfaces verticales. Fonction rinçage intégrée.

Conçue pour le nettoyage et la désinfection des locaux professionnels dans les Industries Agro-Alimentaires : zones de production et de préparation alimentaire.

Fonctions

- Dilution centralisée, pulvérisation d'une solution liquide + pulvérisation d'une solution moussante + rinçage.
- Mélange automatiquement des produits chimiques avec l'eau par pompes proportionnelles assurant une dilution fiable et précise.

Schéma de principe de l'installation

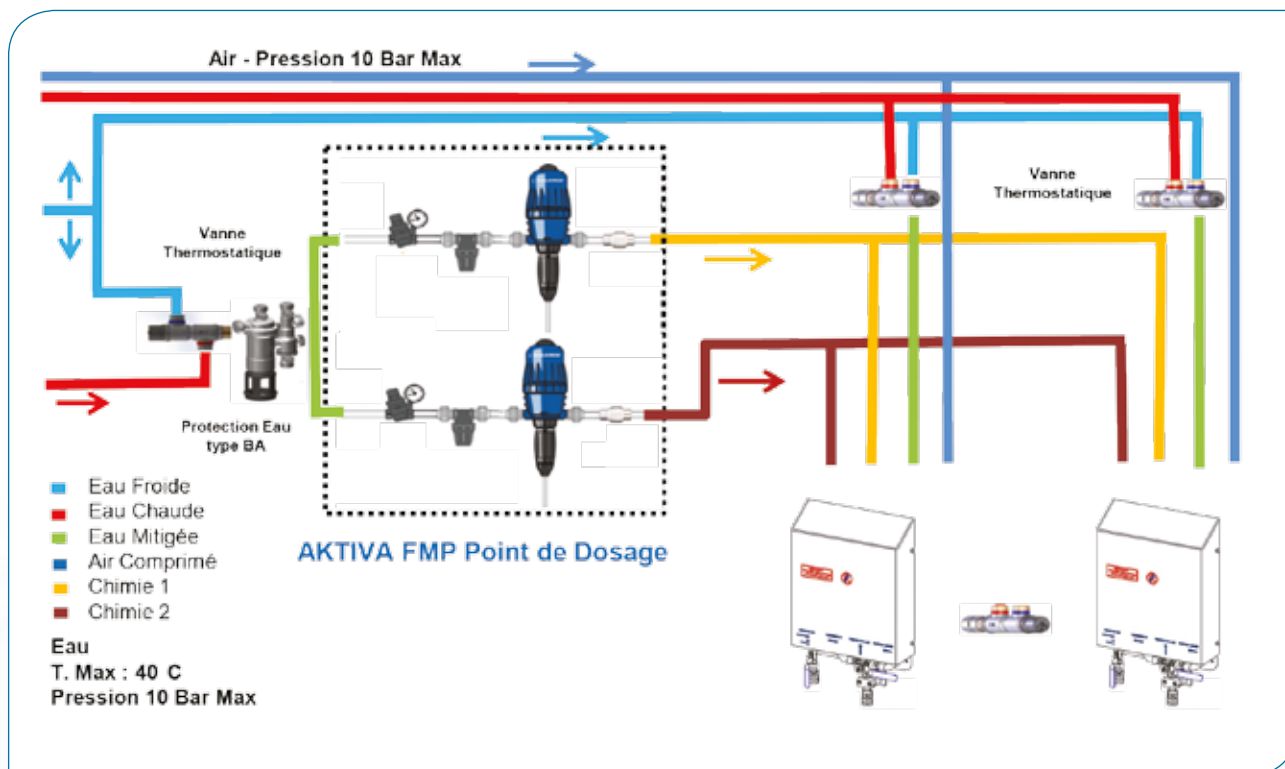

CENTRALISATION

Centralisation AKTIVA



La centralisation AKTIVA est composée d'un panneau de dilution, d'une ou deux pompes proportionnelles, de satellites de distribution et d'accessoires de distribution, à choisir en fonction des besoins du client.

► Panneaux de dilution



Pour pompe proportionnelle entièrement équipés AKTIVA KLP/FMP

- Panneau PPH
 - Mitigeur thermostatique
 - Réducteur de Pression
 - Filtre
 - Protection d'eau type BA
- (Panneaux vendus hors pompes)

Panneau simple 1 produit



Panneau double 2 produits



► Panneaux et pompes proportionnelles Dosatron

Bypass intégré, carter polyacétal - EPDM à choisir

	Code panneau		Code pompe proportionnelle				Caractéristiques		
	Panneau simple	Panneau double	Pompe joint AF	Pompe joint VF	Pompe à Injection Externe joint AF	Pompe à Injection Externe joint VF	Débit d'eau	Pression d'eau	Plage de réglage du dosage
2 satellites simultanés	PAN1D22AMRB	PAN2D22AMRB	LBD25RE2BPAF	LBD25RE2BPVF	LBD25RE2IEBPAF	LBD25RE2BPIEVF	10 l 2,5 m³ / h	0,3 6 bar	0,2 - 2 %
			LBD25RE5BPAF	LBD25RE5BPVF	LBD25RE5IEBPAF	LBD25RE5BPIEVF			1 - 5 %
3 satellites simultanés	PAN1D32AMRB	PAN2D32AMRB	LBD3RE2BPAF	LBD3RE2BPVF			10 l 3 m³ / h	0,3 6 bar	0,2 - 2 %
			LBD3RE5BPAF	LBD3RE5BPVF					0,5 - 5 %
					LBDRE25IEBPAF	LBDRE25IEBPVF	10 l 2 m³ / h	0,5 4 bar	5 - 25 %
5 satellites simultanés	PAN1D42AMRB	PAN2D42AMRB	LBD45RE3BPAF	LBD45RE3BPVF	LBD45RE3IEBPAF	LBD45RE3IEBPVF	100 l 4,5 m³ / h	0,5 5 bar	0,5 - 3 %
			LBD45RE8BPAF	LBD45RE8BPVF	LBD45RE8IEBPAF	LBD45RE8IEBPVF	100 l 4,5 m³ / h	0,5 5 bar	3 - 8 %
8 satellites simultanés	PAN1D82AMRB	PAN2D82AMRB	LBD8RE2BPAF	LBD8RE2BPVF			500 l 8 m³ / h	0,15 8 bar	0,2 - 2 %
			LBD8RE5BPAF	LBD8RE5BPVF			500 l 8 m³ / h	0,1 8 bar	1 - 5 %

CENTRALISATION

Centralisation AKTIVA

► Satellites de distribution

Pulvérisation et rinçage

Satellite de pulvérisation
1 produit AKTIVA KLP



Satellite de pulvérisation
2 produits AKTIVA KLP



Désignation

Code

1 entrée eau
1 entrée solution diluée
1 sortie en M $\frac{3}{4}$ "
Capot PVC (inox en option)

SATPUL2E1S000000

Désignation

Code

1 entrée eau
2 entrées solutions diluées
1 sortie en M $\frac{3}{4}$ "
Capot PVC (inox en option)

SATPUL3E1S000000

Caractéristiques techniques

Connexion en eau claire : vanne à bille M1/2"
Connexion eau + chimie : vanne à bille M1/2"
Pression d'entrée : min. 1.5 bar et max. 15 bar

Caractéristiques techniques


Connexion en eau claire : vanne à bille M1/2"
Connexion eau + chimie : vanne à bille M1/2"
Pression d'entrée : min. 1.5 bar et max. 15 bar

CENTRALISATION

Centralisation AKTIVA

► Satellites de distribution Mousse et rinçage

Satellite Mousse
1 produit AKTIVA FMP
Entrées verticales

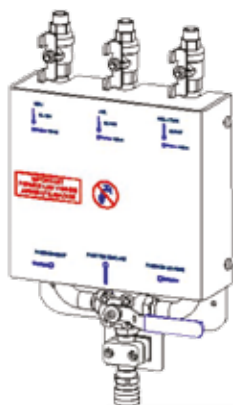

Désignation	Code
1 Entrée d'eau 1 entrée eau + produit moussant 1 entrée air comprimé 1 sortie en M $\frac{3}{4}$ " Bouton on / off d'air comprimé Capot inox	SATFMP3V13000000

Caractéristiques techniques

Connexion en eau claire : vanne à bille M1/2"
Connexion eau + chimie : vanne à bille M1/2"
Pression d'entrée eau : min. 1.5 bar et max. 15 bar
Pression d'entrée air : max 10 bar

Satellite Mousse
1 produit AKTIVA FMP
entrées arrières




Désignation	Code
1 Entrée d'eau 1 entrée eau + produit moussant 1 entrée air comprimé 1 sortie en M $\frac{3}{4}$ " Bouton on / off d'air comprimé Capot inox	SATFMP3C13000000

Caractéristiques techniques

Connexion en eau claire : vanne à bille M1/2"
Connexion eau + chimie : vanne à bille M1/2"
Pression d'entrée eau : min. 1.5 bar et max. 15 bar
Pression d'entrée air : max 10 bar

Satellite Mousse
2 produits AKTIVA FMP
Entrées verticales



Désignation	Code
1 Entrée d'eau 1 entrée eau + produit 1 moussant 1 entrée eau + produit 2 à pulvériser 1 entrée air comprimé 1 sortie en M $\frac{3}{4}$ " Bouton On / Off d'air comprimé Capot inox	SATFMP4V23000000

Caractéristiques techniques

Connexion en eau claire : vanne à bille M1/2"
Connexion eau + chimie : vanne à bille M1/2"
Pression d'entrée eau : min. 1.5 bar et max. 15 bar
Pression d'entrée air : max 10 bar

Satellite Mousse
2 produits AKTIVA FMP
entrées arrières



Désignation	Code
1 Entrée d'eau 1 entrée eau + produit 1 moussant 1 entrée eau + produit 2 à pulvériser 1 entrée air comprimé 1 sortie en M $\frac{3}{4}$ " Bouton On / Off d'air comprimé Capot inox	SATFMP4C23000000

Caractéristiques techniques

Connexion en eau claire : vanne à bille M1/2"
Connexion eau + chimie : vanne à bille M1/2"
Pression d'entrée eau : min. 1.5 bar et max. 15 bar
Pression d'entrée air : max 10 bar

CENTRALISATION

Centralisation AKTIVA

➤ Accessoires de distribution

Désignation	Code
Mitigeur thermostatique Solution préventive et permanente contre la légionnelle. En parallèle de l'eau chaude sanitaire avec une température supérieure à 65°C dans le réseau, les mitigeurs thermostatiques doivent être installés au plus proche des points de distribution. Entrée DN 15 Débit 33 l / mn à 3 bar Entrée DN 20 Débit 42 l / mn à 3 bar Régulation de 30 à 50°C Max. Pression : 16 bar Max. Température 100°C	 LB14118053
Pistolet anti-choc plastique - Pistolet de pulvérisation avec jet ajustable - Ergonomique - Léger et simple d'utilisation - Recouvert de plastique souple et robuste anti chocs - Complètement scellé pour éviter l'incrustation de salissures - Equipé d'un embout pour coupleur rapide	 LB11PISTOPLAV1E
Lance de pulvérisation inox anti-choc Simple et robuste avec coupleur rapide pour utilisation intensive	 LB07.ALS9
Buse bleue pour le rinçage	 LB07.ALS3
Buse jaune pour la pulvérisation	 LB07.ALS4
Buse blanche pour la mousse	 LB07.ALS5

CENTRALISATION

Centralisation AKTIVA

➤ Réservoirs - Série SER

Réservoirs réalisés en polyéthylène de qualité alimentaire, avec graduation en litre.



Modèle	H	Ø D	Code
SER 50 l	45,5	40	0000120042
SER 100 l	64	46	0000120043
SER 250 l	87	59,5	0000120044
SER 300 l	95	67	0000120045
SER 500 l	118,5	76	0000120046
SER 1000 l	122	108,5	0000120047

➤ Réservoirs de sécurité non couverts - Série T

Réservoirs réalisés en polyéthylène, pour contenir des réservoirs de la série SER.



Modèle	pour SER	H cm	Ø D cm	Code
T 150	SER 100	75,5	51	0000120070
T 300	SER 250	87,5	67	0000120071
T 400	SER 300	99	72	0000120072
T 800	SER 500	120	90	0000120073
T 1500	SER 1000	134	122	0000120074

➤ Skid d'installation en PPH



Désignation	Code
1 bac de rétention pour bidon 30 l max. Dimensions : 325 x 1505 x 440 mm	SKDPPH0110000000
2 bacs de rétention pour bidon 30 l max. Dimensions : 640 x 1505 x 440 mm	SKDPPH0120000000
3 bacs de rétention pour bidon 30 l max. Dimensions : 955 x 1505 x 440 mm	SKDPPH0130000000

DOSATRON

Pompes proportionnelles

Le doseur proportionnel sans électricité DOSATRON® est un système simple et fiable pour doser avec précision un produit chimique concentré liquide dans de l'eau et préparer une solution aqueuse.

Installé sur un réseau d'eau, le doseur fonctionne sans électricité : il utilise la pression de l'eau comme force motrice. Ainsi actionné, il aspire le produit concentré, le dose au pourcentage désiré, l'homogénéise avec l'eau motrice dans sa chambre de mélange.

La solution est alors éjectée en aval. Une fois réglé, le doseur ne nécessite ni intervention, ni contrôle extérieur.

Le dosage du produit injecté est constant, rigoureusement proportionnel au volume d'eau qui traverse le doseur, quelles que soient les variations de pression et de débit qui peuvent intervenir. La haute précision du dosage annule tout risque de surdosage, contribuant ainsi au respect de l'environnement et à la protection des opérateurs.

Fonctions

Doser : injection proportionnelle en continu du concentré liquide ou soluble

Réguler : proportionnalité asservie au débit d'eau

Mélanger : homogénéisation intégrée



Options

- Carter en PVDF (recommandé pour certains concentrés corrosifs)
- Injection externe (recommandé pour certains concentrés corrosifs)
- Kit produit visqueux (recommandé à partir de 200 ou 400 cPs en fonction du modèle)
- Joints K (PVDF) pour acides forts

Caractéristiques Techniques

- By-Pass intégré, système de mise en route (ON) et d'arrêt (OFF) de l'aspiration
- Carter polyacétal EPDM
- Joints AF (produits alcalins) ou VF (produits acides)
- Large gamme pour traiter de 0,7 m³/heure à 8 m³/heure avec un dosage de 0,2 % à 25 %

Gamme	Plage de dilution	Code
Gamme D07 700 l/h Joint Aflas pour produit alcalin	0,15 à 1,25 %	LBD07RE125
	0,8 à 5,5 %	LBD07RE5
	0,07 à 0,2 %	LBD25RE1500BPAF
	0,1 à 0,9 %	LBD25RE09BPAF
	0,2 à 2 %	LBD25RE2BPAF
	1 à 5 %	LBD25RE5BPAF
	3 à 10 % (max 2000 l/h)	LBD25RE10BPAF
Gamme D25 2500 l/h Joint Aflas pour produit alcalin	Doseur réglable et injection externe	
	0,2 à 2 %	LBD25RE2IEBPAF
	1 à 5 %	LBD25RE5IEBPAF
	3 à 10 %	LBD25RE10IEBPAF
	0,2 à 2 %	LBD3RE2BPAF
	0,5 à 5 %	LBD3RE5BPAF
	1 à 10 %	LBD3RE10BPAF
Gamme D3 3000 l/h Joint Aflas pour produit alcalin	Doseur réglable et injection externe	
	5 à 25 %	LBD3RE25IEBPAF

Option : corps PVDF : nous consulter

POSTE DOSATRON

Poste de pulvérisation

Poste de pulvérisation avec pompe proportionnelle Dosatron®

Système de nettoyage et désinfection par dilution proportionnelle : le dosage du produit injecté est constant, rigoureusement proportionnel au volume d'eau qui traverse le doseur, quelles que soient les variations de pression et de débit qui peuvent intervenir.

Fonctions

- Dosage proportionnel de la chimie précis et fiable.
- Pulvérisation
- Rinçage

Caractéristiques Techniques

- Plaque PVC avec support tuyau de lavage intégré
- Flexible inox résistant à 110°C - 18 bar
- Vanne anti-pollution intégrée type CA

Température de travail : 40°C maximum


- Pictogrammes universels d'utilisation et de sécurité
- Appareil certifié ACSE selon directive EN1717
- Poste vendu hors pompe proportionnelle, à choisir exclusivement dans les gammes
- Dosatron® D07, D25 et D3
- By-Pass intégré, système de mise en route (ON) et d'arrêt (OFF) de l'aspiration
- Carter polyacétal EPDM
- Joints AF (produits alcalins) ou VF (produits acides)
- Large gamme pour traiter de 0,7 m³/heure à 3 m³/heure avec un dosage de 0,03 % à 25 %

Accessoires

- Pistolets et/ou lances de pulvérisation
- Tuyaux de lavage alimentaire ou PVC tricoté
- Supports inox pour bidons 5 l, 10 l ou 20 l à 30 litres
- Mitigeur thermostatique
- Enrouleur Industrie, Premium inox ou EVO inox et ABS
- Montage sur chariot inox mobile

Avantages

- Fonctionnement sans alimentation électrique ni air comprimé
- Grande précision du dosage à différentes pressions
- Garantie d'une juste dilution et d'une consommation maîtrisée de produits chimiques.

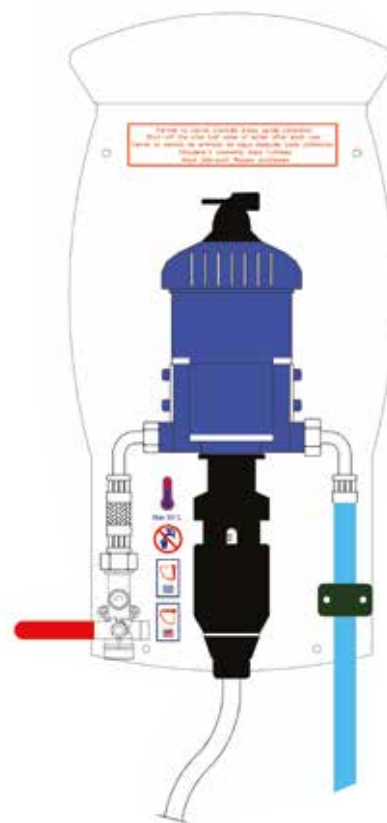

PISTOLETS

Pistolet anti-choc plastique

Caractéristiques Techniques

- Jet ajustable par molette
- Léger et facile d'utilisation
- Structure interne en PP renforcé avec fibre de verre
- Protection antichoc plastique souple
- Construction fermée pour éviter l'accumulation de saletés
- Raccord d'entrée, axe et ressort en inox - Joints EPDM
- Raccord 1/2" Gaz Femelle
- Température max. 50 °C
- Pression max. 12 bar
- Poids 420 grammes

Avantages

- Légèreté
- Ergonomie
- Résistance
- Usage intensif



Pistolet LW Série 1



Pistolet LW HD inox Série 3



Pistolet LW Série 5

Modèle	Désignation	Code
	Pistolet LW renforcé équipé avec embout et coupleur rapide (pression 12 bar - 50°C)	LB11PISTOPLAV1EC
	Pistolet LW renforcé équipé avec embout (pression 12 bar - 50°C)	LB11PISTOPLAV1E
	Pistolet LW renforcé (pression 12 bar - 50°C)	LB11PISTOPLAV1
	Pistolet HD INOX renforcé équipé avec embout et coupleur rapide (pression 24 bar - 80°C)	LB11PISTOPLAV3EC
	Pistolet HD INOX renforcé équipé avec embout (pression 24 bar - 80°C)	LB11PISTOPLAV3E
	Pistolet HD INOX renforcé (pression 24 bar - 80°C)	LB11PISTOPLAV3
	Pistolet de pulvérisation renforcé équipé avec embout et coupleur rapide (pression 12 bar - 50°C)	LB11PISTOPLAV5EC
	Pistolet de pulvérisation renforcé équipé avec embout (pression 12 bar - 50°C)	LB11PISTOPLAV5E
	Pistolet de pulvérisation renforcé (pression 12 bar - 50°C)	LB11PISTOPLAV5
	Diffuseur de mousse pour pistolet série 5	9900107326
	Connecteur rapide	
	Embout de coupleur rapide Ø 1/2 M pour pistolet	LB97.0122
	Coupleur rapide Ø 12 intérieur pour tuyau de lavage	LB97.0121

PISTOLETS

Pistolet anti-choc laiton

Caractéristiques Techniques

- Corps robuste en laiton
- Protection en caoutchouc EPDM
- Joints en caoutchouc EPDM alimentaire
- Levier renforcé et poussoir en inox
- Connexion femelle 1/2"Gaz
- Température max. 95 °C
- Pression max. 24 bar
- Poids 870 grammes
- Flèche de direction du jet

Avantages

- Leviers inox renforcés
- Arbre et ressort inox avec double joint torique EPDM
- Languette de sécurité anti-brûlures
- Réglage du jet par molette
- Sortie nickelée anticalcaire
- Poignée EPDM renforcée collée
- Levier inox avec isolation EPDM montage imperdable
- Version avec lance mousse



PISTOLETS


DILUTION

Modèle	Désignation	Code
	Pistolet anti-choc bleu équipé avec embout et coupleur rapide	LB97.0119
	Pistolet anti-choc bleu équipé avec embout rapide	LB97.0119E
	Pistolet anti-choc bleu	LB97.0119N
	Fourreau de pistolet anti-choc	LB02.0119F
	Poignée de pistolet anti-choc	LB02.0119P
	Kit de réparation pour pistolet anti-choc	LB97.0120
	Pistolet anti-choc avec embout pour lance mousse et embout de coupleur rapide	LB07.0119.EM
	Pistolet anti-choc avec lance mousse et embout de coupleur rapide	LB07.0119.EML
	Lance mousse avec coupleur laiton	LB04.0124

NOTES

NOTES

DILUTION



Sommaire

DOSAGE

ProDose-R	p	72
SekureDose	p	73
Doseurs vaisselle	p	74-85
Doseurs péristaltiques pour lave-batterie maxi 9 l/h	p	75
Doseurs péristaltiques pour monozone maxi 7 l/h	p	76
Doseurs péristaltiques pour multizone maxi 9 l/h	p	77
Doseurs péristaltiques pour multizone maxi 12,5 l/h	p	78-79
Doseurs vaisselle - Pièces détachées	p	80-81
Doseurs vaisselle pour convoyeur et tunnel	p	82-83
Doseurs péristaltiques - Kronos 10	p	84
Doseurs péristaltiques - Kronos 20	p	85
Doseurs bac à graisse	p	86-87
Doseurs linge	p	88-99
Doseurs linge pour machine professionnelle	p	88-89
Doseurs linge pour machine semi-professionnelle	p	90
Doseurs linge pour multimachines	p	91
Doseurs linge - Pièces détachées et accessoires	p	92-99
Pompe spéciale Carwash	p	100
Instrument spécial Carwash	p	101

PRODOSE-R

Pompe de dosage manuelle

La solution rapide et facile d'utilisation, pour un dosage manuel maîtrisé des produits chimiques

Domaine d'application universel avec un grand nombre de produits de nettoyage professionnel et de désinfection

ProDose est généralement utilisé dans les endroits où l'alimentation au réseau d'eau n'est pas disponible

Fonctions

- ProDose délivre la dose voulue de produit de nettoyage dans les flacons pulvérisateurs, seaux de lavage, éviers et autres contenants.

Options

- Boutons poussoirs colorés
- Support bidon en acier inoxydable (5 ou 10 litres)

Kit d'installation inclus

- ProDose
- Cavalier pour verrouillage
- Vis et fixations
- Support de montage
- Tuyau 10 mm diamètre interne
14 mm diamètre externe
- 2 raidisseurs de tube modulaires

Avantages

- Pas d'alimentation en eau ou électricité
- Installation rapide
- Utilisation confortable grâce au grand bouton
- Maintenance facile du mécanisme de pompe manuelle et des clapets
- Garantit un dosage précis et une consommation maîtrisée de produits chimiques



Caractéristiques Techniques

- Pompe à ressort à recharge automatique
- Corps en polypropylène
- Ressort en acier inoxydable sans contact avec le produit chimique
- Clapets haut et bas identiques, à double joint torique
- Bouton poussoir ABS.
- Bec verseur fabriqué en EPDM, suffisamment robuste pour la compatibilité chimique, suffisamment souple pour éviter la casse.
- Tube et connexions 3/8" ID pour une meilleure adéquation aux produits hautement visqueux (jusqu'à 4000 Cps).
- Réglage de la dose délivrée de 5 à 30 cc par pression avec accès rapide aux cavaliers de réglage. Aucun risque de dé-réglage en cours d'utilisation.
- Étrier compatible toutes fixations.
- Choix de joints compatibles avec la majorité des produits chimiques.

Type de joint

FPM

Silicone

EPDM

Plage de pH

0 à 5

5 à 10

10 à 14

Code

HP30FN000000

HP30SN000000

HP30EN000000

SEKUREDose

Pompe de dosage manuelle avec coffret sécurisé

Système de dosage avec coffret sécurisé pour bidon de produit chimique

SekureDose est une solution tout-en-un sûre et pratique pour le dosage de produits chimiques dans des endroits comme les hôtels, les restaurants, les écoles et les bureaux.

SekureDose délivre la dose voulue de produit de nettoyage dans les flacons pulvérisateurs, les seaux de lavage, les éviers et les autres contenants.

Fonctions

Dosage sûr et pratique de produits chimiques.

Caractéristiques Techniques

- Coffret en ABS robuste et facilement nettoyable

Contenance : 1 bidon jusqu'à 5 litres

- Socle de montage mural en Nylon
- Charnières en acier inox
- Verrouillable par serrure pivotante à clé
- Mécanisme de sécurité pour éviter le surdosage
- Bec verseur flexible souple et robuste en EPDM
- Clapets haut et bas identiques, à double joint torique

Réglage de la dose délivrée par cavalier

- De 5 à 30 cc par pression

Options

- Version standard avec joints EPDM, en option version avec joints FPM ou Silicone

Trois versions sont disponibles pour les seaux de lavage, pour les éviers et pour les flacons avec des supports à hauteur variable.

Kit d'installation inclus

- Vis et chevilles
- Notice d'installation



Avantages

- Pas d'alimentation en eau ou électricité
- Design élégant et entretien facile
- Installation rapide
- Façade personnalisable

Système modulaire

Plusieurs SekureDose peuvent être montés côte à côte

- Visualisation du niveau de produit disponible
- Utilisation confortable grâce au grand bouton
- Aucun contact entre le ressort et la chimie
- Maintenance facile du mécanisme de pompe manuelle et des clapets
- Garantit un niveau de sécurité élevé en évitant l'accès à la chimie et la disparition des produits
- Garantit un dosage précis et une consommation maîtrisée de produits chimiques

Désignation	Code
SekureDose pour flacon	HP30EKB0000
SekureDose pour seau	HP30EKM0000
SekureDose pour évier	HP30EKS0000

DOSEURS VAISSELLE

Doseurs lave-vaisselle

➤ Doseurs lave-vaisselle simple

Modèles	Lavage / Rinçage							
	Doseur Analogique	Doseur Digital	Charge Initial	Multitension Automatique	Bouton d'amorçage	Dosage volumétrique	Dosage par calibration	Sonde de conductivité
PR4	•					•		
PRS4	•			•	•	•		
PRT	•		•			•		
Dynamik SR		•					•	
Dynamik CR		•					•	•
PA	•							•
Modèles	Lavage / Rinçage							
	Doseur Analogique	Doseur Digital	Charge Initial	Multitension Automatique	Bouton d'amorçage	Dosage volumétrique	Dosage par calibration	Sonde de conductivité
PR1								
PRS1	•					•		
Dynamik DR	•			•	•	•		
Dynamik DR		•					•	

➤ Doseurs lave-vaisselle double

Modèles	Lavage / Rinçage							
	Doseur Analogique	Doseur Digital	Charge Initial	Multitension Automatique	Bouton d'amorçage	Dosage volumétrique	Dosage par calibration	Sonde de conductivité
Twindose 10	•			•	•	•		
Twindose 20	•		•	•	•	•		
Twindose 25		•	•	•	•		•	
Twindose 35		•	•	•	•		•	•
Twindose 40		•	•	•	•		•	•
Twindose 50	•		•	•	•		•	•



DOSEURS VAISSELLE

Doseurs péristaltiques pour lave-batterie maxi 9 l/h

Plage de débit : De 0.2 l/h à 9 l/heure

Alimentation : de 24 à 230 vac (24 vac sur demande)

Matériaux des membranes : Santoprène pour le doseur lavage et silicône pour le doseur rinçage

Connections : 4 x 6 pour le lavage et 2 x 4 pour le rinçage

Fonction

Injection automatisée de la lessive par conductivité (échelle de 0,5 à 6 ms).

► Fourniture des packages

Lavage (PA - Dynamik CR)

- Etrier de fixation mural, passe cloison inox, crépine d'aspiration, tuyau d'aspiration PVC, tuyau de refoulement P.

Rinçage (PR1 - Dynamik SR)

- Etrier de fixation mural, clapet d'injection inox, crépine d'aspiration, tuyau d'aspiration PVC, tuyau de refoulement PE, adaptateur 6 - 8 mm.



Avantages

- Réglage précis via la calibration effectuée avec la sonde conductive.
- Pas de contact physique avec les produits pour l'utilisateur.
- Facile à utiliser.
- Montage simple et maintenance réduite.
- Possibilité de doser jusqu'à 2 produits par machine.
- Degré de protection IP65 (isolement électrique classe 2).

Type	Désignation	Code
Doseur lavage avec sonde conductive	PA6 Débit lavage : 6 l/h - 0,1 Bar - Tube santoprène - Tension 230 Vac fixe	PPA0006A1002A
	PA9 Débit lavage : 9 l/h - 0,1 Bar - Tube santoprène - Tension 230 Vac fixe	PPA0009A1001A
	DYNAMIK CR Débit lavage : 7 l/h - 0,1 Bar - Tube sekoflex - Tension 230 Vac fixe	SKCR007M3000
Doseur rinçage	PR1 0,15 à 1 l/h - 3 Bar - Tube Silicone - Tension 230 Vac fixe	PPR0301A2002A
	DYNAMIK SR 1 l/h - Tube Sekobril - 3 Bar - Tension 230 Vac fixe	SKSR0301M2000

DOSEURS VAISSELLE

Doseurs péristaltiques pour monozone maxi 7 l/h

Doseurs péristaltique analogique ou digital (série Dynamik) pour lave-vaisselle équipés d'une électrovanne.

Plage de débit : de 0,2 l/h à 7 l/heure.

Alimentation : de 24 à 230 vac (tension automatique pour la série PRS).

Matériaux des membranes : santoprène pour le lavage et silicone pour le rinçage.

Fonction

- Automatisation de l'injection des produits de lavage et de rinçage.
- Le dosage volumétrique (réglé par des potentiomètres) est activé par l'électrovanne de la machine.
- Possibilité d'une injection programmée pour la série **Dynamik** (DR et SR).
Lorsque le signal de la machine est reçu, la pompe se lance et dose la quantité qui a été configurée.

Kit d'installation inclus

Série PR, PRS et Dynamik

- **Lavage :** étrier de fixation mural, passe cloison inox, crépine d'aspiration, tuyau d'aspiration PVC, tuyau de refoulement PE.
- **Rinçage :** étrier de fixation mural, clapet d'injection inox, crépine d'aspiration, tuyau d'aspiration PVC, tuyau de refoulement PE, adaptateur 6 - 8 mm.

Série Twindose

- Étrier de fixation mural, passe cloison inox, crépine d'aspiration, tuyau d'aspiration PVC, tuyau de refoulement PE, clapet d'injection inox, crépine d'aspiration, tuyau d'aspiration PVC, tuyau de refoulement PE, adaptateur 6 - 8 mm, 1 câble d'alimentation pré-cablé.



Avantages

- Précision du dosage
- Pas de contact physique avec les produits pour l'utilisateur
- Facile à utiliser
- Montage simple et maintenance réduite
- Possibilité de doser jusqu'à 2 produits par machine.
- Degré de protection IP65 (isolement électrique classe 2)

Type	Désignation	Code
Doseur lavage	PR4 - 0,6 à 4 l/h - 0,1 Bar - Tube Santoprène - Tension 230 Vac fixe	PPR0004A1009A
	PR7 - 1 à 7 l/h - 0,1 Bar - Tube Santoprène - Tension 230 Vac fixe	PPR0007A1000A
	PRS4 - 4 l/h - 0,1 Bar - Tube Santoprène Multi-tensions automatique 24/230 Vac avec interrupteur	PPR0301M3001A
	DYNAMIK CR - Débit lavage : 7 l/h - 0,1 Bar - Tube sekoflex - Tension 230 Vac fixe	SKCR007M3000
Doseur rinçage	PR1 - 0,15 à 1 l/h - 3 Bar - Tube Santoprène - Tension 230 Vac fixe	PPR0301A2002A
	PRS1 - 1 l/h - 3 Bar - Tube Santoprène - Multi-tensions automatique 24/230 Vac avec interrupteur	PPR0004M1001A
	DYNAMIK SR - 1 l/h - Tube Sekobril - 3 Bar - Tension 230 Vac fixe	SKSR0301M2000
Doseur lavage/rinçage	TWINDOSE 10 - Débit lavage : 4 l/h - Débit rinçage : 1 l/h - 3 bar Tension : 24 - 115 - 230 Vac	GTR04R01Y2002

DOSEURS VAISSELLE

Doseurs péristaltiques pour multizone maxi 9 l/h

Doseurs péristaltique pour lave vaisselle équipés de 2 électrovannes.

Plage de débit : de 0.2 l/h à 9 l/heure

Alimentation : de 24 à 230 vac

Matériaux des membranes : Santoprène pour le lavage et silicone pour le rinçage

Connections : 4 x 6 pour le lavage et 2 x 4 pour le rinçage

Fonction

- Automatisation de l'injection des produits de lavage et de rinçage.
- Le dosage volumétrique (réglé par des potentiomètres) est activé par l'électrovanne de rinçage de la machine. Une Injection des produits par étalonnage de la quantité est également disponible pour les séries **Twindose 25** et **Dynamik**.
- Les séries **Twindose 20, 25** et **PRT** permettent de lancer au remplissage une charge initiale du détergent afin d'assurer un excellent résultat dès les premières lavées.

Kit d'installation inclus

Série PR, PRS et Dynamik

- **Lavage :** étrier de fixation mural, passe cloison inox, crépine d'aspiration, tuyau d'aspiration PVC, tuyau de refoulement PE.
- **Rinçage :** étrier de fixation mural, clapet d'injection inox, crépine d'aspiration, tuyau d'aspiration PVC, tuyau de refoulement PE, adaptateur 6 - 8 mm.



Avantages

- Précision du dosage
- Pas de contact physique avec les produits pour l'utilisateur
- Facile à utiliser
- Montage simple et maintenance réduite
- Possibilité de doser jusqu'à 2 produits par machine.
- Degré de protection IP65 (isolement électrique classe 2)

Série Twindose 10, 20, 25

- Étrier de fixation mural, passe cloison inox, crépine d'aspiration, tuyau d'aspiration PVC, tuyau de refoulement PE, clapet d'injection inox, crépine d'aspiration, tuyau d'aspiration PVC, tuyau de refoulement PE, adaptateur 6 - 8 mm, 1 câble d'alimentation pré-cablé.

Type	Désignation	Code
Doseur lavage	PR4 - 0,6 à 4 l/h - 0,1 Bar - Tube Santoprène - Tension 230 Vac fixe	PPR0004A1009A
	PR7 - 1 à 7 l/h - 0,1 Bar - Tube Santoprène - Tension 230 Vac fixe	PPR0007A1000A
	PRS4 - 4 l/h - 0,1 Bar - Tube Santoprène Multi-tensions automatique 24/230 Vac avec interrupteur	PPR0301M3001A
	DYNAMIK CR - Débit lavage : 7 l/h - 0,1 Bar - Tube sekoflex - Tension 230 Vac fixe	SKCR007M3000
	PRT6 - 1 électrovanne, charge initiale - 6 l/h - 0,1 Bar - Tube Santoprène Tension 230 Vac fixe	PRT0006A1000A
	PRT6 - 2 électrovannes - 6 l/h - 0,1 Bar - Tube Santoprène - Tension 230 Vac fixe	PRT0006A1100A
	PRT9 - 1 électrovanne, charge Initale 9 l/h - 0,1 Bar - Tube Santoprène Tension 230 Vac fixe	PRT0009A1000A
	PRT9 - 2 électrovannes - 9 l/h - 0,1 Bar - Tube Santoprène - Tension 230 Vac fixe	PRT0009A1100A
Doseur rinçage	PR1 - 0,15 à 1 l/h - 3 Bar - Tube Santoprène - Tension 230 Vac fixe	PPR0301A2002A
	PRS1 - 1 l/h - 3 Bar - Tube Santoprène Multi-tensions automatique 24/230 Vac avec interrupteur	PPR0004M1001A
	DYNAMIK SR - 1 l/h - Tube Sekobril - 3 Bar - Tension 230 Vac fixe	SKSR0301M2000
Doseur lavage / rinçage	TWINDOSE 20 - Charge initiale - Débit lavage : 6 l/h - Débit rinçage : 1 l/h - 3 bar Tension : 24 - 115 - 230 Vac	GTD06R01Y2001
	TWINDOSE 25 - Charge initiale - Débit lavage : 6 l/h - Débit rinçage : 1 l/h - 3 bar Tension : 24 - 115 - 230 Vac	GTY06R01Y2001

DOSEURS VAISSELLE

Doseurs péristaltiques pour multizone maxi 12,5 l/h

Plage de débit : de 0,03 l/h à 12,5 l/heure.

Alimentation : de 24 à 230 vac.

Matériaux des membranes : Santoprene pour le lavage et silicone pour le rinçage.

Connections : 4 x 6 pour le lavage et 2 x 4 pour le rinçage.

Fonction

- Injection automatique du produit détergent par le biais d'une sonde conductive ou inductive qui permet un dosage proportionnel précis et fiable (Twindose 35 et 40)
- L'injection du rinçage est totalement indépendante et asservie au contacteur dédié du convoyeur.
- En cas d'impossibilité d'intégrer une sonde de mesure, les Twindose 25 et 50 répondent parfaitement aux exigences du métier à travers la possibilité d'injecter les produits par étalonnage de la quantité.
- Lorsque les signaux des machines sont reçus, les pompes se lancent et dosent les quantités qui ont été configurées.

Kit d'installation inclus

Série Twindose 25, 35, 40, 50

- 1 Passe cloison inox,
- 1 clapet d'injection inox,
- 2 crépines d'aspiration,
- 1 raccord en T pour clapet de rinçage,
- 1 sonde de mesure,
- 2 Tuyaux d'aspiration PVC,
- 2 Tuyaux de refoulement PE,
- 1 Etrier de fixation mural.



Avantages

- Précision du dosage
- Technologie Transaxle permettant d'allonger la durée de vie des doseurs
- Pas de contact physique avec les produits pour l'utilisateur
- Facile à utiliser (programmation intuitive)
- Montage simple et maintenance réduite
- Multi tension 20-230 Vac
- Degré de protection IP65 (isolement électrique classe 2)

DOSEURS VAISSELLE

Doseurs péristaltiques pour multizone maxi 12,5 l/h

Type	Désignation	Code
Doseur charge initiale lavage / rinçage	TWINDOSE 25 Débit lavage : 6 l/h - Débit rinçage : 1 l/h - 3 bar Tension : 24 - 115 - 230 Vac	GTU06R01Y2001
Doseur avec sonde conductive lavage / rinçage	TWINDOSE 35 LL Débit lavage : 7,5 l/h - Débit rinçage : 1,2 l/h - 3 bar Tension : 100... 240Vac	GTA09R1HM2000
	TWINDOSE 40 LL Débit lavage : 12,5 l/h - Débit rinçage : 2,5 l/h - 3 bar Tension : 100... 240 Vac	GTX09R1HM2010
	TWINDOSE 40 EVO LL Débit lavage : 9 l/h - Débit rinçage : 1,5 l/h - 3 bar Tension : 100 - 240 Vac	NTX09R1HM2000
	TWINDOSE EVO 50 LL 3 programmes - Avec sonde de conductive - Débit lavage : 9 l/h Débit rinçage : 1,5 l/h - 3 bar - Tension : 100... 240 Vac	NTC09R1HM2000
	TWINDOSE EVO 50 DL 3 programmes - Avec sonde conductive - Débit lavage : socle de dilution poudre Débit rinçage : 1,5 l/h - 3 bar - Tension : 100... 240 Vac	NTC00R1HMP000
Doseur avec sonde inductive lavage / rinçage	TWINDOSE 40 PLUS LL Débit lavage : 12,5 l/h - Débit rinçage : 2,5 l/h - 3 bar Tension : 100... 240 Vac	GTP09R1HM2006
	TWINDOSE 40 EVO PLUS LL Débit lavage : 9 l/h - Débit rinçage : 1,5 l/h - 3 bar Tension : 100... 240 Vac	NTP09R1HM2000
	TWINDOSE EVO PLUS 50 LL 3 programmes - Avec sonde inductive - Débit lavage : 9 l/h Débit rinçage : 1,5 l/h - 3 bar - Tension : 100... 240 Vac	NTH09R1HM2000
	TWINDOSE EVO PLUS 50 DL 3 programmes - Avec sonde inductive - Débit lavage : socle de dilution poudre Débit rinçage : 1,5 l/h - 3 bar - Tension : 100... 240 Vac	NTH00R1HMP000
Doseur poudre lavage / rinçage	TWINDOSE 35 DL Débit lavage : socle de dilution poudre - Débit rinçage : 1,2 l/h - 3 bar Tension : 100... 240Vac	GTA00R1HMP000
	TWINDOSE 40 DL Débit lavage : socle réservoir poudre - Débit rinçage : 2,5 l/h - 3 bar Tension : 100... 240 Vac	GTX00R1HMP004
	TWINDOSE 40 PLUS DL Débit lavage : socle réservoir poudre - Débit rinçage : 2,5 l/h - 3 bar Tension : 100... 240 Vac	GTP00R1HMP004
	TWINDOSE 40 EVO DL Débit lavage : socle réservoir poudre - Débit rinçage : 1,5 l/h - 3 bar Tension : 100 - 240 Vac	NTX00R1HMP000
	TWINDOSE 40 EVO PLUS DL Débit lavage : socle réservoir poudre - Débit rinçage : 1,5 l/h - 3 bar Tension : 100 - 240 Vac	NTP00R1HMP000

DOSEURS VAISSELLE

Pièces détachées

Désignation	Code	PR1	PR4	PR7	PRS1	PRS4	PRT (1ELV)	Dynamik CR	Dynamik DR	PA6	PA9
Tube lavage santoprène 4 x 6	9900090057		•	•		•	•	•		•	•
Tube rinçage silicone 2 x 4	9900090092	•			•				•		
Crépine aspi lavage 4 x 6	9900106162		•	•		•	•	•		•	•
Crépine aspi rinçage 2 x 4	9900069027	•			•				•		
Passe cloison inox	9900060073		•	•		•	•	•		•	•
Clapet injection rinçage	9900071058	•			•				•		
Connecteur clapet de rinçage	9900107118	•			•				•		
Etrier fixation simple (PR)	000012013801	•	•	•	•	•	•			•	•
Etrier fixation simple (Dynamik)	sur demande							•	•		
Capot jaune	000006411603	•	•	•	•	•	•			•	•
Porte galet	RIC0151035	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sonde conductive	9900106816									•	•

Circuits	PR1	PR4	PR7	PRS1	PRS4	Dynamik CR	Dynamik DR	PA6	PA9
230 VAC	PP99500020	PP99500020	PP99500020	PP99500033	PP99500029	sur demande	sur demande	PP99500032	PP99500032
24 VAC	PP99500002	PP99500002	PP99500002		PP99500030	sur demande	sur demande	PP99500028	PP99500028



DOSEURS VAISSELLE

Pièces détachées

Désignation	Code	Twindose 10	Twindose 20	Twindose 25	Twindose 35	Twindose 40	Twindose 40 Plus	Twindose 50
Tube lavage santoprène 4 x 6	9900090057	•	•	•	•	•	•	•
Tube rinçage silicone 2 x 4	9900090092	•	•	•	•	•	•	•
Crépine aspi lavage 4 x 6	9900106162	•	•	•	•	•	•	•
Crépine aspi rinçage 2 x 4	9900069027	•	•	•	•	•	•	•
Passe cloison inox	9900060073	•	•	•	•	•	•	•
Clapet injection rinçage	9900071058	•	•	•	•	•	•	•
Connecteur clapet de rinçage	9900107118	•	•	•				
Raccord femelle en "T" pour clapet d'injection	9900106182				•	•	•	•
Etrier fixation double (coté boîtier)	9900106394	•	•	•	•	•	•	•
Etrier fixation double (coté doseur)	9900106395	•	•	•	•	•	•	•
Remplacement pompe de lavage	RIC0151008	•	•					
Remplacement pompe de lavage	RIC0151502			•				
Remplacement pompe de lavage	RIC0151040				•			
Remplacement pompe de lavage	RIC0151042					•	•	
Remplacement pompe de lavage	sur demande							•
Remplacement pompe de rinçage	RIC0151031	•	•					
Remplacement pompe de rinçage	RIC0151503			•				
Remplacement pompe de rinçage	RIC0151041				•			
Remplacement pompe de rinçage	RIC0151043					•	•	
Remplacement pompe de rinçage	sur demande							•
Capot transparent	000006411600	•	•	•	•	•	•	•
Capot transaxle avec roulement à bille	9900106808	•	•	•	•	•	•	•
Porte galet	RIC0151035	•	•	•	•	•	•	•

Circuits	Twindose 10	Twindose 20	Twindose 25	Twindose 35	Twindose 40	Twindose 40 Plus	Twindose 50
LEXAN / Affichage	9900106803	9900106803	sur demande	9900106563	9900106563	9900106565	9900107232
CPU	9900106793	9900106804	sur demande				

DOSEURS VAISSELLE

Convoyeur et tunnel

► TWINDOSE 40/50 EVO PLUS

Echelle de mesure inductive : 1 à 100 mS (modèle 40) / 200µS à 50mS (modèle 50)

Plage de débit : suivant modèle de pompe choisi.

- 2 programmes possible (Twindose 40 evo plus)
- ou 3 programmes (Twindose 50 evo plus).

Alimentation : de 100 à 240 vac

Fonction

- Matériel dédié à une utilisation centralisée. Le boîtier TWINDOSE est destiné à être positionné comme habituellement près du lave vaisselle. En revanche, les pompes de lavage et de rinçage peuvent être installées en déporté dans le local produit pour éviter tout contact et toute proximité entre le personnel et le produit chimique.
- Injection automatique du produit détergent par le biais d'une sonde inductive qui permet un dosage très précis et fiable.
- L'injection du rinçage est totalement indépendante et asservi au contacteur dédié du convoyeur.
- Lorsque les signaux des machines sont reçus, les pompes asservies au TWINDOSE se lancent et dosent les quantités qui ont été configurées.

Kit d'installation inclus

- 1 sonde de mesure, 1 Etrier de fixation mural



Avantages

Mesure inductive* : entretien facilité. Pas de dérive de la mesure liée au dépôt de calcaire sur les électrodes.

- Possibilité de choisir le modèle de pompe asservie.
- Pas de contact physique avec les produits pour l'utilisateur.
- Facile à utiliser (programmation intuitive) et présence près du lave vaisselle du doseur tout en protégeant la chimie dans un local dédié et déporté.
- Montage simple et maintenance réduite.
- Degré de protection IP65 (isolement électrique classe 2).

** Pour installation sur circuit d'eau dure et pour un circuit d'eau douce, mesure conductive avec Twindose 40 et 50 voir descriptif en p. 78, 79.*

Désignation	Code
TWINDOSE 40 PLUS EVO : 2 programmes avec sonde inductive Mesure : 1 ... 100 Ms - Tension : 100 ... 240 Vac	NTN00R00M0000
TWINDOSE 50 PLUS EVO : 3 programmes avec sonde inductive Mesure : 200µ ... 50 Ms - Tension : 100 ... 240 Vac	NTZ00R0D0M0000

DOSEURS VAISSELLE

Convoyeur et tunnel

➤ Application Agroalimentaire

- Pompe électromagnétique série TEKNA
- Modèle AKL 803
- Dosage constant
- De 20l/h - 5 bar à 110l/h - 0,1 bar
- Corps PVDF/ billes céramiques et joint EPDM (produits alcalin)
- Réf. AKL803NHH1000.
- Réf. SFPC100091 (comprend le Twindose 40 EVO PLUS et la pompe lavage AKL803).



DOSEURS VAISSELLE

DOSAGE

Désignation

Combiné comprenant :

- Doseur TWINDOSE 40 PLUS EVO à sonde inductive NTN00R00M0000 conçu pour être utilisé sur tous les lave-vaisselle
- Pompe doseuse électromagnétique TEKNA AKL AKL803NHH1000 à débit constant
- IP 65
- Débit réglable par potentiomètre 40 l/h
- 2 bar
- Corps PVDF, membrane PTFE

Code

SFPC100091

➤ Application centralisation vaisselle

Suivant configuration de l'installation

Pompe PR1/PR4/PR7 **Descriptif en page 76**

- Si pas de contrainte de contre pression importante (proximité du local produit, pas de refoulement vertical ou sur de longue distance)
- Pompe modèle KRONOS 50.



Désignation

Kronos 50 - Pompe lavage

- 10 ml à 10l/h pression max 2 bar (utilisable pour des installations avec de grandes distances entre le lave vaisselle et le local produit, refoulement vertical)
- Entrée signal niveau bas produit
- Détection rupture tube membrane

Code

KRFM0210M6000

Kronos 50 - Pompe rinçage

- 2 ml à 2l/h pression max 3 bar (utilisable pour des installations avec de grandes distances entre le lave vaisselle et le local produit, refoulement vertical).
- Entrée signal niveau bas produit
- Détection rupture tube membrane

KRFM0302M5000

DOSEURS VAISSELLE

Doseurs péristaltiques - Kronos 10 - Analogique et digitale

La Kronos 10 est une pompe analogique ou numérique.

La **Kronos 10** a une toute nouvelle structure et différentes fonctions qui en font un appareil adapté pour diverses applications.

Interface : analogique ou numérique avec un affichage à 4 chiffres et 7 configurations différentes

- Porte galet monté sur un roulement à billes, pour une durée de vie plus longue de la pompe
- Capot transparent
- Trois galets pour un dosage plus constant et une durée de vie prolongée



Caractéristiques techniques

Débits

- Analogique 0,16 ÷ 9 l/h
- Numérique 0,16 - 10 l/h

Conductivité

- 200 µS ÷ 15 ms avec sonde de conductivité

Contre-pression

- 0,1 bar ÷ 3 bar

Degré de protection : IP 55

Matériaux

Boîtier : PP avec fibre de verre

Tête de pompe : PP

Tubes : Santoprène - Sekobril

- Autre tube sur demande

Dosage

- Réglage par logiciel dans la plage de 16 ÷ 100 %
- Réglable dans la plage de 1 ÷ 16 % avec mode marche-arrêt

Alimentation électrique

- 100÷240 VAC - 50/60 Hz - 5 w

Type	Modèle	Description	Code
Version analogique	KXPR	Version analogique avec vitesse réglable : 7 l/h - 0,1 bar - Tube Santoprène - Régulation par potentiomètre	KXPR0007M1000
	KXPR	Version analogique avec vitesse réglable : 1 l/h - 3 bar - Tube Sekobril - Régulation par potentiomètre	KXPR0301M2000
	KXPR	Version analogique avec vitesse réglable : 1 l/h - 3 bar - Tube Sekoextra - Régulation par potentiomètre	KXPR0301M5000
	KXPA	Version analogique avec entrée contrôle de conductivité : 9 l/h - 0,1 bar - Tube Santoprène. Mesure conductivité (fourni avec la sonde - échelle de mesure 200 µS 10 mS)	KXPA0009M1000
Version digitale	KXDR	Version numérique avec pompe de lavage : 10 l/h - 0,1 bar - Tube Santoprène interface numérique avec écran, 7 configurations différentes - Débit réglable et temps d'activation. Actionné par 1 ou 2 électrovannes pour dosage de détergent pendant 1 ^{ère} charge ou phase de rinçage. Programmation protégé par mot de passe.	KXDR0010M1000
	KXSR	Version numérique avec pompe de rinçage : 1 l/h - 3 bar - Tube Sekobril interface numérique avec écran, 7 configurations différentes, protection par mot de passe. Vitesse et temps de régulation, actionné par une électrovanne pour le rinçage.	KXSR0301M2000
	KXCR	Version numérique avec entrée contrôle de conductivité : 7 l/h - 0,1 bar - Tube Santoprène. Interface numérique avec écran, 7 configurations différentes, protection par mot de passe OFA timer. Mesure de la conductivité (fourni avec la sonde - Échelle de mesure 200 µS 10 mS)	KXCR0007M1000

DOSEURS VAISSELLE

Doseurs péristaltiques - Kronos 20 - Digitale

La Kronos 20 est une pompe numérique.

La **Kronos 20** dispose de fonctions multiples prévues pour répondre à de nombreuses applications.

Interface : numérique avec écran LCD rétro éclairé à 2 x 8 caractères

- Capteur d'alarme pour rupture de tube
- Entrée contrôle de niveau
- Port communication modbus en option
- Porte galet monté sur un roulement à billes, pour une durée de vie prolongée de la pompe
- Protection contre la surintensité du moteur
- Capot transparent



Caractéristiques techniques

Débits

- 0,16 ÷ 10 l/h

Conductivité

- 200 µS ÷ 15 ms avec une sonde de conductivité

Contre-pression

- 0,1 bar ÷ 3 bar

Degré de protection : IP 55

Matériaux

Boîtier : PP avec fibre de verre

Tête de pompe : PP

Tubes : Santoprène - Sekoextra

Dosage

- Ajustable par logiciel dans la plage de 16 ÷ 100 %
- Ajustable dans la plage 1 ÷ 16 % avec mode marche/arrêt
- Ajustable dans la plage de 1 ÷ 100 % en continu si moteur avec encodeur

Alimentation électrique

- 100/240 vac - 50/60 hz - 5 w

Type	Modèle	Description	Code
Version digitale	KTDR	Pompe de lavage à vitesse réglable 7 l/h - 0,1 bar Tube Santoprène	KTDR0007M1000
	KTSR	Pompe de rinçage à vitesse réglable 1 l/h - 3 bar Tube Seko Extra	KTSR0301M5000
	KTCR	Pompe avec dosage en fonction du relevé de la conductivité 10 l/h 0,1 bar avec contrôle de conductivité (200 µS-15 mS) Tube Santoprène	KTCR0010M1000

DOSEUR BAC À GRAISSE

Doseur DRAIN PLUS

Doseur péristaltique destiné au traitement des bacs à graisse.

Equippé d'un relais, il peut gérer la mise en route d'une électrovanne pour le rinçage ou le transport du produit.

Plage de débit : de 0,12 l/h à 12 l/heure

Alimentation universelle : de 100 à 240 vac

Matériaux de la membrane : EPDM (possibilité d'adapter du silicone ou du Santoprène)

Connections : 4 x 6 mm

Fonction

- Système temporisé pour le dosage d'enzymes afin de prévenir l'encrassement des évacuations et réduire la maintenance.
- Peut être également utilisé pour tout besoin lié à une, ou plusieurs, injection(s) journalière(s).

Kit d'installation inclus

- Etriers de fixation mural, 2 chevilles de 6 mm
- 1 clapet d'injection (3/8)
- 1 adaptateur (3/8F - 1/2M)
- 1 collier de prise en charge en 50 mm
- 1 crépine d'aspiration
- 1 rouleau de tube PVC.



Avantages

- Précision du dosage grâce à la calibration effectuée lors de l'installation.
- Possibilité de piloter une électrovanne avant, pendant et après le dosage
- 40 programmes possibles avec 2 modes de programmation (automatique ou manuel)
- Programmation intuitive et multi langues.
- Une grande fiabilité grâce à son détecteur de tension qui stop le système en cas de surtension.
- Technologie transaxiale permettant d'allonger la durée de vie du matériel.
- Montage simple et maintenance réduite
- Degré de protection IP65 (isolement électrique classe 2).

Désignation

Doseur bactérie DRAINPLUS
Plage de 120 ml à 12 l/h - 48 programmes par 24 h

Code

SDRPL7PM3001

DOSEUR BAC À GRAISSE

Doseur DRAIN PLUS



Désignation	Code
1 Tube lavage Sekoflex 4 x 6	9900090246
Crépine d'aspiration 4 x 6	9900071016
Clapet d'injection	9900071016
Etrier fixation murale	9900106395
Etrier fixation doseur	9900106394
Collier de prise en charge diamètre 50	0000120007
Collier de prise en charge diamètre 63	SF100121
2 Capot blanc	000006411600
3 Porte galet	RIC0151035
Lexan	0000637156
4 Circuit	RIC0151301


2



3



4



DOSEUR BACS À GRAISSE

DOSAGE

DOSEURS LINGE

Doseur linge SMART-SYSTEM pour machine professionnelle

Smart-System

Machines supérieures à 12 kgs : Smart série P

Débit max : 18 l/heure

Connections : 8 x 12

Machines supérieures à 20 kgs : Smart série H

Débit max : 30, 60, 90, 120 l/heure réglable par cavaliers individuels

Connections : 8 x 12

Fonction

- Dosage linge automatisé et programmable pour machines professionnelles
- Permet l'injection 2 à 7 produits (6 en mode relais)
- Connections 8 x 12



Kit d'installation inclus

- Un robinet 3 voies avec réglage du débit en entrée (0000128066),
- Une console d'utilisation programmable longueur 5 m déportée (9900106393),*
- Un kit de raccordement en eau 2 mètres (3/4F - 20 bar - 60°C) (Réf. 0000090083),
- Un câble d'alimentation électrique multibrins 14 pôles longueur 5 mètres
- 4 chevilles 6 mm, 2 sceaux de sécurisation du boîtier, 2 étriers de fixation, 1 sachet colliers rilsan
- Carte mémoire
- Kit de fluxage (collecteur de distribution) équipé d'une électrovane pour la distribution des produits avec clapet anti-retour (pas de mélange).

* à l'exception des modèles SMART RP Plus et RH Plus

Avantages

- Possibilité de doser jusqu'à 3 produits en même temps

20 programmes possibles

Mode relais : pilotées par les électrovannes de la machine (SMART P/H/RP/RH) mode programmable : actions établies en fonction des arrivées des signaux (mise en route via la console d'utilisation) (Smart P / H).

Autowash : actions établies en fonction des arrivées des signaux sans intervention physique pour la mise en route (Smart P / H)

- 6 entrées de signaux réservées aux électrovannes de la machine
- Installation murale simple grâce au gabarit fourni
- Degré de protection IP65 (isolement électrique classe 2)
- Plusieurs matériaux de tubes membranes disponibles adaptées à vos besoins.

Nbr de Pompe	18 l / h		30 à 120 l / h	
	P Plus	RP Plus - Mode Relais	H Plus	RH Plus - Mode Relais
2	SSP2PW00F000	SRP2PW000000	SSP2HM00F000	SRP2HM000000
3	SSP3PW00F000	SRP3PW000000	SSP3HM00F000	SRP3HM000000
4	SSP4PW00F000	SRP4PW000000	SSP4HM00F000	SRP4HM000000
5	SSP5PW00F000	SRP5PW000000	SSP5HM00F000	SRP5HM000000
6	SSP6PW00F000	SRP6PW000000	SSP6HM00F000	SRP6HM00000000
7	SSP7PW00F000	-	SSP7HM000000	-

DOSEURS LINGE

Doseur linge SMART-SPRING pour machine professionnelle

▶ Smart-Spring

Machines supérieures à 55 kgs : Smart Spring

Débit max : de 1 à 460 l/h selon modèle de pompe (voir série TEKNA et Spring)

Connections : 8 x 12



Désignation

Doseur lave-linge SMART SPRING

Boîtier IP65 - Jusqu'à 7 sorties/relais - Dosage temps/poids - Jusqu'à 20 programmes
Convient pour tout type d'installation blanchisserie - Sonde de niveau sur demande
Compatible avec différents types de pompes non incluses

Code

SSS7SM000000

▶ Tekna série AKL

Dosage constant

Pompe doseuse analogique avec débit constant réglable manuellement grâce au cadran de commande situé sur le panneau frontal, deux gammes de fréquence (0 ÷ 20 % ou 0 ÷ 100 %), voyant DEL power-ON et entrée sonde de niveau (sauf AKS).

Exemple de code

AKL 600 NHH 0000



▶ Spring série MS1

Pompe électromagnétique

La série **MS1** atteint des niveaux de débit entre **5,5 et 500 l/h** avec une pression allant jus qu'à **10 bar**. Plusieurs combinaisons de tête de pompe et de puissance sont possibles pour obtenir les caractéristiques les plus adaptées au traitement désiré.



DOSEURS LINGE

Doseurs OPL et LR15 pour machine semi-professionnelle

Doseurs péristaltique destiné au traitement des bacs à graisse.

Doseur linge pour machine semi professionnelles inférieur à 15 kg.

Débit max : 18 l/heure

Connections : 8 X 12

3 entrée de Signaux : 24 - 230 vac (2 pour l'OPL classique)

Alimentation universelle : 100 - 240 vac.

Fonction

- Dosage automatique ou manuel par calibration des produits

Mode manuel* : par le biais de boutons en façade de l'appareil, l'utilisateur envoie la dose calibrée.

Mode Automatique : grace aux triggers permettant le raccordement des signaux machines, l'appareil envoie la dose calibrée à réception des signaux concernés. Il est possible de gérer des temps de délais et d'effectuer différents verrouillage du système.

- Permet l'injection de 1 à 3 produits simultanés ou différés

- La série Evo est capable de gérer par trigger (entrée de signal) 3 dosages différents.

Kit d'installation inclus

- Etrier de fixation mural

- 1 Manuel

** Pas de possibilité d'action manuelle en facade de l'appareil pour la série LR15*



Avantages

- Précision du dosage grace au mode de calibration.
- Pas de contact physique avec les produits pour l'utilisateur
- Technologie Transaxle permettant d'allonger la durée de vie des doseurs
- Utilisation simple et maintenance réduite
- Installation murale rapide
- Degré de protection IP65 (isolement électrique classe 2)
- Plusieurs matériaux de tubes membranes disponibles adaptées à vos besoins.

Designation	Débit	Code
OPL BASIC 1L - 1 pompe	18 l/h	GPL00L18W1000
OPL BASIC 2L - 2 pompes	18 l/h	GPL18L18W2000
OPL BASIC 1S - 1 électrovanne	18 l/h	GPL00D00W0000
OPL BASIC 2S - 2 électrovannes	18 l/h	GPD00D00W0000
OPL BASIC 2LS - 1 pompe et 1 électrovanne	18 l/h	GPD00L18W1000
OPL BASIC EVO - 2 pompes	15 l/h	OPL2PMB0000
OPL BASIC EVO - 3 pompes	15 l/h	OPL3PMB0000
Doseur Dynamik LR15 - 90 - 265 vac	15 l/h	SKLR0015M3001
Doseur Dynamik LR15 - 24 vac	15 l/h	SKLR0015B3000

DOSEUR LINGE

Doseur linge multimachines pour blanchisserie industrielle

➤ WashMaster

Débit max : de 18 à 120 l/h

Nombre de produit à doser : de 3 à 8

Capacité de gestion des machines : 10

Mode de programmation : relais et Programmable

Nombre de formule de lavage : 50

Wifi Intégré

Logiciel de management et de statistiques : inclus

Accès à distance via internet

Alimentation universelle : 100-240 vac



WashMaster - Version péristaltique

➤ WashUltra

Débit max : 108 l/h ou 222 l/h

Nombre de produit à doser : de 3 à 10

Capacité de gestion des machines : 10

Mode de programmation : programmable

Nombre de formule de lavage : 50

Wifi Intégré

- Logiciel de management et de statistiques inclus

- Accès à distance via internet

Alimentation universelle : 100-240 vac.



WashUltra - Version pneumatique

Fonction

- Permet à travers un seul appareil de gérer l'injection de plusieurs produits vers plusieurs machines.
- Le Wifi, Intégré au doseur, permet une programmation simple via les différents media connus (tablette, smarphone, pc).
- Le logiciel permet de gérer et récupérer l'ensemble des données de coût, de consommation, d'alarme, de statistiques etc...

Avantages

- Gain de place
- Précision du dosage par calibration
- Pas de contact physique avec les produits pour l'utilisateur.

DOSEURS LINGE

Pièces détachées

DOSEURS LINGE

DOSAGE

Désignation	Code	LR15	OPL 1L	OPL 2L	OPL EVO	SMART P Plus	SMART RP Plus	SMART H Plus	SMART RH Plus
Tube 6 x 10 Santoprene 8 x 12	9900090008		option		•	option	•		
Tube 6 x 10 Sekobril 8 x 12	9900090071		option	•	option	•	option		
Tube 6 x 10 Sekoflex 8 x 12	9900090234	•	•	•	option	option	option		
Tube 6 x 10 Seko Extra 8 x 12	9900090328	option	option	option	option	option	option		
Tube 10 x 16 Norprene 8 x 12	9900090064							option	•
Tube 10 x 16 Sekobril 8 x 12	9900106209							•	option
Tube 10 x 16 Sekoflex 8 x 12	9900090232							option	option
Tube 10 x 16 HR1000 8 x 12	9900090017							option	option
Porte galet P-Blanc	9900151024	•	•	•	•	•	•		
Porte galet P-Marron	RIC0151035			•	•	•	•		
Porte galet H-Blanc	9900151006							•	•
Porte galet H-Marron	9900151025							•	•
Pompe de remplacement (18l/h)	RIC0151102	•	•	•	•	•	•		
Pompe de remplacement (30... 120 l/H)	RIC0151020							•	•
Electrovanne 24 vdc pour SMART	9900107307					•	•	•	•
Capot LR	0000064107	•							
Capot Smart P seul	9900106589		•	•	•	•	•		
Capot Smart P complet	9900106808		•	•	•	•	•		
Capot Pompe H	9900064467								
Etrier de fixation (coté mur)	9900106395								
Etrier de fixation (coté doseur)	9900106394								

Circuits	SMART P Plus	SMART RP Plus	SMART H Plus	SMART RH Plus
Alimentation	9900106786	9900106786	9900106788	9900106788
CPU	9900106789	9900106789	9900106789	9900106789

DOSEURS LINGE

Pièces détachées

Smart - Accessoires et pompes supplémentaires

Désignation	Code
Programmateur Smart fourni avec 2 cartes mémoire langue, 1 carte mémoire programme, 2 m de câble pour alimentation. Langues disponibles : Anglais, Italien, Espagnol, Allemand, Français	9900700020
Carte mémoire programme	9900106388
Carte mémoire langue (It, Es, Fr, All)	9900106389
Carte mémoire langue (Uk)	9900106414
CD Smartware fourni avec 1,8 m de câble série	9900106332
Câble électrique de 50 m - 14 pôles (2 x 1,5 mm ² + 12 x 0,25 mm ²)	0000602088
Sélecteur du temps de fluxage réglable de 10 à 150 secondes	9900106476
Capteur de flux	9900101139
Pompe supplémentaire pour Smart P - Débit : 18 l/h - Alimentation : 24 Vdc Tube : Santoprene	PSH0018D1000
Pompe supplémentaire pour Smart P - Débit : 18 l/h - Alimentation : 24 Vdc Tube : Sekobril	PSH0018D2000
Pompe supplémentaire pour Smart H - Débit : 30-60-90-120 l/h Alimentation : 24 Vdc - Tube : Norprene	PSH000HD1000
Pompe supplémentaire pour Smart H - Débit : 30-60-90-120 l/h Alimentation : 24 Vdc - Tube : Sekobril	PSH000HD2000

Smart - Kit d'entrée d'eau

Kit d'entrée d'eau - Vanne 3 voies pour raccordement d'eau	0000128066
Kit d'entrée d'eau - Tuyau 20 bar 3/4F-3/4F 2 m (Standard)	0000090083
Kit d'entrée d'eau - Tuyau 20 bar 3/4F-3/4F 5 m	9900090126

Smart - Console d'utilisation

Console d'utilisation livrée avec 5 m de câble	9900106393
Câble pour console d'utilisation (5 m)	9900602180

Smart - Contrôle de niveau

Contrôle de niveau 7 entrées livré avec 5 m de câble	9900106390
Boîtier de niveau 7 entrées system. Le "level Contrôl System" est muni d'un buzzer et d'un report alarme pour enclencher une source externe (lumière, sirène, etc..).	9900306031

DOSEURS LINGE

Accessoires

Accessoires blanchisserie

Désignation	Codes
Canne d'aspiration PVC/PP avec filtre et clapet de pied Clapet AR en EPDM - 450 x 34 mm	9900100177
Canne d'aspiration PVC/PP avec filtre et clapet de pied Clapet AR en FPM - 450 x 34 mm	9900100175
Avec contrôle de niveau	9900106389
Canne d'aspiration PVC/PP avec filtre, clapet de pied et sonde de niveau Clapet AR en EPDM - 450 x 34 mm	9900100178
Canne d'aspiration PVC/PP avec filtre, clapet de pied et sonde de niveau Clapet AR en FPM - 450 x 34 mm	9900100173
Sonde de niveau : Fabriquée en PVC/PP. Evite le désamorçage des pompes. Compatible avec la plupart des produits chimiques. Convient à toutes les applications. 450 x 22 mm	9900100073
Rallonge en PVC. Disponible pour toutes les cannes d'aspiration. Permet d'adapter les cannes à tous les types de réservoir. 200 x 34 mm	9900106306
Rallonge : Fabriquée en PVC. Disponible pour toutes les cannes d'aspiration. Permet d'adapter les cannes à tous les types de réservoir. 450 x 34 mm	9900106307
Canne d'aspiration 3P Long 650 mm avec clapet antiretour pour tube 8 x 12 et 6 x 9	9900100235
Canne d'aspiration 3P Long 500 mm avec clapet antiretour pour tube 8 x 12	9900100261
Adaptateur réservoir, permet de fermer le réservoir évitant ainsi le dégagement de vapeurs toxiques	0000190006
Crépine (3 pcs) PVDF / FPM Modèle 803	9900107123
Crépine (3 pcs) PV DF / EPDM Modèle 803	9900107127
Kit Flux 2 pompes Smart sans électrovanne	9900106408
Kit Flux 3 pompes Smart sans électrovanne	9900106409
Kit Flux 4 pompes Smart sans électrovanne	9900106410
Kit Flux 5 pompes Smart sans électrovanne	9900106411
Kit Flux 6 pompes Smart sans électrovanne	9900106412
Kit Flux 7 pompes Smart sans électrovanne	9900106413
Clapet antiretour PP Fluxage Smart 8 x 12 FPM (sachet de 5)	9900107299
Clapet Flux AR Smart 8 x 12 EPDM (sachet de 3)	9900107155
Clapet Flux AR Smart 8 x 12 FPM (sachet de 3)	9900107154
Electrovanne 24 Vcc	9900107307
Raccord ELV fluxage (x5)	RIC0151498
Fourche de fixation fluxage (x 10)	9900107806
Flexible 8/10 Kit fluxage (x 5)	RIC0152002

Accessoires d'installation

Diamètre	Vannes 3 voies	Filtre de ligne
Ø 12	LB07.V3.12	LB07.FL12
Ø 16	LB07.V3.16	LB07.FL16
Ø 20	LB07.V3.20	LB07.FL20
Ø 25	LB07.V3.25	
Ø 32	LB07.V3.32	



DOSEURS LINGE

Accessoires

► Bac de contrôle

Bac de contrôle 250 cc - Entrée Ø 20 et vanne sortie Ø 20
Bac de contrôle 500 cc - Entrée Ø 20 et vanne sortie Ø 20
Bac de contrôle 1000 cc - Entrée Ø 20 et vanne sortie Ø 20
Bac de contrôle 2000 cc - Entrée Ø 20 et vanne sortie Ø 20
Bac de contrôle 4000 cc - Entrée Ø 20 et vanne sortie Ø 20
Bac de contrôle 6000 cc - Entrée Ø 20 et vanne sortie Ø 20
Bac de contrôle 10000 cc - Entrée Ø 20 et vanne sortie Ø 32

Vanne sortie 2 voies

LB07.BC250
LB07.BC500
LB07.BC1000
LB07.BC2000
LB07.BC4000
LB07.BC6000
LB07.BC10000



Vanne sortie 3 voies

LB07.BC250V3
LB07.BC500V3
LB07.BC1000V3
LB07.BC2000V3
LB07.BC4000V3
LB07.BC6000V3
LB07.BC10000V3



► Canne d'aspiration PREMIUM

L = 300 pour tuyau Ø 08 intérieur
L = 500 pour tuyau Ø 08 intérieur
L = 1100 pour tuyau Ø 08 intérieur
L = 1500 pour tuyau Ø 08 intérieur
L = 300 pour tuyau Ø 10 intérieur
L = 500 pour tuyau Ø 10 intérieur
L = 1100 pour tuyau Ø 10 intérieur
L = 1500 pour tuyau Ø 10 intérieur
Bac de contrôle 6000 cc - Entrée Ø 20 et vanne sortie Ø 20
Bac de contrôle 10000 cc - Entrée Ø 20 et vanne sortie Ø 32

Droite

LB11.CAP300.D10N
LB11.CAP500.D10N
LB11.CAP1100D10N
LB11.CAP1500D10N
LB11.CAP300.D12N
LB11.CAP500.D12N
LB11.CAP1100D12N
LB11.CAP1500D12N
LB07.BC6000
LB07.BC10000

Coudé

LB11.CAP500.C10N
LB11.CAP1100C10N
LB11.CAP1500C10N
LB07.BC500V3
LB11.CAP500.C12N
LB11.CAP1100C12N
LB11.CAP1500C12N
LB07.BC6000V3
LB07.BC10000V3

► Canne d'aspiration à clapet à bille céramique

L = 300 pour tuyau Ø 08 intérieur
L = 500 pour tuyau Ø 08 intérieur
L = 1100 pour tuyau Ø 08 intérieur
L = 1500 pour tuyau Ø 08 intérieur
L = 300 pour tuyau Ø 10 intérieur
L = 500 pour tuyau Ø 10 intérieur
L = 1100 pour tuyau Ø 10 intérieur
L = 1500 pour tuyau Ø 10 intérieur

Droite

LB11.CAP300.D10C
LB11.CAP500.D10C
LB11.CAP1100D10C
LB11.CAP1500D10C
LB11.CAP300.D12C
LB11.CAP500.D12C
LB11.CAP1100D12C
LB11.CAP1500D12C

Coudé

LB11.CAP500.C10C
LB11.CAP1100C10C
LB11.CAP1500C10C
LB11.CAP500.C12C
LB11.CAP1100C12C
LB11.CAP1500C12C

► Canne d'aspiration à clapet industriel

Droite L = 300 pour tuyau Ø 6 intérieur
Droite L = 500 pour tuyau Ø 10 intérieur
Droite L = 500 pour tuyau Ø 14 intérieur
Coudée L = 1100 pour tuyau Ø 10 intérieur
Coudée L = 1500 pour tuyau Ø 10 intérieur
Coudée L = 1100 pour tuyau Ø 14 intérieur
Coudée L = 1500 pour tuyau Ø 14 intérieur


Code

LB07.CA300.8
LB07.CA500.12
LB07.CA500.16
LB07.CA1100.12
LB07.CA1500.12
LB07.CA1100.16
LB07.CA1500.16

DOSEURS LINGE

Accessoires

Canne de détection

Désignation		Codes
Canne de détection L = 300		LB07.CD300
Canne de détection L = 500		LB07.CD500
Canne de détection L = 1100		LB07.CD1100
Canne de détection L = 1500		LB07.CD1500

Kit assemblage cannes

Désignation	Codes
Clips d'assemblage pour canne d'aspiration + canne de détection	LB07.CLIPS
Cône Ø 80 mm	LB12.196090
Cône Ø 55 mm	LB12.196091
Clips 3 (2 D 12) - Support pour 2 cannes d'aspiration	LB12.196094
Clips 1 (3 D 12) - Support pour 3 cannes d'aspiration	LB12.196092

Collecteur de rinçage avec ELECTROVANNE - FPM

	4 pompes / Joint FPM	6 pompes / Joint FPM	8 pompes / Joint FPM
Entrée / sortie Ø 10	LB07.4E000.E.10	LB07.6E000.E.10	LB07.8E000.E.10
Entrée / sortie Ø 12	LB07.4E000.E.12	LB07.6E000.E.12	LB07.8E000.E.12
Entrée / sortie Ø 16	LB07.4E000.E	LB07.6E000.E	LB07.8E000.E
Entrée / sortie Ø 10 + EV 24 Vcc	LB07.4E024.E.10	LB07.6E024.E.10	LB07.8E024.E.10
Entrée / sortie Ø 12 + EV 24 Vcc	LB07.4E024.E.12	LB07.6E024.E.12	LB07.8E024.E.12
Entrée / sortie Ø 16 + EV 24 Vcc	LB07.4E024.E	LB07.6E024.E	LB07.8E024.E



Collecteur de rinçage avec ELECTROVANNE -EPDM

	4 Pompes / Joint EPDM	6 pompes / Joint EPDM	8 pompes / Joint EPDM
Entrée / sortie Ø 10	LB11.4E000.E.10	LB11.6E000.E.10	LB11.8E000.E.10
Entrée / sortie Ø 12	LB11.4E000.E.12	LB11.6E000.E.12	LB11.8E000.E.12
Entrée / sortie Ø 16	LB11.4E000.E	LB11.6E000.E	LB11.8E000.E
Entrée / sortie Ø 10 + EV 24 Vcc	LB11.4E024.E.10	LB11.6E024.E.10	LB11.8E024.E.10
Entrée / sortie Ø 12 + EV 24 Vcc	LB11.4E024.E.12	LB11.6E024.E.12	LB11.8E024.E.12
Entrée / sortie Ø 16 + EV 24 Vcc	LB11.4E024.E	LB11.6E024.E	LB11.8E024.E

Sur demande : électrovanne 230V et/ou avec détecteur passage d'eau

DOSEURS LINGE

Accessoires

Désignation	Codes
Clapet de ligne ø 12"	LB07.CL12
Clapet de ligne ø 16"	LB07.CL16
Collecteur d'aspiration - 1 entrée ø 10 - 4 sorties ø 10 équipé avec clapet anti-retour	LB07.CA.10.4.10
Collecteur d'aspiration - 1 entrée ø 10 - 4 sorties ø 12 équipé avec clapet anti-retour	LB07.CA.10.4.12
Collecteur d'aspiration - 1 entrée ø 12 - 4 sorties ø 10 équipé avec clapet anti-retour	LB07.CA.12.4.10
Collecteur d'aspiration - 1 entrée ø 12 - 4 sorties ø 12 équipé avec clapet anti-retour	LB07.CA.12.4.12
Collecteur d'aspiration - 1 entrée ø 16 - 4 sorties ø 12 équipé avec clapet anti-retour	LB07.CA.16.4.12
Collecteur d'aspiration - 1 entrée ø 10 - 6 sorties ø 10 équipé avec clapet anti-retour	LB07.CA.10.6.10
Collecteur d'aspiration - 1 entrée ø 10 - 6 sorties ø 12 équipé avec clapet anti-retour	LB07.CA.10.6.12
Collecteur d'aspiration - 1 entrée ø 12 - 6 sorties ø 10 équipé avec clapet anti-retour	LB07.CA.12.6.10
Collecteur d'aspiration - 1 entrée ø 12 - 6 sorties ø 12 équipé avec clapet anti-retour	LB07.CA.12.6.12
Collecteur d'aspiration - 1 entrée ø 16 - 6 sorties ø 12 équipé avec clapet anti-retour	LB07.CA.16.6.12
Bouchon collecteur d'aspiration moleté PVC 22 - G 3/8	SLB.BM
Sachet de 5 bouchons collecteur rinçage	LB02.0501
Decteur de passage d'eau	LB07.DPE
Clapet gris joint viton ø 1/4 NPT Ø 10	LB07.CG
Clapet blanc Joint EPDM Ø 1/4 NPT Ø 10	LB07.CB
Électrovanne modèle standard 24 Vcc	LB07.EVE.24
Électrovanne modèle standard 230 V/Alt	LB07.EVE.230

➤ Raccord PVC

Ø	TE	ALLONGE	Y à 45
Ø 08	LB07.T08	LB07.AL08	LB07.Y08
Ø 10	LB07.T10	LB07.AL10	LB07.Y10
Ø 12	LB07.T12	LB07.AL12	LB07.Y12
Ø 16	LB07.T16	LB07.AL16	LB07.Y16
Ø 20	LB07.T20	LB07.AL20	LB07.Y20
Ø 25	LB07.T25	LB07.AL25	LB07.Y25

➤ Adaptateur

Adaptateur mâle ø 1/2 x 12	LB07.1521.12
Adaptateur mâle ø 1/2 x 16	LB07.1521.16
Adaptateur mâle ø 1/2 x 20	LB07.1521.20
Adaptateur mâle ø 3/4 x 12	LB07.2027.12
Adaptateur mâle ø 3/4 x 16	LB07.2027.16
Adaptateur mâle ø 3/4 x 20	LB07.2027.20
Adaptateur mâle ø 3/4 x 25	LB07.2027.25

DOSEURS LINGE

Accessoires

► Tuyau en tricolair - Industrie - PVC armé

Diamètre
Ø 6 X 12
Ø 8 X 14
Ø 10 X 16
Ø 12 X 19
Ø 15 X 23
Ø 20 X 28
Ø 25 X 34



L = 25 Mètres	L = 50 Mètres
I221.400.103	I221.400.203
I221.400.106	I221.400.206
I221.400.108	I221.400.208
I221.400.109	I221.400.209
I221.400.111	I221.400.211
I221.400.113	I221.400.213
I221.400.114	I221.400.214

► Tuyau en Tubclair PVC alimentaire

Ø 4 X 6
Ø 6 X 9
Ø 8 X 11
Ø 10 X 14
Ø 12 X 16
Ø 15 X 19
Ø 20 X 25



L = 25 mètres	L = 50 mètres
-	221.500.201
-	221.500.203
221.500.105	221.500.205
221.500.107	221.500.207
221.500.108	221.500.208
221.500.109	-
221.500.110	221.500.210

► Tuyau en Rilsan - T11 polyamide

	L = 25 mètres	L = 50 mètres
Ø 2 X 4	-	321.600.201
Ø 2,7 X 4	321.600.102	-
Ø 4 X 6	321.600.103	321.600.203
Ø 6 X 8	321.600.105	321.600.205
Ø 8 X 10	321.600.107	321.600.207
Ø 10 X 12	321.600.108	321.600.208

DOSEURS LINGE

Accessoires

► Tuyau en Tygon alimentaire



Diamètre	Code
Ø 4 X 6 couronne 15 mètres	TYGON4X6
Ø 6 X 9 couronne 25 mètres	TYGON6X9
Ø 8 X 11,2 couronne 15 mètres	TYGON8X11.


► Tuyau en cristal alimentaire



Diamètre	Code
Tuyau cristal - couronne 50 mètres Ø 8 X 12	0000090003

► Collier de serrage a bande pleine - type serflex

Diamètre	Code
Ø 8 X 16	TORRO0816/9
Ø 12 X 22	TORRO1222/9
Ø 16 X 27	TORRO1625/9
Ø 20 X 32	TORRO2032/9
Ø 25 X 40	TORRO2540/9
Ø 32 X 50	TORRO3250/9
Ø 40 X 60	TORRO4060/9
Ø 50 X 70	TORRO5070/9

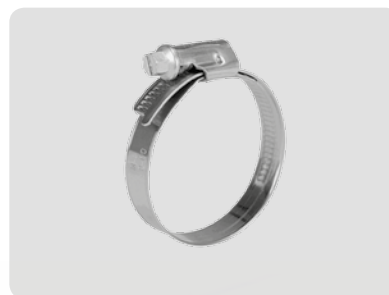

POMPE SPÉCIALE CARWASH

Série invikta

Invikta est une pompe doseuse, simple d'utilisation et fiable.

Pompe doseuse analogique avec débit constant réglable manuellement grâce au bouton de commande situé sur le panneau frontal, **sans entrée contrôle niveau**.
DEL power-ON.



Caractéristiques Techniques

Pompe de dosage électromagnétique analogique, manuellement réglable 0 - 100 %.

Alimentation électrique standard : 230 Vac 50-60 Hz (24 Vac 50-60 Hz sur demande).

Kit d'installation complet composé de : crépine d'aspiration, clapet d'injection, vis et support de fixation.

Tuyau d'aspiration PVC, tuyau de refoulement PE.

- Membrane PTFE. Tête de pompe PVDF-T en standard.
- Vanne à amorçage manuel.
- Boîtier en PP renforcé. IP65.

Désignation	Joint	Code
Pompe KCS632 - 2 l/min - 7 Bar Corps PVDF-T / Membrane PTFE	FPM	KCS632ACFK00
Pompe KCS632 - 2 l/min - 7 Bar Corps PVDF-T / Membrane PTFE	EPDM	KCS632ACEK01
Pompe KCS633 - 5 l/min - 5 Bar Corps PVDF-T / Membrane PTFE	FPM	KCS633ACFK02
Pompe KCS633 - 5 l/min - 5 Bar Corps PVDF-T / Membrane PTFE	EPDM	KCS633ACEK00

Réf.	Description	Code	
	Tête de pompe complète : réalisée en PVDF-T, billes en céramique, joints et clapets réalisés	FPM	EM99106299
		EPDM	EM99106300
	La tête de pompe complète est composée de : tête de pompe avec clapets, support de tuyau, collier et écrou + vis et rondelles + joint torique de membrane de sécurité.		
	2 Boîte à clapets - Aspiration + refoulement (PVDF-T / Céramique), joints réalisés en :	FPM	EM99070063
3	Membrane	EPDM	EM99070064
		PTFE	EM99106341
4	Etrier de fixation		EM99106303
	Circuit électronique pour pompe type 631		EM99106304
	Circuit électronique pour pompe type 632		EM99106342
	Circuit électronique pour pompe Type 633		EM99106305
	Tube d'aspiration en PVC - Couronne de 100 mètres		0000090001
	Tube de refoulement en PE - Couronne de 100 mètres		0000090002
5	Kit d'installation Automobile PVC pour pompe type 632 et 633 : crépine d'aspiration, clapet d'injection, tube PE 2 m, (refoulement). Tube PVC 4 m (aspiration et purge)	FPM	EM99106309
		EPDM	EM99106307
	Kit d'installation détergent pour pompe type 631 : crépine d'aspiration, vis, clapet d'injection PP, 2m tube PE (refoulement), 4 m tube PVC (aspiration)	PP/EPDM	EM99106306
	Kit d'installation Rinçage pour pompe type 632 : crépine d'aspiration inox, vis, clapet d'injection inox, adaptateur 6-8 mm, 4 m de tube PVC (aspiration)	PP/FPM	EM99106308

INSTRUMENT SPÉCIAL CARWASH

Série KONTROL 40

Kontrol 40 permet de contrôler et de mesurer précisément le pH ou le redox (ORP), le débit, le chlore potentiostatique ainsi que la **conductivité** dans les applications de traitement des eaux.

➤ Echelle de mesure

Conductivité

10 ÷ 20000 µS - Standard

1 ÷ 200 µS - Basse

Désignation	Code
Kontrol 40 Plage de mesure de conductivité : 10 ÷ 20000 µS - Boîtier : 96 x 96 x 92 mm Alimentation 100-240 Vac	SCD040PM0000
Kontrol 40 - Basse conductivité Plage de mesure de conductivité : 1÷200µS - Boîtier : 96 x 96 x 92 mm Alimentation : 100 - 240 Vac	SCD040PM0001
Kontrol 40 Plage de mesure de conductivité : 10÷20000µS - Boîtier : 144 x 144 x 90 mm Alimentation : 100 - 240 Vac	SCD040WM0000
Kontrol 40 - Basse Conductivité Plage de mesure de conductivité : 1 ÷ 200µS - Boîtier : 144 x 144 x 90 mm Alimentation : 100 - 240 Vac	SCD040WM0003



Avantages

Facile à configurer

Configuration de tous les paramètres grâce au menu affiché en clair et dans la langue de l'utilisateur sur un écran numérique.

Lecture aisée

Affichage LCD rétro éclairé sur 2 lignes de 16 caractères chacune, affichage de la température et de la mesure

Facile à calibrer

Caractéristiques techniques

- Afficheur graphique et clavier
- Valeur simultanée de la mesure.
- Température et état du relais.
- 2 lignes, 16 caractères
- Afficheur alphanumérique.

Quatre touches de commande pour la configuration et l'étalonnage de l'instrument.

Boîtier

Dimensions : 96 x 96 tableau, 144 x 144 mur.

Niveau de protection : IP65

Alimentation électrique tous courants : 100 ÷ 240 Vac
50/60 Hz (sur demande 24 Vac/dc).

NOTES

NOTES

DOSAGE

Sommaire

PULVÉRISATION

Canon à mousse et pulvérisateur	p	104
Canon à mousse avec compresseur	p	105
Canon à mousse Profoam HP	p	106
Pulvérisateur à pression	p	107

Pulvériser et application mousse

➤ Pulvérisateur

La pulvérisation est obtenue grâce à l'air comprimé contenu dans l'appareil. Apprécié dans les industries alimentaires ou les cuisines industrielles, il convient également pour pulvériser ou désinfecter.

Accessoires

Tuyau spiralé Rilsan 10 mètres
LB05.TRR/10

Tuyau spiralé Rilsan 7,5 mètres
LB05.TRR/75

Lance longueur 60 cm
LB08.0145CAM

Lance longueur 1,2 m
LB11.0134.CAM



➤ Canon à mousse

Canon professionnel

Le mélange air comprimé et solution détergente (eau + produit moussant) permet de réaliser une mousse abondante qui prolonge l'action du détergent moussant utilisé. L'utilisation d'un raccordement permanent d'air comprimé, permet d'obtenir une mousse moelleuse, onctueuse et volumineuse qui reste fixée longtemps sur toutes les surfaces (planes ou irrégulières), augmentant ainsi l'efficacité du produit utilisé. Le produit émulsionné adhère plus facilement aux surfaces à traiter et permet une économie de produit. Disponibles en acier peint et en acier inoxydable.

Accessoires

Tuyau 5 mètres LB05.PVC/5

Tuyau 10 mètres LB05.PVC/10

Tuyau 25 mètres LB05.PVC/25

Lance longueur 60 cm LB08.0145CAM

Lance longueur 1,2 m LB11.0134.CAM



Avantages

Pulvérisation

- Appareil compact et mobile
- Idéal pour pulvériser les détergents avant lavage

Economique

Solution économique pour le nettoyage et la désinfection des sols et surfaces

Avantages

- Mousse et pulvérisation
- Appareil compact et mobile
- Idéal pour pulvériser les détergents avant lavage
- Economique
- Solution économique pour le nettoyage et la désinfection des sols et surfaces
- Qualité de Mousse
- Contrôle de l'onctuosité de la mousse
- Réglage précis des débits air et solution

Modèles	24 litres	50 litres	100 litres
Canons à mousse	LB04.CAM.A24 (acier) LB04.CAM.I24 (inox)	LB04.CAM.A50 (acier) LB04.CAM.I50 (inox)	LB04.CAM.A100 (acier) LB04.CAM.I100 (inox)
Pulvérisateurs	LB04.PULV.A24 (acier) LB04.PULV.I24 (inox)	LB04.PULV.A50 (acier) LB04.PULV.I50 (inox)	LB04.PULV.A100 (acier) LB04.PULV.I100 (inox)
Construction	inox 304 L ou acier peint		
Traitement	Passivation et polissage		
Capacité	24 litres	50 litres	100 litres
Dimensions	L 370 mm x l 300 mm x H 800 mm	L 400 mm x l 440 mm x H 1070 mm	L 600 mm x l 570 mm x H 1000 mm
Poids	15 kg	24 kg	36 kg
Roues	2 roues fixes ø 125	2 roues fixes ø 200	2 roues fixes ø 200
Pression d'utilisation	maximum : 8 bar	maximum : 8 bar	Maximum : 8 bar
Débit indicatif à 4 bar	mousse : 22,4 l/min pulvérisation : 2,74 l/min	mousse : 22,4 l/min pulvérisation : 2,74 l/min	Mousse : 22,4 l/min Pulvérisation : 2,74 l/min

► Canon à mousse avec compresseur

Canon à mousse avec compresseur, version inox, possède deux fonctions d'utilisation

- Fonction mousse
- Fonction pulvérisation

Caractéristiques techniques

Volume utile de la cuve : 24 ou 50 litres.

Compresseur d'air

Alimentation : 220 volts - 50 Hz

Moteur : 1,1 kW

Réservoir : 6 litres

Débit : 12,5 m³/h d'air aspiré

Pression maxi : 8 bar

Poids : 15,5 kg

Niveau sonore : 73dB

Pression de remplissage : 4 bar maxi

Débit pratique en utilisation continue

Fonction mousse : 3 à 5 l/min environ.

Fonction pulvérisation : 2 l/min environ.

Attention ! Ne pas gonfler la cuve à plus de 4 bar.

Équipement standard

Cuve 24 ou 50 litres selon le modèle.

Une entrée d'air avec régulateur de pression et raccord rapide.

Un dispositif de mise à l'air.

Une soupape de sécurité tarée à 4 bar.

Kit de projection

- 8 m de flexible ø 12 serti inox

- Lance inox 500 mm

- Buse inox 65°

- Buse pulvérisation 45° inox

- Vanne de vidange ¼ de tour

- Soupape de surpression intégrée au bouchon inox de remplissage

- Manomètre et détendeur d'air

- Débits air et solution réglables

- Pichet doseur



Avantages

- Economique
- Solution économique pour le nettoyage et la désinfection des sols et surfaces
- Qualité de Mousse
- Contrôle de l'onctuosité de la mousse
- Réglage précis des débits air et solution

Modèles	24 litres	50 litres
	LB01.CAM.C24	LB01.CAM.C50
Construction	inox 304	
Traitement	Passivation et polissage	
Capacité	24 litres	50 litres
Dimensions	L 585 mm x l 440 mm x H 950 mm	L 585 mm x l 440 mm x H 1100 mm
Poids	55 kg	55 kg
Roues	2 roues fixes ø 100, 2 roues directionnelles ø 100	
Pression d'utilisation	Maximum : 4 bar	
Consommation d'air	Compresseur intégré 7 Nm ³ /h	
Débit indicatif	Mousse : 4 - 5 l/min	
	Pulvérisateur : 3 l/min	

PROFOAM HP

Canon à mousse manuel

Canon utile et économique pour assurer un nettoyage ou une désinfection efficace.

Canon à Mousse Profoam HP permet de générer une mousse sèche pour le nettoyage et la désinfection grâce à votre nettoyeur haute pression. Fonctionne sur réseau d'eau haute pression uniquement.

Caractéristiques

- Livré avec adaptateur et raccord tournant
- Pression de service 200 bar - 20 MPa - 2 900 psi
- Pression Max 220 bar - 22 MPa - 3 200 psi
- Débit 25 l/min - 6,5 USGpm
- Température 60 °C - 140 °F
- Cuve 2 litres
- Poids à vide 570 gr

Conseils d'utilisation

Rincer à l'eau claire quotidiennement après l'usage afin de maintenir la crépine propre et permettre un fonctionnement correct du canon.

Avantages

- Il s'installe tout simplement à la lance du nettoyeur haute pression.
- La mousse est donc plus intense et dense.



Fourni avec 2 raccords d'adaptation

Adaptateur
M22 - M1/4 G

Raccord Tournant
M22 - M1/4 G

Entrée F1/4 G

Régulateur de débit
de produit

2 L

Poids vide : 570 gr

Code

LB08.LS12A/U

LB07.LS12A.RT.V

Désignation

Canon à mousse (à l'unité)

Canon à mousse (carton de 25 unités)

PULVÉRISATEUR

Pulvérisateur à pression

➤ Application de produits neutres ou faiblement acides, décapants, de produits de dératisation, de produits de désinfection, dégoudronnants et produits pour le traitement des bois et charpentes.

- Capacité utile (Viton®1 / Viton®2) : 1 l / 1,5 l

- Buse à jet conique réglable avec insert en polyamide

Joint VITON - Pour produits solvantés à base hydrocarbure

Code

LB06.PUL.V1

LB06.PUL.V2

Volume utile

1 litre - par carton de 6 pièces

1,5 litre - par carton de 6 pièces



➤ Application d'huiles de décoffrage, d'hydrofuges de façade, produits de traitement des bois et charpentes, décapants solvantés, produits de dératisation, produits de désinsectisation, dégoudronnants, antimousse à base neutre

- Tube de lance laiton 40 cm

- Poignée de lance polypropylène avec joints Viton®

- Porte-buse polypropylène avec joints Viton® équipé d'une buse réglable 15/10° et d'une buse à jet plat 110° orange
- Soupape tarée à 3 bar en laiton avec joints Viton®

Joint VITON - Lance LAITON : pour produits solvantés à base hydrocarbure

LB06.PUL.7V

LB06.PUL.13V

5 litres

8 litres



➤ Application de produits de nettoyage, shampoings pour véhicules, désinfectants, alcalins, fongicides, désherbants chimiques, répulsifs animaux

- Poignée de lance en polypropylène avec joints EPDM

- Tube de lance laiton 40 cm

- Equipé d'un porte-buse polypropylène avec joints EPDM et d'une buse à jet plat NOZAL en alumine frittée bleue

Buses supplémentaires incluses

- Buse à jet plat 110° orange

- Buse à jet conique inox 15/10e

- Soupape tarée à 3 bar en laiton avec joint EPDM

Joint EPDM - Lance LAITON : pour produits acétone, désinfectants, alcalins et neutres

LB06.PUL.7EL

LB06.PUL.13EL

5 litres

8 litres



➤ Application d'eau de javel, de produits décapants, désinfectants...

- Capacité utile : 6 l

- Poignée de lance polypropylène avec joints EPDM

- Tube de lance inox 60 cm

- Buse inox à jet conique réglable

- Tige de pompe et soupape tarée à 3 bar en inox avec joints EPDM

Joint EPDM Lance INOX : pour produits contenant des acides, des produits alcalins et désinfectants

LB06.PUL.7E

5 litres



NOTES

NOTES

PULVÉRISATION

108



Sommaire

UNITÉ DE REMPLISSAGE

Profill tower	p 110-111
Profill	p 112-115
Profill Premium	p 116-119

PROFILL TOWER

Tour de remplissage

Tour destinée au remplissage rapide des auto- laveuses

- Système prêt à installer
- **Profill Tower est utilisée partout où le temps de travail des opérateurs de nettoyage doit être optimisé : GMS, industries...**

Fonctions

- Dilution automatique du détergent concentré et remplissage rapide des réservoirs d'eau propre des auto-laveuses.

Fonctionnement

- Lorsque le niveau de solution baisse dans la cuve, le flotteur ouvre une soupape magnétique. Le produit concentré est aspiré par le flux d'eau par effet Venturi en maintenant automatiquement le niveau de solution prête à l'emploi.
- Lorsque la cuve atteint le niveau de remplissage préréglé, le système de dilution se coupe.

Avantages

- 200 litres en moins d'une minute !
- Diminue jusqu'à 10 fois le temps de travail improductif consacré au remplissage
- Fonctionne sans électricité ni air comprimé
- Raccordement direct à un robinet d'alimentation en eau
- Garantie d'une juste dilution et d'une consommation maîtrisée de produits chimiques

Désignation

Remplissage 1 produit dilué

Code

LB99.AL1



Caractéristiques Techniques

- Raccordement direct au robinet d'eau
- Remplissage continu de la cuve avec vanne d'arrêt automatique
- Tuyau haut débit avec vanne de fermeture pour un remplissage rapide

- Dilution précise grâce au kit de 14 buses calibrées

Gamme de dilution : 0,4% à 20 % à 3 bar

- Venturi en PP résistant, fiable et interchangeable

Débit du venturi : 15 l/min

- Système anti-pollution certifié ACSE intégré
- Branchement possible d'une lance de lavage (option)

Dimensions de la tour : 830 x 930 x 2530 mm

Débit de remplissage : 200 l/min.

Réservoir Polypropylène capacité : 320 litres

- Support réservoir Acier Peint Bleu
- Tuyau de remplissage alimentaire polyvalent, souple à basse température renforcé par un jonc en PVC rigide noyé en spirale dans une âme de PVC souple.

Raccord : PVC

Vanne à Bille : PVC

Tuyau : 2"

PROFILL TOWER

Tour de remplissage



PROFILL TOWER

UNITÉ DE REMPLISSAGE

Désignation	Code
Venturi équipé : 1 venturi avec clapet AR, 1 ligne d'aspiration 2,5 m + crépine/lesteur, 1 sachet de 14 buses de calibration	LB11.0300.B
Sachet de 5 injecteurs plastiques bleu	LB06.0105.B
Clapet anti-retour gris et noir - Joint EPDM	LB00.0113
Sachet de 14 buses de calibration	LB97.0103N
Ligne d'aspiration équipée d'une crépine et lesteur L = 2 m	LB97.0123
Crépine avec lesteur pour tuyau Ø 5 à 8 mm intérieur	9900069144
Hydraulique	LB02.0302
Flexible d'alimentation du réservoir de stockage	LB02.0304
Kit de raccordement en eau FC ¾ X F ½ longueur 1,5 mètres	SKFFL020200FC025
Vanne d'isolement du réservoir	LB02.0310
Tuyau de remplissage longueur 2,5 mètres	LB99.ALTR2
Tuyau de remplissage Longueur 3 mètres	LB99.ALTR3
Vanne de remplissage	LB02.0311
Pistolet Anti-choc avec embout de coupleur rapide	LB99.ALP

PROFILL

Centrale de remplissage

Modèle

PRL

Centrale de dilution et de remplissage autolaveuse PROFILL

PRR

Centrale de dilution et de remplissage autolaveuse PROFILL fonction rinçage

Nombre de produits

1

1 produit

Longueur de tuyau

05

Tuyau longueur 5 mètres

Type de vanne

0

Vanne anti-pollution NF double clapet

C

Vanne anti-pollution CA ACSE

Support bidon

0

Sans support bidon

Type de Pistolet

PP

Pistolet Profill

Option

000000

Standard

PRL 1 05 0 0 PP 000000

Centrale de dilution conçue pour simplifier le remplissage des auto-laveuses

Conçu pour l'application d'une solution résistant aux solutions acides pour le nettoyage des jantes ou maintenance.

- Système ergonomique de dilution automatique de détergent concentré pour le remplissage des réservoirs d'auto-laveuses.

Fonctions

- Dilution et remplissage des réservoirs d'eau propre des auto-laveuses - Profill D
- Fonction rinçage intégré - Profill DR
- Mélange le produit chimique avec l'eau par système Venturi
- Réglage de la concentration par buses calibrées de couleur.

Caractéristiques Techniques

- Coque PVC indéformable et facilement nettoyable
- Support tuyau de remplissage intégré dans l'ossature
- Clapet Anti Retour facilement démontable, bille céramique, ressort Hastelloy® et joint torique EPDM (FPM sur demande)
- Vanne anti-pollution intégrée type double clapet AR (Vanne CA certifiée ACSE sur demande)
- Injecteur Venturi en PP débit 15 l/mn compatible avec tous les produits chimiques, facilement démontable
- Rapport de dilution de 0,2 à 16 %

Pression de travail : 2 à 6 bar

Température de travail : 50°C maximum

- Pictogrammes universels d'utilisation et de sécurité
- Tuyau de remplissage noir renforcé en PVC tricoté longueur 5 mètres équipé de coupleurs rapides
- Pistolet de distribution blanc haut débit type station service




Avantages

- Fonctionnement sans alimentation électrique ni air comprimé
- Raccordement direct à un robinet d'alimentation en eau
- Réduction des coûts de maintenance grâce au remplacement rapide et sans outil des pièces d'usure (injecteur Venturi, clapet(s) AR)
- Garantie d'une juste dilution et d'une consommation maîtrisée de produits chimiques

PROFILL

Centrale de remplissage et fonction rinçage selon modèle

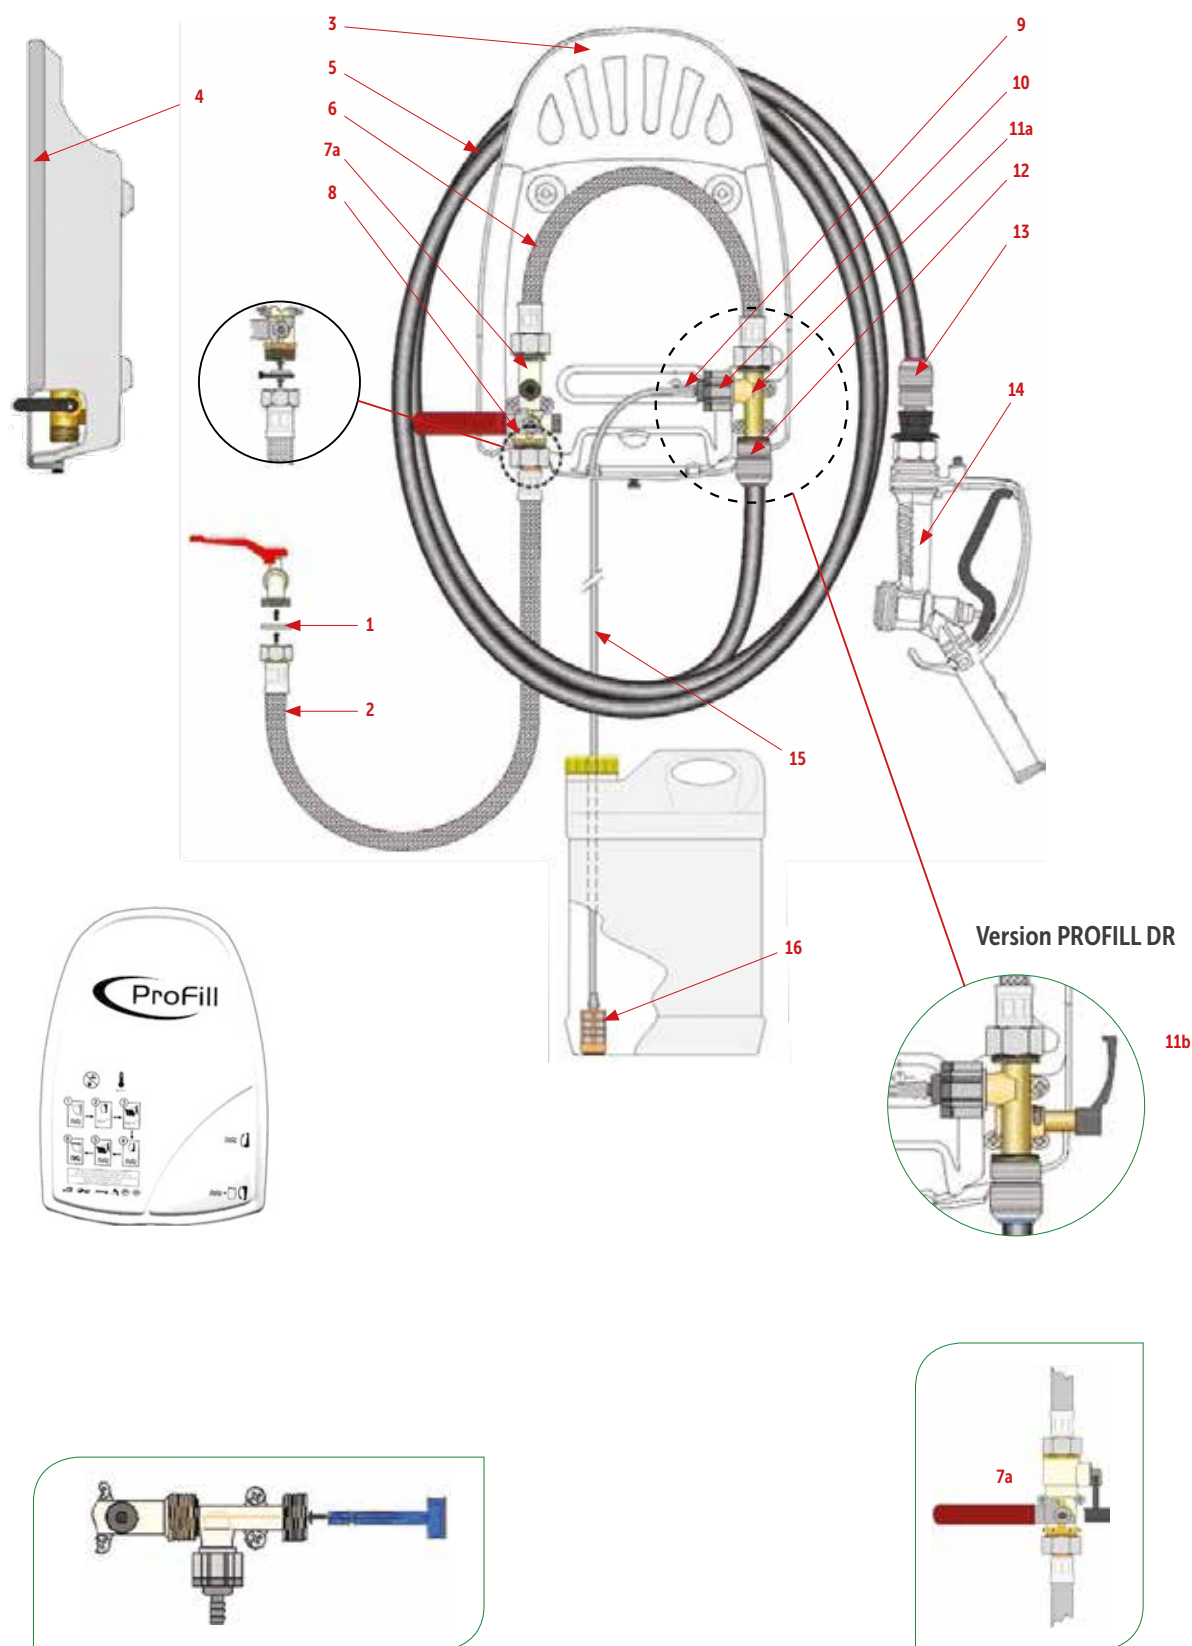

PROFILL

Centrale de remplissage et fonction rinçage selon modèle

Repères	Désignation	Code
1	Joint fibre 1/2" (sachet de 10)	LB07.0601
2	Flexible de raccordement inox. F1/2 x F3/4 L : 1,5m	SKFFL020200FF025
3	Ossature pour centrale PROFILL remplissage (PVC)	LB06.0102
4	Capot sérigraphié pour centrale rrofill remplissage (PVC)	CPRL10CAST200000
4	Capot sérigraphié pour centrale rrofill remplissage et rinçage (PVC)	CPRR10CAST200000
5	Tuyau de remplissage noir Lg: 5m	LB10.0808
6	Hydraulique Profill D	SKFFL030250FF400
7a	Vanne anti-pollution CA ACSE	LB14.003071
7b	Vanne anti-pollution NF double clapet	LB09.003030
8	Joint filtre 3/4" noir (sachet de 5)	LB02.0110
9	Buses de calibration (sachet de 14)	LB97.0103N
10	Clapet anti-retour gris/noir (joint EPDM)	LB00.0113
11a	Venturi avec injecteur bleu et clapet anti-retour Profill remplissage	LB10.0135B
11b	Venturi avec clapet anti-retour Profill remplissage et rinçage	LB02.0101
12	Raccord à visser coiffe bleue	LB06.0801
13	Coupleur rapide coiffe rouge	LB06.0803
14	Pistolet de distribution plastique équipé	LB09.PROFPB.E
15	Ligne d'aspiration Lg: 2m	9900090048
16	Crépine avec lesteur	9900069144
	kit visserie et joint : 1 joint fibre vert 1/2", 3 vis inox. Ø5,5 x 37, 3 chevilles S7	
	Sachet de 5 injecteurs bleus	LB06.0105B

PROFILL

UNITÉ DE REMPLISSAGE

PROFILL PREMIUM

Poste de remplissage

Modèle

PPS

Poste de dilution et de remplissage autolaveuse PROFILL PREMIUM

PPR

Poste de dilution et de remplissage autolaveuse PROFILL PREMIUM fonction rinçage

Nombre de produits

1

1 produit

Longueur de tuyau

05

Tuyau longueur 5 mètres

Type de vanne

0

Vanne anti-pollution NF double clapet

C

Vanne anti-pollution CA ACSE

Support bidon

0

Sans support bidon

Type de Pistolet

PP

Pistolet Profill

Option

000000

Standard

PPS 1 05 0 0 PP 000000

PROFILL PREMIUM

Poste de remplissage

Poste de dilution destiné au remplissage des auto-laveuses.

Système ergonomique de dilution automatique de détergent concentré pour le remplissage des réservoirs d'auto-laveuses.

Fonctions

- Dilution et remplissage des réservoirs d'eau propre des auto-laveuses - Profill Premium D
- Fonction rinçage intégré - Profill Premium DR mélange le produit chimique avec l'eau par système Venturi réglage de la concentration par buses calibrées de couleur.


Caractéristiques Techniques

- Plaque PVC avec support tuyau de remplissage intégré
- Clapet Anti Retour facilement démontable, bille céramique, ressort Hastelloy® et joint torique EPDM (FPM sur demande).
- Vanne anti-pollution intégrée type double clapet AR (Vanne CA certifiée ACSE sur demande).
- Injecteur Venturi en PP débit 15 l/mn compatible avec tous les produits chimiques, facilement démontable.
- Rapport de dilution de 0,2 à 16 %.

Pression de travail : 2 à 6 bar.

Température de travail : 50°C maximum.

- Pictogrammes universels d'utilisation et de sécurité.
- Tuyau de remplissage noir renforcé en PVC tricoté. longueur 5 mètres équipé de coupleurs rapides.
- Pistolet de distribution blanc haut débit type station service.

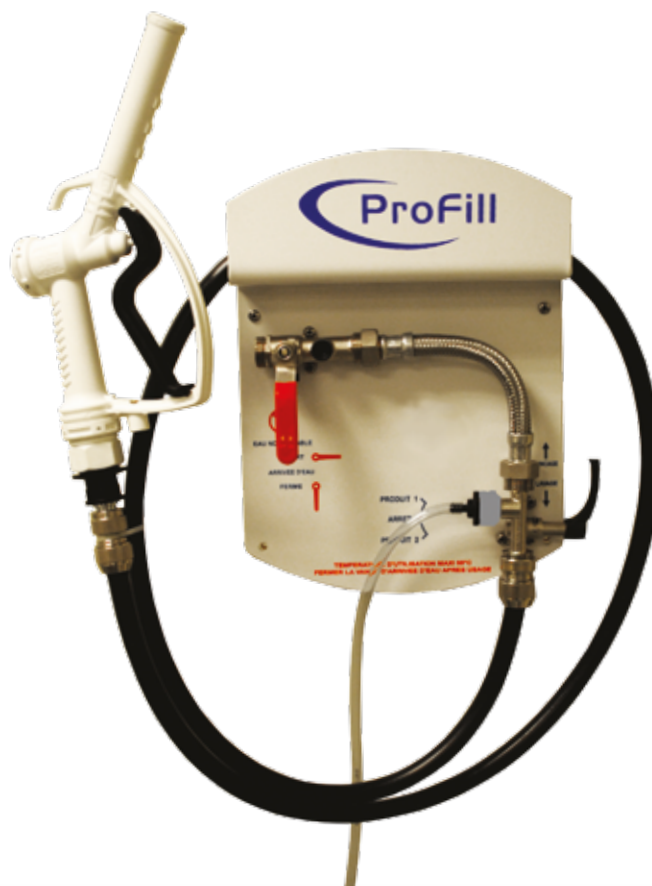

Avantages


- Fonctionnement sans alimentation électrique ni air comprimé
- Raccordement direct à un robinet d'alimentation en eau
- Réduction des coûts de maintenance grâce au remplacement rapide et sans outil des pièces d'usure (injecteur Venturi, clapet(s) AR)
- Garantie d'une juste dilution et d'une consommation maîtrisée de produits chimiques

PROFILL PREMIUM

UNITÉ DE REMPLISSAGE

PROFILL PREMIUM D


Poste de remplissage

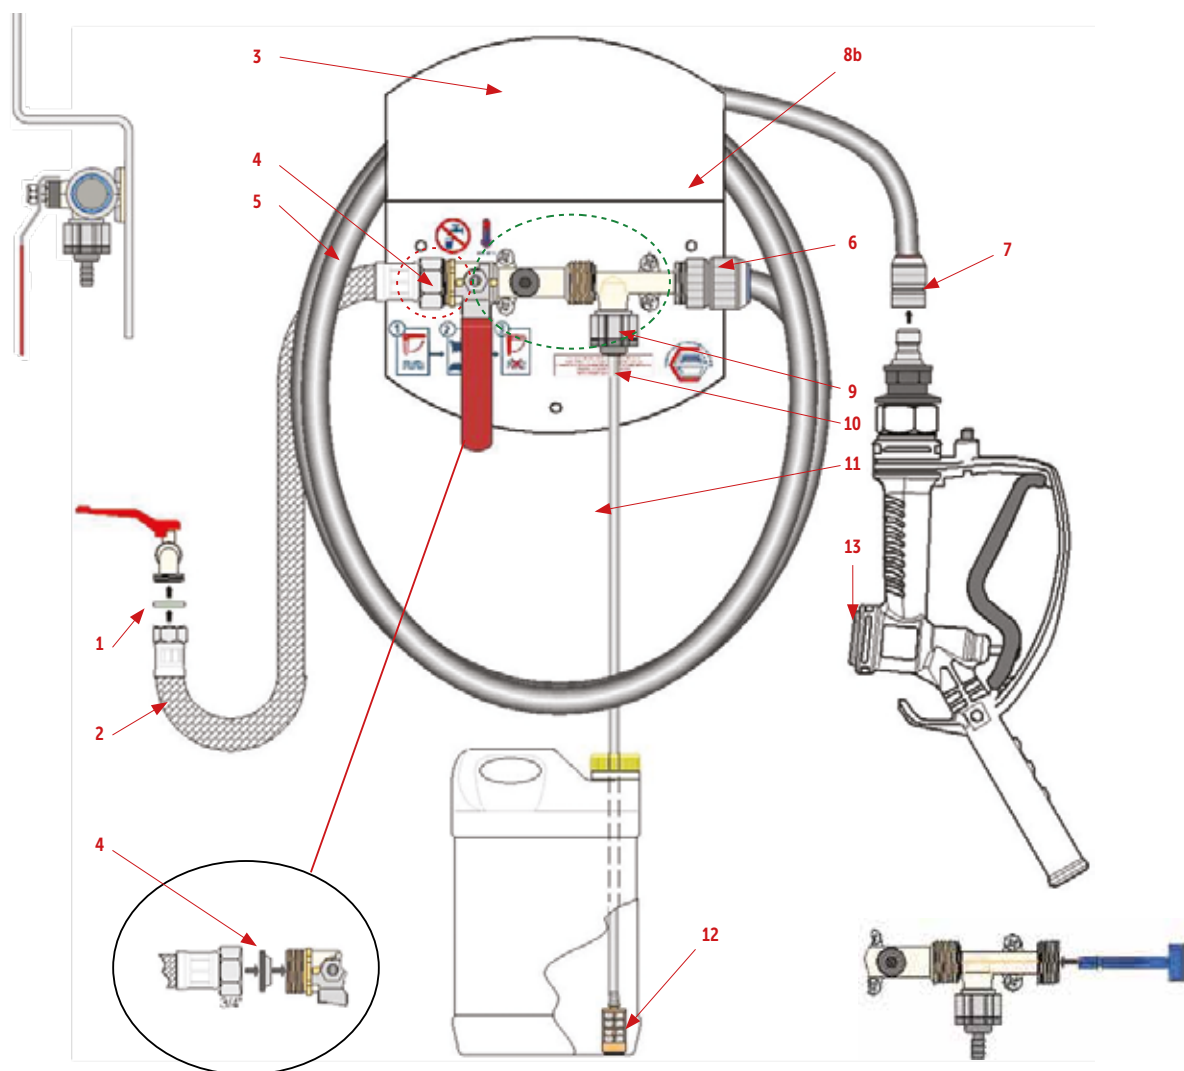

Repères	Profill Premium remplissage	Code
1	Joint fibre 1/2" (sachet de 10)	LB07.0601
2	Flexible de raccordement inox. F1/2 x F3/4 L : 1,5m	SKFFL020200FF025
3	Ossature PVC système PROFILL PREMIUM	OPUL00OSST200000
4	Joint filtre 3/4" noir (sachet de 5)	LB02.0110
5	Tuyau de remplissage noir Lg: 5m	LB10.0808
6	Raccord à visser coiffe bleue	LB06.0801
7	Coupleur rapide coiffe rouge	LB06.0803
8a	Hydraulique Profill Premium vanne CA avec injecteur bleu et clapet anti-retour	sur demande
8b	Hydraulique Profill Premium vanne anti-pollution NF avec injecteur bleu et clapet anti-retour	sur demande
9	Clapet anti-retour gris/noir (joint EPDM)	LB00.0113
10	Buses de calibration (sachet de 14)	LB97.0103N
11	Ligne d'aspiration Lg: 2m	9900090048
12	Crépine avec lesteur	9900069144
13	Pistolet de distribution plastique équipé	LB09.PROFPB.E
	kit visserie et joint : 1 joint fibre vert 1/2", 3 vis inox. Ø5,5x37, 3 chevilles S7	LB06.0105B
	Sachet de 5 injecteurs bleus	

PROFILL PREMIUM DR

Poste de remplissage et de rinçage

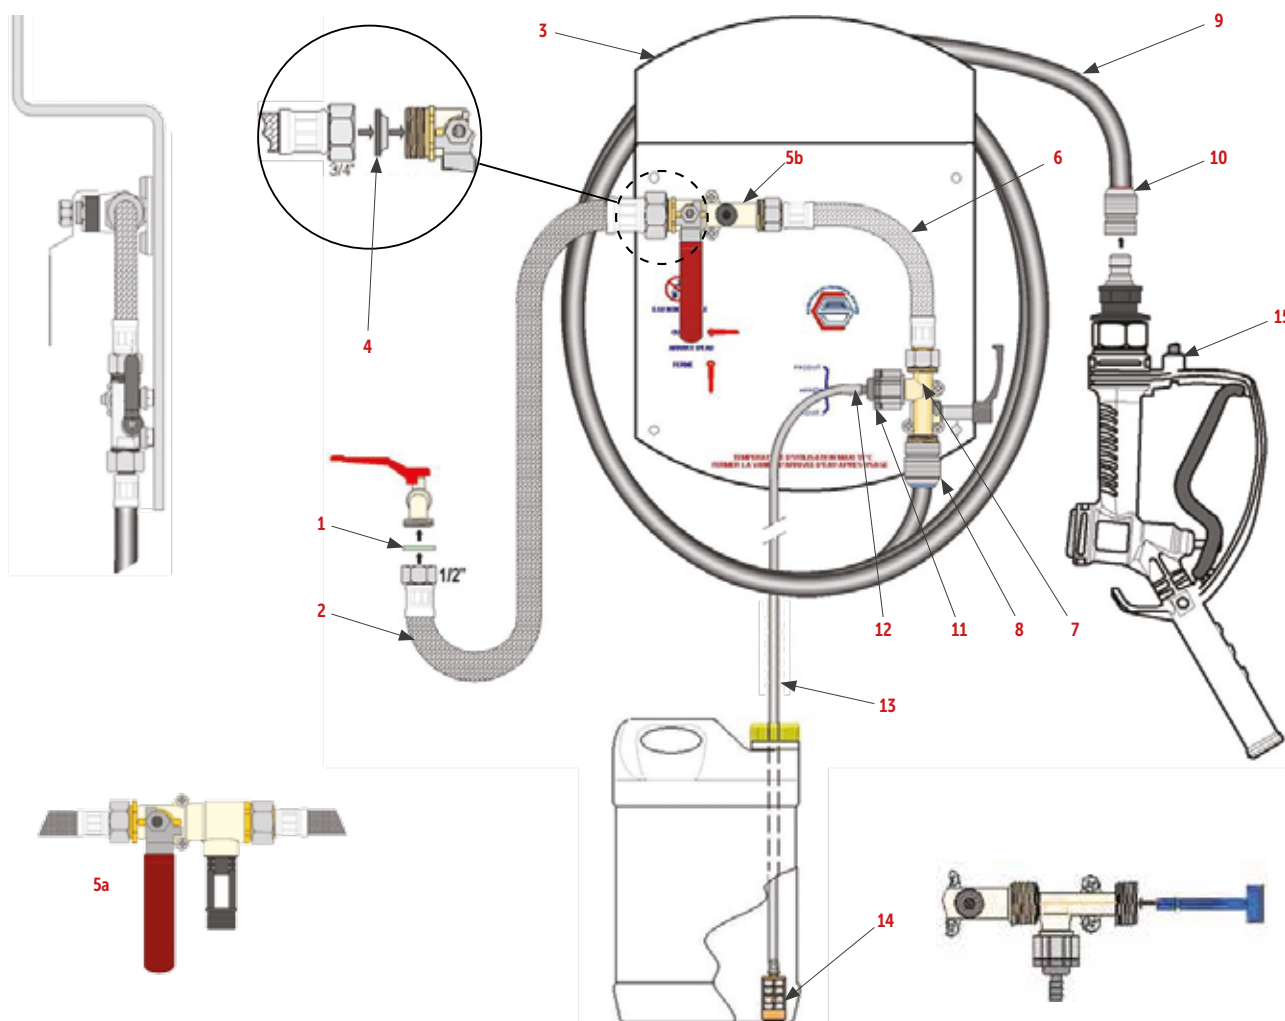

Repères	Profill Premium remplissage et rinçage	Code
1	Joint fibre 1/2" (sachet de 10)	LB07.0601
2	Flexible de raccordement inox. F1/2 x F3/4 L : 1,5m	SKFFL020200FF025
3	Ossature PVC système PROFILL PREMIUM DR	OPOS000SST200000
4	Joint filtre 3/4" noir (sachet de 5)	LB02.0110
5a	Vanne anti-pollution CA ACSE	LB14.003072
5b	Vanne anti-pollution NF double clapet	LB09.003030
6	Flexible poste	SKFFL030250FF200
7	Venturi avec injecteur bleu	sur demande
8	Raccord à visser coiffe bleue	LB06.0801
9	Tuyau de remplissage noir Lg: 5m	LB10.0808
10	Coupleur rapide bague rouge	LB06.0803
11	Clapet anti-retour gris/noir (joint EPDM)	LB00.0113
12	Buses de calibration (sachet de 14)	LB97.0103N
13	Ligne d'aspiration Lg: 2m	9900090048
14	Crépine avec lesteur	9900069144
15	Pistolet de distribution plastique équipé	LB09.PROFPB.E
	kit visserie et joint : 1 joint fibre vert 1/2", 3 vis inox. Ø5,5 x 37, 3 chevilles S7	

PROFILL PREMIUM DR

UNITÉ DE REMPLISSAGE

NOTES

NOTES

NOTES

Conditions Générales de vente

1 - Champ d'application

Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à toutes les ventes de produits, biens, marchandises conclues par la société

SEKO, (aussi désignée "notre Société"), avec l'Acheteur quelles que soient les clauses pouvant figurer sur ses documents, et notamment ses bons de commandes, conditions générales d'achat et quelle que soit la forme de la commande. En conséquence et sauf accord écrit, préalable à la commande, de notre société confirmant la dérogation à tout ou partie des présentes conditions générales de vente, les présentes conditions générales de vente sont réputées acceptées sans réserve par l'Acheteur.

L'acheteur accepte d'adhérer pleinement et entièrement aux présentes conditions générales de vente qui prévalent sur tout autre document. L'acheteur reconnaît avoir reçu un exemplaire des présentes conditions générales de vente préalablement à la conclusion du contrat de vente et accepte que ces conditions s'appliquent à l'intégralité des transactions futures et à leur exécution, sauf modification par notre société desdites conditions. Les présentes conditions générales de vente sont communiquées sans délai à tout Acheteur qui en fait la demande

2 – Devis / Offres

Nos devis sont valables deux mois, sauf cas contraire mentionné spécifiquement sur le devis. Passé ce délai, ils n'engagent plus notre société. Ils constituent les conditions particulières venant compléter ou le cas échéant modifier les présentes conditions générales.

Cependant, tout projet nécessitant, pour l'établissement du devis, une étude et de la conception, fera l'objet d'une facturation. L'acceptation de l'offre de notre société par retour signé avec la mention "bon pour accord" ou d'une commande écrite sans réserve immédiate de l'acheteur, signifie l'acceptation complète des présentes conditions de vente. Par conséquent, aucune commande ne pourra être annulée partiellement ou totalement en cours d'exécution sans notre consentement écrit.

3 - Commande

Les commandes transmises à notre société sont fermes et définitives pour l'Acheteur. Tout contrat de vente n'est réputé parfait qu'après accord de notre service financier et assurance crédit et n'est rendu exécutoire qu'après son acceptation par notre société. Aussitôt après cette acceptation, la commande est exécutée par nos services. En cas d'indisponibilité ou de renouvellement d'un article, notre société pourra substituer la marchandise indisponible par un produit similaire, de valeur et qualité au moins équivalentes. Les commandes ne respectant pas les unités de livraison prévues dans nos catalogues ne pourront pas être acceptées. Si lors d'une précédente commande, l'Acheteur s'est soustrait à l'une de ses obliga-

tions (retard de règlement, par exemple), un refus de vente pourra lui être opposé, à moins que cet Acheteur ne fournisse des garanties suffisantes ou un paiement comptant.

En cas de modification par l'Acheteur de sa commande, expressément acceptée par notre Société, notre société sera déliée des délais initialement convenus pour son exécution ; de même, le prix pourra être révisé. Aucune annulation ou modification de commande ne pourra intervenir qu'après acceptation expresse et par écrit de notre société. Les frais résultant d'une modification ou d'une annulation de commande demandée par l'Acheteur sont à sa charge, notre société se réservant le droit de facturer l'ensemble des frais engagés; toute annulation partielle ou totale d'une commande, donne lieu au paiement d'une indemnité fixée à 15 % du montant TTC de la commande annulée. Toute commande inférieure à 50 € H.T, ne pourra être acceptée.

Toute commande d'un produit à exécuter sur mesure ou à personnaliser, notamment conformément au cahier des charges communiqué par le client, sera exécutée par notre société à la condition que le client ait préalablement et expressément validé l'ensemble des données et caractéristiques techniques présentées par notre Société. Toute modification, sollicitée par le client, relative aux caractéristiques techniques du produit commandé en cours d'exécution autorisera de plein droit notre société à modifier le délai de livraison et/ou le prix de vente initialement convenus, sans recours contre notre Société.

4 - Prix et conditions

Tous nos prix s'entendent hors taxes, départ entrepôt, TVA en vigueur en sus. Ceux-ci peuvent faire l'objet de majoration de frais de transport et de frais de facturation selon le type de prestation réalisée par notre société. Pour l'étranger, la tarification est calculée en fonction du volume, du poids, du conditionnement des marchandises, du mode de transport, des taxes et des conditions douanières.

Nos prix sont donnés pour des quantités déterminées aux tarifs en vigueur au jour de la passation de la commande et de son acceptation et, le cas échéant, au tarif indiqué dans la proposition commerciale spécifique adressée à l'acheteur. Tout changement de quantité entraînera un réajustement de prix en conséquence. Les prix figurant sur nos catalogues sont susceptibles de modification sans préavis. Chaque nouveau catalogue annule et remplace l'édition précédente; il rend caduques les spécifications techniques, prix, références et conditions de vente précédents. En raison des altérations pouvant exister du fait de leur représentation, les caractéristiques des articles (dimensions, poids, nuances de couleur, photographies, etc.) figurant sur nos catalogues et sur notre site Internet, n'ont qu'une valeur indicative et non contractuelle. Nous nous réservons le droit d'imposer des quantités minimales de commande d'un

produit en fonction de nos approvisionnements. Les tarifs peuvent être modifiés à tout moment, notamment en cas de changement des données fiscales ou économiques telles que le coût des matières premières. L'acheteur pourra bénéficier des rabais, remises et ristournes figurant aux tarifs de notre Société, en fonction des quantités acquises ou livrées en une seule fois et un seul lieu, ou de la régularité de ses commandes.

5 - Conditions de règlement

Nos factures sont payables au siège de notre société. Les factures devront être réglées à date d'échéance qui y figure. Le délai de règlement est fixé au plus tard à 45 jours après date d'émission de la facture, et se fera soit par virement ou par traite acceptée. Aucun escompte ne sera pratiqué pour paiement comptant, ou dans un délai inférieur à celui figurant aux présentes conditions générales de vente, ou sur la facture émise par notre société. Au sens des présentes conditions, le paiement est réalisé à l'encaissement effectif et sans incident du prix par le Vendeur, la seule remise d'un chèque ne constituant pas un paiement. Toute détérioration du crédit de l'Acheteur pourra justifier l'exigence de garanties ou d'un règlement comptant avant l'exécution des commandes ou avant l'échéance des factures émises, de même que le Vendeur se réserve le droit à tout moment, en fonction des risques encourus, de fixer un plafond au découvert de l'Acheteur, étant précisé que ces modalités sont valables pour toute commande en cours.

Ces stipulations sont également valables au cas de première commande, ou après un ou plusieurs incidents de paiement. Le refus de l'Acheteur de satisfaire à ces conditions ouvre droit au Vendeur, soit d'annuler tout ou partie des commandes, soit de prononcer l'exigibilité immédiate de toutes les sommes dues. Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d'un montant de 40 euros sera due de plein droit et sans notification préalable en cas de retard de paiement. Conformément aux dispositions légales, notre société se réserve le droit de demander à l'Acheteur une indemnisation complémentaire si les frais de recouvrement effectivement engagés dépassaient ce montant, sur présentation des justificatifs. De même, notre société appliquera des pénalités pour retard de règlement à hauteur de 1,50% du montant de la facture, par mois de retard, exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture. Par ailleurs, notre société se réserve le droit de suspendre ou d'annuler la livraison des commandes en cours, de suspendre l'exécution de ses obligations, d'annuler les éventuelles remises accordées à l'Acheteur en cas de non-respect des délais de règlement.

6 - Réserve de Propriété

La propriété des marchandises matériels et pièces est réservée au vendeur jusqu'à complet paiement du prix. Toutefois, il est formellement

convenu que les risques sont transférés à l'acheteur au moment de la sortie des marchandises des locaux du vendeur.

7 - Livraison

L'acheteur reconnaît que c'est au transporteur qu'il appartient d'effectuer la livraison, notre société étant réputée avoir rempli son obligation de délivrance dès lors qu'elle a remis les Produits vendus au transporteur qui les a acceptés sans réserves. L'acheteur ne dispose donc d'aucun recours en garantie contre le chargeur, fût-il notre société en cas de défaut de livraison des Produits transportés. Tous nos envois voyagent aux risques et périls du destinataire. Le client doit vérifier les marchandises à la livraison.

Dans tous les cas, il appartient au client :

- de vérifier au moment de la réception l'état du colis (ouvert ou non, scotch/bande de garantie **SEKO** en place, carton non altéré, déchiré ou mouillé) et la quantité des marchandises reçues en procédant au besoin à l'ouverture des colis en présence du livreur.
- de formuler en cas d'avarie ou de manquant des réserves sur le récépissé de transport en spécifiant la nature et l'importance des dégâts. Il y a lieu également, en cas d'avarie ou de manquant d'aviser le transporteur, par lettre recommandée AR dans les soixante-douze heures qui suivent la livraison et d'avertir notre société par écrit.

Nos délais d'expédition et de livraison sont donnés à titre indicatif sans engagement. Aucun retard de quelque nature que ce soit, même en cas de force majeure ne peut justifier l'annulation de la commande ni donner lieu à une retenue ou à des dommages et intérêts. Notre société se réserve la possibilité de procéder à des livraisons globales ou partielles en fonction des disponibilités d'approvisionnement et/ou de transport. Les livraisons partielles ne donnent pas droit à l'acheteur d'annuler sa commande. En cas de livraison fractionnée et accord de notre société sur des règlements successifs, chaque livraison est conditionnée au paiement effectif de la précédente. Si notre société gère le stock des fabrications spéciales pour le compte de l'acheteur et que ce dernier vient à suspendre ses relations commerciales avec notre société, l'acheteur est tenu de prendre livraison sans délai de la totalité de la marchandise fabriquée spécialement pour lui et d'en assurer le règlement à réception de facture. Dans le cas où le client souhaite réaliser un enlèvement en nos entrepôts, notre société lui communiquera la date de mise à disposition de la marchandise.

8 - Réclamation - Signalement de litige

Aucune réclamation n'est prise en compte passé le délai de sept jours ouvrés à compter du jour de la livraison ou prestation. Toute réclamation doit être passée par Lettre recommandée avec AR et selon le formulaire de non-conformité fourni par le vendeur. Les réclamations ne suspendent pas les obligations de paiement intégral des sommes dues par l'acheteur, sur les livraisons concernées ni éventuellement sur d'autres. Les réclamations concernant la mise en oeuvre du produit fini

ou d'un projet (erreur de côtes, non respect de la norme, ...) ainsi que celles relatives à son mode d'acheminement ne sont admises que dans un délai de sept jours après réception de la marchandise.

Dès lors que notre société aura accepté et reconnu par écrit le bien-fondé de la réclamation de l'acheteur, celui-ci devra retourner la marchandise objet de la réclamation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'acceptation. La garantie standard est de 12 mois et notre société ne saurait voir sa responsabilité engagée pour une utilisation des articles non conformes à leur destination.

Toute erreur ou malfaçon de la part de notre société ne peut donner lieu, au choix de notre société, qu'au remplacement de l'article défectueux ou au remboursement du prix de la marchandise défectueuse sans autre responsabilité.

9 - Garantie - Responsabilité

Tous nos produits aux normes européennes sont accompagnés de la notice d'utilisation et notre responsabilité ne peut être engagée au-delà des performances exprimées par la certification européenne. La garantie et notre responsabilité se limite au choix de notre société au remplacement gratuit de la marchandise ou au remboursement du prix de la marchandise défectueuse. La garantie est exclue dans le cas d'un défaut d'entretien ou d'une utilisation non conforme aux prescriptions d'utilisation. Si le client entend engager une action judiciaire, il doit impérativement l'engager dans un délai d'un an à compter de la livraison ; passé ce délai, son action sera irrémédiablement réputée irrecevable et prescrite.

10 - Retour et échange de marchandises

Tout retour de Produit ou marchandises devra avoir été préalablement autorisé par écrit par notre Société. A cet effet, toute demande d'échange doit nous parvenir par écrit, sous 7 jours suivant la date de réception de la marchandise. Un dossier d'échange dès lors, vous sera fourni avec ses conditions. Le matériel doit être retourné dans un état rigoureusement neuf et dans son emballage d'origine. Les frais d'expédition et de réexpédition restent à la charge de l'acheteur, sauf si le Produit qu'il convient d'échanger est affecté d'un vice apparent reconnu comme tel par notre Société. Les articles fabriqués ou personnalisés (logo transfert, sérigraphie, fabrication spécifique, etc.) à la demande ne pourront être ni repris ni échangés.

11 - Force Majeure

Notre société n'est tenue pour l'exécution des commandes qu'elle a acceptées qu'autant que rien d'anormal ne vient entraver sa production ou ses expéditions. Notamment, et sans que cette liste ne soit limitative, les grèves totales ou partielles, les accidents, les émeutes, l'état de guerre, les sabotages, les incendies, le gel, les épidémies, les inondations, les interruptions de transport et de chaîne logistique, les difficultés d'approvisionnement en matières premières ou combustibles et tout cas de force majeure nous autorisent à retarder ou à annuler tout ou

partie de la commande dont l'exécution a été suspendue, à l'exclusion de toute indemnité. Les quantités prêtes au moment de l'annulation seront remises au client qui est tenu d'en prendre livraison.

12 - Propriété Intellectuelle - Contrefaçon

Les études, catalogues, plans, clichés, photographies, dessins ou documents remis ou envoyés par nous même demeurent notre propriété. Tous les droits d'exploitation, de reproduction et de diffusion sont exclusivement réservés. Ces documents ne peuvent donc être communiqués à des tiers sous quelques motifs que ce soit par l'acheteur (loi n°92-597 du 1 juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle). Les marques et logos de notre société sont des marques déposées. Conformément aux lois en vigueur, il est interdit à l'acheteur ou autres personnes concernées, sous peine de poursuites, de reproduire en totalité ou en partie nos modèles et publicités, qu'il aura achetés ou aura vus. Il est également interdit de transmettre à des tiers des informations permettant la reproduction partielle ou totale de ces marques ou modèles, auquel cas ils se rendraient coupables de complicité du délit de contrefaçon.

En acceptant notre offre commerciale et au terme des présentes conditions générales de vente, l'acheteur reconnaît être le seul titulaire des droits de reproduction et d'exploitation de tous les documents remis, et être propriétaire des tous les droits de propriété industrielle y afférant, et nous autorise la réalisation de nos prestations à les reproduire et à les exploiter. L'acheteur assume en conséquence l'entière responsabilité des éventuels préjudices causés par son initiative, à notre insu. Plus précisément, l'acheteur garantira la société de toute action et demande en paiement qui pourrait être exercée par un tiers à son encontre sur le fondement de la violation de ses droits de propriété intellectuelle et/ou industrielle.

13 - Personnalisation / Logo

Notre société se réserve le droit de refuser toute commande pour laquelle les documents fournis par le client ne présentent pas les critères requis pour une impression de qualité.

Tout Bon à tirer daté et signé du client dégage entièrement la responsabilité de notre société en cas d'erreur ou d'omission.

Notre société n'est pas responsable des fautes ou des erreurs qui auraient échappé au client, ainsi que tout défaut du à la qualité des éléments graphiques contenus dans les documents (fichiers, etc.) qui nous sont transmis.

14 - Droit de Reproduction

Le client certifie qu'il possède le droit de reproduction des dessins et des marques pour les références exclusives

15 - Compétence territoriale

Tout litige de quelque nature que ce soit, relatif à nos ventes, sera de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Meaux. Toutes les ventes conclues par notre société sont soumises à la loi française.

NOTES

NOTES



Your Choice, Our Commitment

SEKO développe les 3 principaux marchés : de l'hygiène et de la détergence, de l'eau et des effluents industriels et celui des procédés industriels.

Nos solutions en matière d'hygiène et de détergence sont reconnues comme performantes par nos clients faisant partie des sociétés les plus importantes au monde. Notre business unit "Eau et effluents industriels" couvre tous les segments du marché de l'eau et des secteurs industriels associés, nous sommes leader dans des domaines comme celui de la piscine et nous fournissons des multinationales, leader dans ce domaine. Notre division "procédés industriels" base son savoir-faire sur son expérience acquise dans le secteur Oil & Gas et peut ainsi concevoir des solutions destinées aux industries lourdes.

Que ce soit pour notre capacité d'adaptation, la qualité de nos produits ou tout simplement notre approche commerciale, nous comprenons que c'est Votre Choix de créer un échange avec SEKO. Il est de notre devoir de satisfaire votre besoin quelle que soit votre localisation.

Zi Pariest-Allée du 1^{er} Mai - Croissy Beaubourg
77435 - Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. : +33 (0)1 **60 05 90 60** • Fax: +33 (0)1 64 80 41 04
contact@seko.fr • www.seko.com

© SEKO, Layout and origin: France, 850001-CHD_fr, 03.2017



seko